

Дизельные телескопические подъемники

TB39RJ PLUS / TB42RJ PLUS

Соответствует стандартам CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Совершенно новая платформа X-chassis

- Модель с дизельным и электрическим приводом разработаны и спроектированы на одной платформе, с высокой степенью модульности и универсальности.
- Оптимизированная конструкция, значительно улучшена стабильность и надежность машины.

Высокие эксплуатационные показатели

- 3 уровня грузоподъемности для различных рабочих потребностей 480 кг (ограниченная) / 340 кг (ограниченная) / 250 кг (без ограничений).
- Гусек с телескопическим удлинением может перемещаться горизонтально, что делает работу более эффективной.
- Максимальный угол наклона 5°.

Низкие транспортные расходы

- Можно перевозить стандартных контейнерах.
- Длина не превышает допустимую для перевозки на бортовом грузовике.



Стандартное оснащение		
Поворот гуська	Тормоз на четыре колеса	4WDx4WS
Непрерывное вращение поворотного стола на 360°	7-дюймовый смарт-экран	Система диагностики неисправностей
Устройство защиты от защемления	Функция поворота платформы	Система определения перегруза
Датчик угла наклона	Максимально допустимый угол наклона 5°	Кнопка смены направления движения
Проблесковый маячок	Звуковой сигнал и зуммер	Дополнительная система безопасности
Система аварийной о становки	Система аварийного спуска	Регулировка скорости движения стрелы
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Откидной поддон двигателя
Защита от повторного запуска двигателя	Автоматическое выключение двигателя в случае неисправности	Предварительный прогрев двигателя
Двухскоростной привод хода	Радиатор охлаждения гидравлического масла	Ящик для хранения ручного инструмента
Платформа с распахными внутрь воротами (2,44×0,91×1,1 м)		
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Цельнолитая шина	Немаркие шины
Разъем для подключения телематики	Рабочий свет на платформе	Устройство предотвращения столкновений
Гидравлический генератор	Крепление для перевозки стекла на платформе	Ящик для инструментов (для платформы с распахной внутрь дверью)
Дополнительные боковые ворота		




Дизельные телескопические подъемники

TB39RJ PLUS / TB42RJ PLUS

Соответствует стандартам CE

Модель	TB39RJ Plus	TB42RJ Plus
Размеры		
Максимальная высота платформы	39.2 m (128'7")	41.6 m (136'6")
Максимальная рабочая высота	41.2 m (135'2")	43.6 m (143'0.5")
Максимальный горизонтальный радиус действия (Ограниченный/Ограниченный/Неограниченный)	22.1 m / 23 m / 24.1 m (72'6"/75'6"/79'1")	22.1 m / 23 m / 24.1 m (72'6"/75'6"/79'1")
Максимальная горизонтальная рабочая зона (Ограниченная/Ограниченная/Неограниченная)	22.7 m / 23.6 m / 24.7 m (74'6"/77'5"/81')	22.7 m / 23.6 m / 24.7 m (74'6"/77'5"/81')
A Длина в сложенном виде / Длина в сложенном виде (транспортная)	15.24 m (50') / 11.94 m (39'2")	15.24 m (50') / 11.94 m (39'2")
B Ширина в сложенном виде	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
C Высота в сложенном виде	2.84 m (9'4")	2.84 m (9'4")
Колесная база D (аутригеры убраны/выдвинуты)	4.4 m / 3.99 m (14'5"/13'1")	4.4 m / 3.99 m (14'5"/13'1")
Дорожный просвет	0.48 m (1'7")	0.48 m (1'7")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность		
Максимальная вместимость платформы (Ограниченная/Ограниченная/Неограниченная)	480 kg / 340 kg / 250 kg (1,058 lbs/749 lbs/551 lbs)	480 kg / 340 kg / 250 kg (1,058 lbs/749 lbs/551 lbs)
Максимальное количество операторов на платформе (Ограничено/Ограничено/Не ограничено)	3 человека и инструменты / 2 человека и инструменты / 2 человек и инструменты	3 человека и инструменты / 2 человека и инструменты / 2 человек и инструменты
Скорость движения (в транспортном положении)	0 ~ 4.4 km/h (0 ~ 2.7 mph)	0 ~ 4.4 km/h (0 ~ 2.7 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 ~ 0.7 km/h (0 ~ 0.43 mph)	0 ~ 0.7 km/h (0 ~ 0.43 mph)
Преодолеваемый подъем	40%	40%
Вращение башни	360° / полноповоротная	360° / полноповоротная
Вращение платформы	180°	180°
Вращение гуська	235° (left 160° / right 75°)	235° (left 160° / right 75°)
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний) — выносные опоры убраны	3.98 m / 6.37 m (13'/20'11")	3.98 m/6.37 m (13'/20'11")
Радиус поворота (внутренний/внешний) — выносные опоры разложены	1.89 m / 5.22 m (6'2"/17'2")	1.89 m/5.22 m (6'2"/17'2")
Вынос задней части при повороте	1.64 m(7'7")	1.64 m(7'7")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	445 / 50D710 18PR (пенонаполненные)	445 / 50D710 18PR (пенонаполненные)
Мощность		
Тип привода x режим управления колес	4 WD × 4 WS	4 WD × 4 WS
Двигатель	54 kW/2400 rpm/QSF2.8t3TC72/Cummins/China T3 55.8 kW/2200 rpm/YCF3075-T480/Yuchai/China T4	54 kW/2400 rpm/QSF2.8t3TC72/Cummins/China T3 55.8 kW/2200 rpm/YCF3075-T480/Yuchai/China T4
Емкость гидравлического бака	280 L (61.6 gal (UK)/74 gal (US))	280 L (61.6 gal (UK)/74 gal (US))
Емкость дизельного бака	200 L (44.0 gal (UK)/52.8 gal (US))	200 L (44.0 gal (UK)/52.8 gal (US))
Напряжение системы	12 VDC	12 VDC
Масса		
Масса	22,280 kg (49,119 lbs)	22,400 kg (49,383 lbs)
Соответствие стандартам	CE	

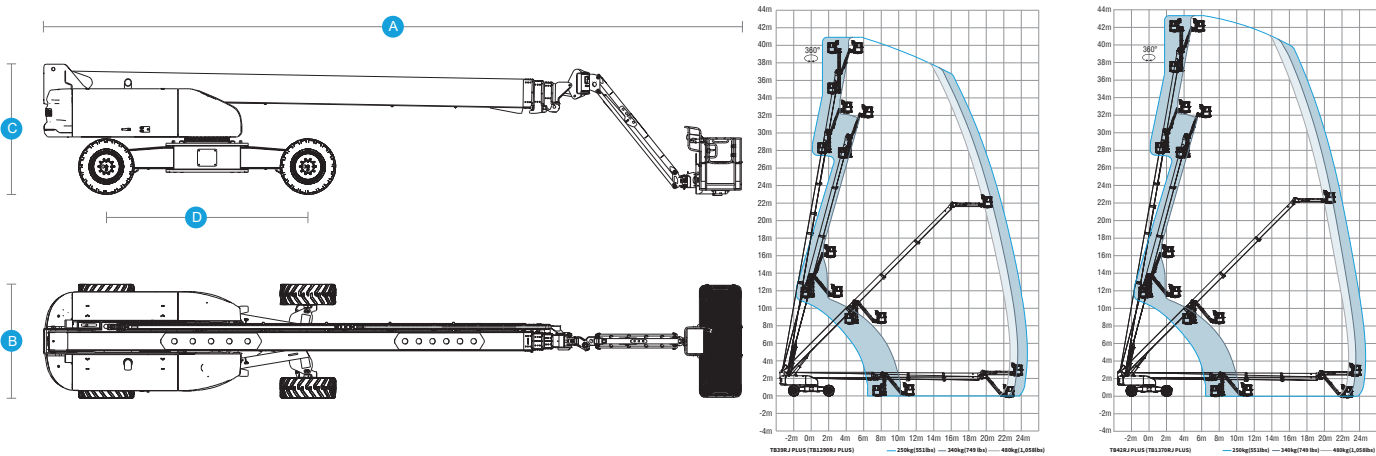

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 7. 2025