

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
TB32EJN PLUS

Соответствует стандартам CE / ANSI / EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Компактная конструкция для узких пространств

- Модель с рабочей высотой 34,3 м (106 дюймов) оснащена нерасширяемой осью и имеет компактную ширину 2,49 м (8 футов 2 дюйма).

Электрический

- Комфортная рабочая среда без шумового загрязнения, отвечающая требованиям к внутренним помещениям или объектам с критическими выбросами.

Точность исполнения

- 3 джойстика с пропорциональным управлением обеспечивают плавный пуск и остановку, а также точное приближение к месту проведения работ.
- Интеллектуальный 7-дюймовый экран со встроенной системой самодиагностики позволяют эффективно контролировать использование и поведение оборудования.

Экономичный

- Гарантия качества аккумулятора, низкая частота отказов и сниженные затраты на техническое обслуживание по сравнению с дизельным двигателем, что снижает общие эксплуатационные расходы.

Функция качающейся оси

- Как в активном, так и в неактивном состоянии функция колебаний позволяет выполнять работу на уклонах и неровной поверхности.





Стандартное оснащение		
Активная колебательная функция	7-дюймовый дисплей	4WD x 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3-х джойстиков	РВД повышенной прочности	Тормоз на 4 колеса
Гидравлическое выравнивание платформы	Поворот платформы на 160 °	Система определения перегруза
Датчики угла наклона	Максимальный угол наклона 5 °	Система аварийной остановки
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система аварийного спуска
Педали присутствия оператора	Ящик для хранения ручного инструмента	Система диагностики неисправностей
Немаркированные шины	Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Дополнительная система безопасности
Разъем для подключения телематики		
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Рабочий свет платформы
Телескопический гусек	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Полнооткрываемые входные ворота
Литиевая батарея		



TB32EJN PLUS

Соответствует стандартам CE / ANSI / EAC

Модель	TB32EJN Plus
Размеры	
Максимальная высота платформы	32.3 m (106')
Максимальная рабочая высота	34.3 m (112'6 ")
Максимальный горизонтальный вылет (ограниченный/ограниченный/неограниченный)	17.8m/19.5m/20.4 m (58'5"/64'/66'11")
Длина в сложенном виде	12.76 m (41'10")
В Ширина в сложенном виде	2.49 m (8'2")
С Высота в сложенном виде	2.88m (9'5")
Длина в сложенном виде (транспортная)	9.73 m (31'11")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.49 m (8'2")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.88 m (9'5")
Колесная база D	3 m (9'10")
Дорожный просвет	0.46 m (1'6")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (ограниченная/ограниченная/неограниченная)	454 kg/300 kg/250 kg(1,000 lbs/661 lbs/551 lbs)
Максимальное количество операторов платформы (ограниченное/ограниченное/неограниченное)	3 человека/2 человека / 2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0 ~ 6 km/h (0 ~ 3.7 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	45%
Вращение башни	360° /Непрерывный
Поворот платформы	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	3.65 m/6.91 m (11'11.7"/22'8")
Вынос задней части при повороте	1.45 m (4'9")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	385/65D22.5 (пенонаполненные) 385/65-24/10 (Цельнолитые) 15-625 (пенонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4WDx2WS
Аккумуляторные батареи	8830. V2,V 4, 8500 0A Ahh (свинцово-кислотные) 83,2 В, 500 Ач (литиевая батарея)
Емкость гидравлического бака	180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))
Напряжение системы	80 VDC
Масса	
Масса	18,370kg(40,498 lbs)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/EAC

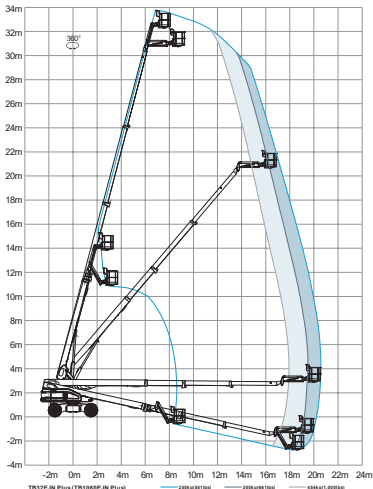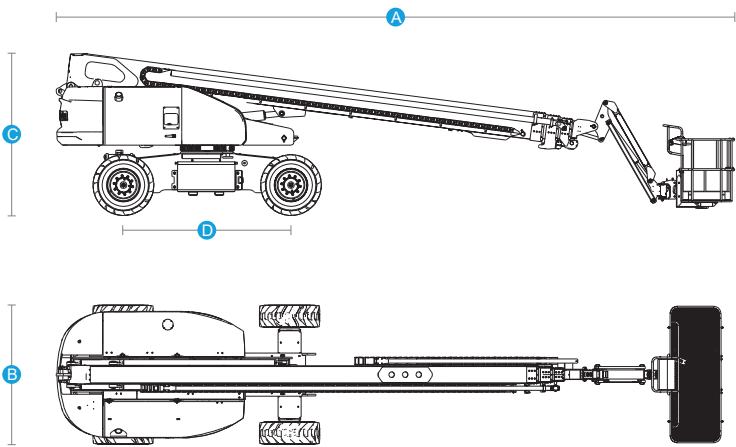

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 6. 2025