

Дизельные телескопические подъемники

TB38J PLUS

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Интеллектуальное обслуживание

■ Лучший в классе 7-дюймовый экран отображает информацию о неисправностях и состоянии оборудования для удобства, что сокращает необходимость в помощи сервисных специалистов. Работники могут выполнять задачи под удаленным руководством квалифицированных сервисных специалистов. Удобно для менеджеров автопарков, поскольку позволяет быстро получать доступ к оперативной информации о состоянии оборудования и техническом обслуживании.

Маневренность

■ Превосходное маневрирование во время движения, максимальная длина выдвижных осей во время работы до 3,81 м (12 футов 6 дюймов).

Высокая грузоподъемность

■ Подъемники серии Plus выдерживают нагрузку на платформу до 454 кг (ограниченная) / 300 кг (неограниченная), что позволяет перевозить до 3 человек, а также материалы и инструменты для выполнения работы.

Точность выполнения работ

■ Верхний блок управления оснащен тремя пропорциональными рукоятками для плавного управления подъемом стрелы, телескопированием, вращением поворотной платформы и скоростью движения. Плавный пуск и остановка, а также точное приближение к цели рабочего участка.



Стандартное оснащение		
7-дюймовый экран	4WD×4WS	Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков
РВД повышенной прочности	Система определения перегруза	Гидравлическое выравнивание платформы
Платформа 2,44 м (8 футов)	Система аварийной остановки	Датчик угла наклона
Максимальный угол наклона 5°	Система аварийного спуска	Проблесковый маячок
Гудок и зуммер	Система диагностики неисправностей	Педаль присутствия оператора
Питание переменного тока на платформу	Пенонаполненные шины	Ящик для хранения ручного инструмента
Опции и аксессуары		
Немаркированные пенонаполненные шины	Немаркированные цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Платформа 1,83 м (6 футов) / 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Рабочий свет платформы
Крепление для перевозки стекла на платформе	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Разъем для подключения телематики
Дополнительная система безопасности	Верхнее устройство предотвращения столкновений	

Официальный партнер SINOBOOM в России

Адрес: МО., Г. Химки, транспортный пр., Д.2, БЦ “АВРОРА”

Тел.: +7 (495) 927-57-83

AURORA-RUS.RU





Дизельные телескопические подъемники

TB38J PLUS

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

Модель	TB38J Plus
Размеры	
Максимальная высота платформы	38.4 m (126')
Максимальная рабочая высота	40.4 m (132'6")
Максимальный горизонтальный радиус действия (ограниченный/неограниченный)	19.5 m/21 m (63'11"/68'11")
A Длина в сложенном виде	13.8 m (45'3")
B Ширина в сложенном виде (ось втянута/ось выдвинута)	2.49 m/3.36 m (8'2"/11')
C Высота в сложенном виде	3.1 m (10'2")
Длина в сложенном виде (транспортная)	12.3 m (40'4")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.49 m (8'2")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	3.1 m (10'2")
Колесная база D	3.66 m (12')
Дорожный просвет	0.43 m (1'5")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44× 0.91× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (ограниченная/неограниченная)	454 kg/300 kg (1,000lbs/661lbs)
Максимальное количество операторов платформы (ограниченное/неограниченное)	3 человека/ 2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0~4.4 km/h (0~2.75 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0~1.1 km/h (0~0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	360°/(полноповоротная)
Вращение платформы	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	2.56 m/5.57 m (8'4"/18'3")
Вынос задней части при повороте	1.86 m (5'11")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	385/65D22.5 (пенонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4WD× 4WS
Двигатель	54 kW/2400 rpm/ QSF2.8t3TC72/Cummins/ China T3
Емкость гидравлического бака	260 L (57.2 gal(UK)/68.7 gal(US))
Емкость дизельного бака	200 L (44.0 gal(UK)/52.8 gal(US))
Напряжение системы	12 VDC
Масса	
Масса	20,700 kg(45,635 lbs)
Соответствие стандартам	
CE/ANSI/ EAC	

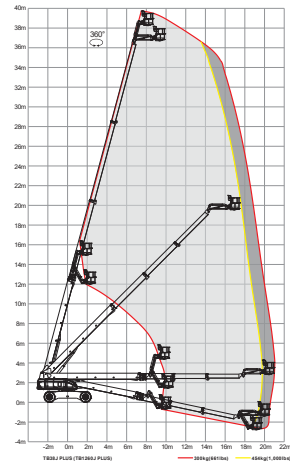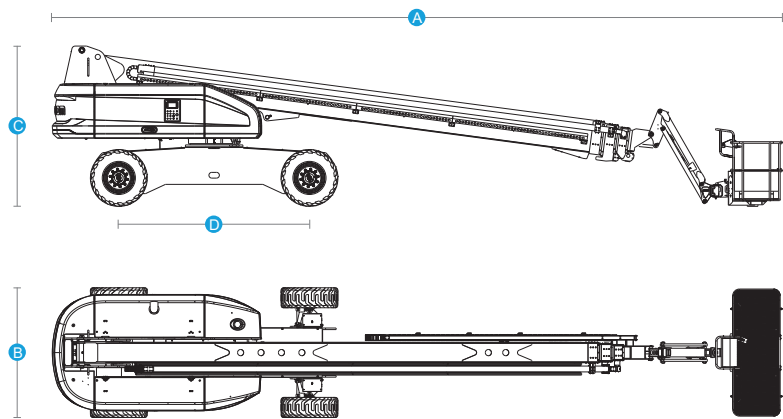

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 9. 2023

