

САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК НА ЛИТИЕВОЙ АКБ 0608N (1930N)

Соответствие стандартам CE

LI-ION

SINOBOOM

ОСОБЕННОСТИ

Совместимость компонентов

- Компоненты, используемые в ножничных подъемниках серии Neo, совместимы с компонентами ножничных подъемников последних поколений, что снижает общие эксплуатационные затраты для компаний, сдающих оборудование в аренду, и конечных пользователей.

Безопасность и надежность

- Тщательно протестированная и проверенная система управления Sinoboom, интегрированный электронный блок управления, большой дисплей для удобства и высокоэффективной работы. Надежный PCU отличается высокой степенью защиты.
- Корпусные элементы окрашены с использованием электрофорезного грунтования, как в автомобилях, что обеспечивает однородное и долговечное лакокрасочное покрытие.

Простое техническое обслуживание

- Сила в LI АКБ. Благодаря этому типу батарей становятся доступными быстрые циклы зарядки и отсутствие эффекта памяти, при необходимости снять зарядку раньше полного цикла. Система подогрева АКБ в стандартной комплектации.
- Откидные лотки обеспечивают удобный доступ к компонентам, системе самодиагностики и маркерам на каждом кабеле и РВД, что упрощает и ускоряет техническое обслуживание.
- Уникальные накладки-бамперы надежно защищают наклейки и лакокрасочное покрытие — машина всегда выглядит как новая.

Повышенная производительность

- Передний привод и рулевое управление с двумя управляемыми колесами обеспечивают малый радиус поворота и отсутствие скольжения при работе в помещении.
- Машину можно использовать как в помещениях, так и вне помещений, что значительно расширяет доступный диапазон использования подъемника.
- Доступные опции дополнительно повышают удобство и эффективность работы.



Стандартная комплектация		
2WD×2WS (передний привод, 2 управляемых колеса)	LI-ION АКБ с быстрыми циклами заряда	Использование в помещении/вне помещения
Шины, не оставляющие следов	Пропорциональное управление	Бортовая система диагностики неисправностей
Аварийный останов	Лакокрасочное покрытие с электрофорезным грунтованием	Система аварийного опускания платформы
Проблесковый маячок	Пазы для вилочного погрузчика и площадки для подъема	Система защиты от опрокидывания
Складное ограждение платформы	Автоматическая защита от выбоин	Система контроля перегрузки
Возможность движения с поднятой на максимальную высоту платформой	Накладки-бамперы	Отсек для хранения документов
Звуковой сигнал и предупреждающий зуммер	Подготовка для подключения телематической системы	Автоматическая тормозная система
Оборудование, устанавливаемое по заказу, и вспомогательное оборудование		
Автоматический выключатель дифференциального тока RCBO	Розетка переменного тока на платформе	Система предотвращения столкновений платформы с верхними препятствиями
Педаль присутствия оператора		



AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401




Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@aurora-rus.ru

AURORA-RUS.RU



Модель	0608N (1930N)
Размеры	
Макс. рабочая высота (в помещении / вне помещения)	7,8 м
A Макс. высота подъема платформы (в помещении / вне помещения)	5,8 м
B Выдвижение платформы	0,9 м
C Длина в сложенном состоянии	1,78 м
D Ширина в сложенном состоянии	0,79 м
E Высота в сложенном состоянии (с опущенными перилами)	1,84 м
E Высота в сложенном состоянии (с поднятыми перилами)	2,15 м
F Колесная база	1,325 м
Дорожный просвет (защита от выбоин сложена)	0,061 м
Дорожный просвет (защита от выбоин выдвинута)	0,03 м
Размер платформы (длина×ширина×высота)	1,64 × 0,76 × 1,1 м
Рабочие характеристики	
Грузоподъемность платформы	230 кг
Грузоподъемность выдвижной секции	120 кг
Макс. вместимость платформы (в помещении / вне помещения)	2 человека / 1 человек
Скорость движения (сложенное положение)	3 км/ч
Скорость движения (при поднятой платформе)	0,5 км/ч
Время подъема (без груза)	15–20 с
Время опускания (без груза)	25–30 с
Преодолеваемый подъем	25 %
Макс. допустимый угол наклона при подъеме (продольный / поперечный)	3/1,5°
Радиус поворота подъемника (внутренний/наружный)	0/1,49 м
Размерность/тип шин	305 × 115 мм/сплошные (12×4,5")
Силовой привод	
Привод × рулевое управление	2WD×2WS (передний привод, 2 управляемых колеса)
Источник электропитания	24 В пост. тока, 3,3 кВт
Емкость гидробака	9 л
Емкость гидросистемы	11 л
Аккумуляторные батареи	25,6 В / 156Ah Li-ION
Зарядное устройство (входной/выходной ток)	100–240 В перем. тока / 30 А
Масса	
Масса	1 550 кг
Соответствие стандартам CE	

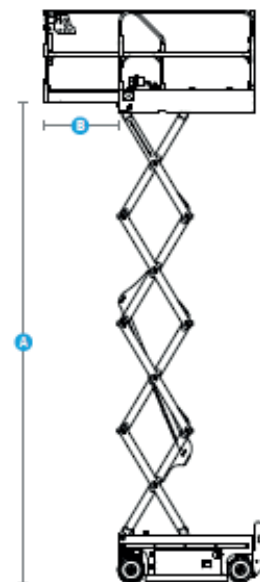

Наша компания сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики. Приведенные выше характеристики являются актуальными на момент публикации. 12.2023