

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК TB18EJ PLUS

Соответствует стандартам GB / CE / EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Экологичность

- Комфортная рабочая среда без шумового загрязнения, соответствующая требованиям для помещений

Точность

- Три полноразмерных джойстика для постепенного пропорционального управления, плавного запуска и остановки, а также точного приближения к объекту на рабочем участке
- Система Sinoboom IoT и интеллектуальный 7-дюймовый экран позволяют эффективно контролировать использование и поведение оборудования

Экономичность

- Качественный аккумулятор, уменьшает количество затрат на техническое обслуживание по сравнению с дизельным двигателем, что снижает общие эксплуатационные расходы

Осциллирующая функция

- Как в движении, так и во время работы на платформе оси имеют функцию качания, что позволяет выполнять работу на склонах и неровных поверхностях



Стандартное оснащение		
Активная качающаяся ось	7-дюймовый экран	4WD x 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Тормоз на 4 колеса
Гидравлическое выравнивание платформы	Поворот платформы на 160°	Датчик определения перегруза
Датчик угла наклона	Максимальный угол наклона 5°	Система аварийной остановки
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система аварийного спуска
Педаль присутствия оператора	Отсек для хранения мануалов	Система диагностики неисправностей
Немаркированные пенонаполненные колеса	Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Дополнительная система защиты
Разъем для подключения телематики		
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Цельнолитые колеса	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Рабочий свет платформы
Литиевый аккумулятор	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Крепление для поднятия стекла на платформе (для платформы с распашными воротами)




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

TB18EJ PLUS

Соответствует стандартам GB / CE / EAC

Модель	TB18EJ PLUS
Размеры	
Максимальная высота платформы	18.4 m (60'4")
Максимальная рабочая высота	20.4 m (66'11")
Максимальный горизонтальный радиус действия (ограниченный/ограниченный/неограниченный)	11.7 m/13.2 m/13.9m (38'5"/43'4"/45'7")
A Длина в сложенном виде	9.67 m (31'8")
B Ширина в сложенном виде	2.42 m (7'11")
C Высота в сложенном виде	2.56 m (8'5")
Длина в сложенном виде (транспортная)	8.71 m (28'7")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.42 m (7'11")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.93 m (9'7")
Колесная база D	2.49 m (8'2")
Дорожный просвет	0.34 m (1'1")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m×0.91 m×1.1 m (8'×3'×3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (ограниченная/ограниченная/неограниченная)	454 kg/300 kg/250 kg (1,000 lbs/661 lbs/551 lbs)
Максимальное количество операторов платформы (ограниченное/ограниченное/неограниченное)	3 человека/2 человека/2 человека
Скорость движения (в сложенном/поднятом состоянии)	0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3 mph) 0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	35%
Вращение башни	360° непрерывно
Поворот платформы	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	2.4 m/4.86 m (7'10"/15'11")
Вынос задней части при повороте	1.15 m (3'9")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	33×12D610 (пенонаполненная) 33×12-20 (цельнолитая)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4WD×2WS
Аккумулятор	48 V, 480 Ah (Свинцово-кислотный аккумулятор) 51.2 V, 500 Ah (Литиевый аккумулятор)
Емкость гидравлического бака	120 L (26.4 gal (UK)/31.7 gal (US))
Напряжение системы	48 VDC
Масса	
Масса	9,600 kg (21,164 lbs)
Соответствие стандартам	GB/CE/EAC

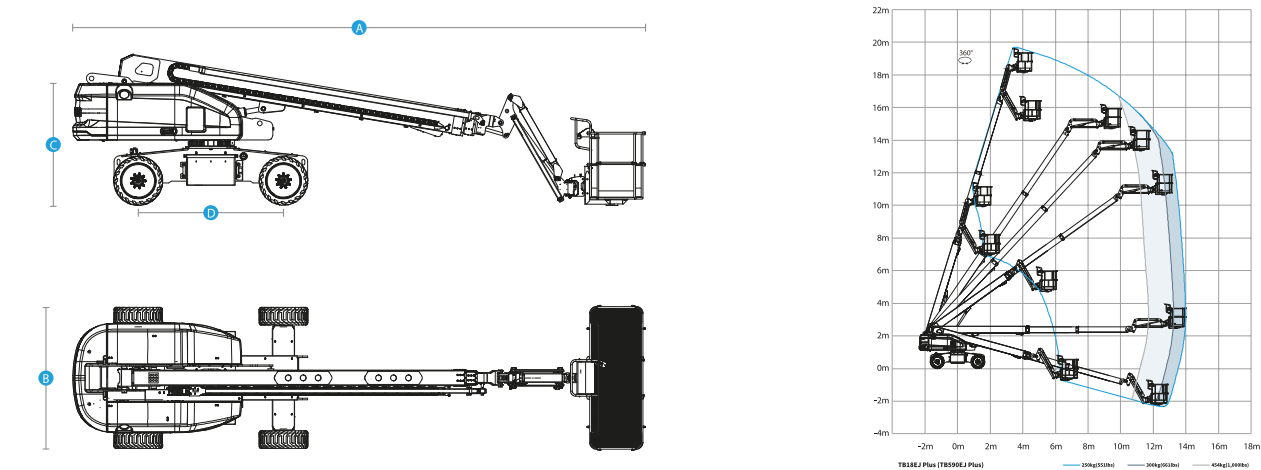

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 7. 2025

