

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB26EJ PLUS

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Высота передней платформы

- Высота платформы 25,65 м (84'2") — выше, чем у большинства других марок в этом диапазоне.

Ведущий горизонтальный охват

- Максимальный горизонтальный вылет составляет 19,1 м (62'8") — больше, чем у большинства других марок в этом диапазоне.

Увеличенная вместимость платформы

- Грузоподъемность платформы от 230 кг до 230 кг/340 кг (без ограничений/с ограничениями)

Активная функция качающихся осей

- Позволяют адаптироваться под любые типы поверхностей

4WS с 3 режимами рулевого управления

- Удобство вождения на узкой рабочей площадке

Перевозка в контейнере

- Новая конструкция стрелы позволяет заезжать в контейнер для транспортировки

Более безопасная блокировка движения стрелы

- Телескопическая и подъемная части стрелы имеют двойную гидравлическую и электрическую блокировку. По сравнению с использованием только электрической блокировки, она более надежна и безопасна



Стандартное оснащение		
Электрическое выравнивание платформы	Поворот платформы на 180°	Активная функция качания осей
РВД повышенной прочности	Тормоз на четыре колеса	Максимально допустимый угол наклона 5°
Проблесковый маячок	Система определения перегруза	4WD x 4WS
Датчик угла наклона	Система аварийного спуска	Система диагностики неисправностей
Система аварийной остановки	Гудок и зуммер	Сигнал начала движения
Разблокировка колес	7-дюймовый смарт-экран	Подтверждение положения стрелы при начале движения
Отсек для хранения технической документации	Педаль присутствия оператора	Непрерывное вращение башни на 360°
Пенонаполненные немаркие шины	Распашные ворота с боковым въездом шириной 2,44 м	Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков
Разъем для подключения телематики	Дополнительная система безопасности	Литиевый аккумулятор
Возможность перевозки в контейнере	Ящик для инструментов	
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Цельнолитые шины	Немаркие цельнолитые шины
Пенонаполненные шины	Полусетка	Крепление для перевозки стекла на платформе
Рабочий свет на платформе	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Устройство защиты от защемления пальцев
Отсек для хранения мануалов		




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB26EJ PLUS

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

Модель	AB26EJ Plus
Размеры	
Максимальная высота платформы	25.65 m (84'2")
Максимальная рабочая высота	27.65 m (90'9")
Максимальный горизонтальный вылет (230 кг/340 кг)	19.1 m /17.0 m (62'8"/55'9")
Высота переноса над препятствиями	9.07 m (29'9")
A Длина в сложенном виде	12.09 m (39'8")
B Ширина машины	2.49 m (8'2")
C Высота в сложенном виде	2.93 m (9'7")
Длина в сложенном виде (транспортная)	9.49 m (31'2")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	3.28 m (10'9")
Колесная база D	3.0 m (9'10")
Дорожный просвет	0.46 m (1'6")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m × 0.91 m × 1.1 m (8' × 3' × 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (без ограничений/с ограничениями)	230 kg/340 kg (507 lbs/749 lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3.0 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.7 mph)
Преодолеваемый подъем	45%
Вращение башни	360° /полноповоротная
Поворот платформы	180°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	3,65 м (11'12") 6,91 м (22'8") (управление двумя колесами) 2,25 м (7'5") 4,60 м (15'1") (управление четырьмя колесами)
Вынос задней части при повороте	1.13 m (3'8")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	385/65-22.5 /пенонаполненные
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4 WD× 4 WS (2 WS опционально)
Аккумулятор	80 V, 500 Ah (литиевый аккумулятор)
Емкость гидравлической бака	180 L (39.6 gal(UK)/47.6 gal(US))
Количество гидравлической жидкости в баке	150 L (33.0 gal(UK)/39.6 gal(US))
Давление в гидравлической системе	22 MPa (3191Psi)
Напряжение системы	80 V DC
Масса	
Масса	18,750kg (41,336 lbs) (управление четырьмя колесами)
Соответствие стандартам	CE/EAC

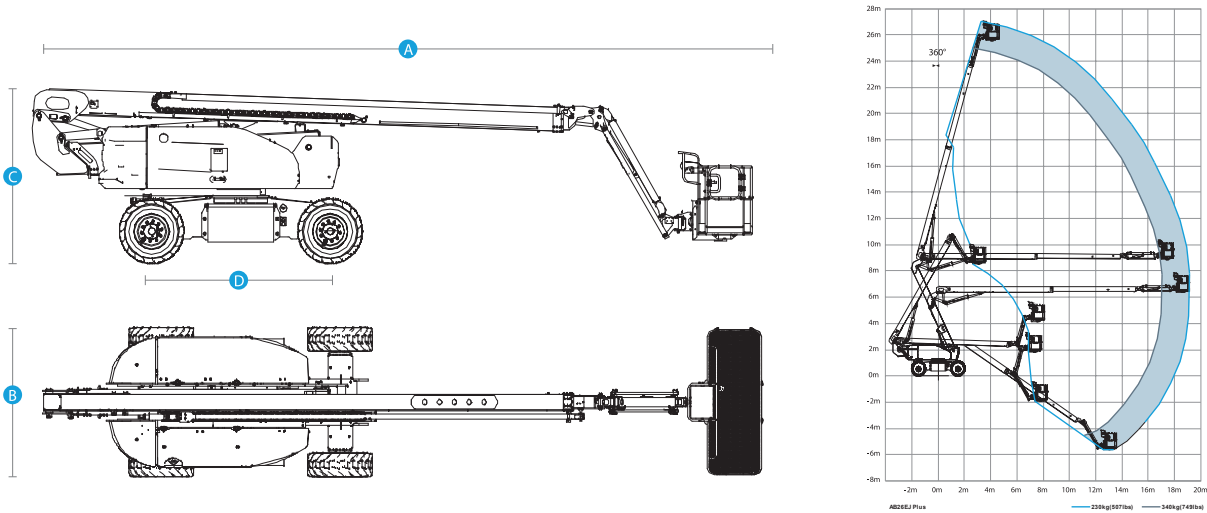

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации, 6. 2025