




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота A	5,90 м	19 футов 4 дюйма
Максимальная высота платформы B	3,90 м	12 футов 10 дюймов
Габаритная длина C	1,44 м	4 фута 9 дюймов
Габаритная ширина D	0,76 м	2 фута 6 дюймов
Габаритная высота (с поднятыми перилами) E	1,92 м	6 футов 4 дюйма
Габаритная высота (с опущенными перилами) F	1,52 м	5 футов
Размеры платформы (длина × ширина)	1,29 × 0,70 м	4 фута 3 дюйма × 2 фута 4 дюйма
Дорожный просвет	0,06 м	2 дюйма
Колесная база H	1,14 м	3 фута 9 дюймов
Шины	Ø 150 × 50 мм	Ø 150 × 50 мм

Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	240 кг	529 фунтов
Максимальное количество людей	1	1
Максимальный рабочий уклон	X – 1°/Y – 1°	X – 1°/Y – 1°
Скорость подъема/опускания	38/25 с	38/25 с

Масса		
Общая масса	530 кг	1168 фунтов

Источник энергии		
Гидравлический бак	3 л	0,8 галлона
Аккумуляторная батарея	12 В/85 А·ч	12 В/85 А·ч
Зарядное устройство	12 В/15 А	12 В/15 А
Подъемный двигатель	12 В постоянного тока/ 0,8 кВт	12 В постоянного тока/ 0,8 кВт

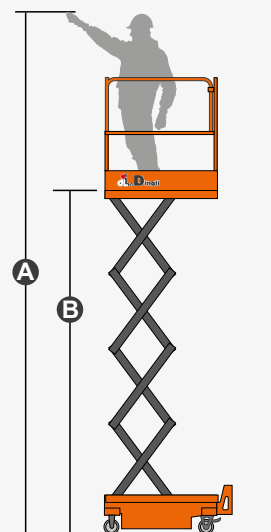

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Самоблокирующиеся дверцы
- Автоматическая тормозная система
- Система аварийного опускания
- Система, исключающая разрыв трубопроводов
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Сигнализация наклона
- Сигнализация при любом перемещении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Защитный упор для работ по устранению неисправностей
- Стандартные проемы под вилы погрузчика для транспортировки
- Система защищенной зарядки
- Светодиодный проблесковый маячок
- Индикатор зарядки
- Точка крепления страховочного фала
- Проушины для крепления оттяжек и подъемных строп
- Система контроля нагрузки на платформу
- Кнопка аварийного останова



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

