

Дизельные телескопические подъемники

TB42RJ

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Высокая проходимость

■ Активная система качающихся осей в сочетании с полным приводом делает ее не только идеальной для работы на неровной поверхности, но и значительно повышает эффективность работы.

Точность выполнения работ

- Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков, плавный пуск и остановка, а также точное приближение к цели на рабочем участке.
- 7-дюймовый экран оснащен функцией запроса на устранение неисправностей одной кнопкой, что упрощает устранение неисправностей и калибровку.

Высокая грузоподъемность

■ Ведущая грузоподъемность 480 кг (1058 фунтов)/250 кг (551 фунт) среди моделей того же класса и максимальная вместимость платформы до 3 человек делают этот подъемник идеальным выбором для выполнения работы.



Стандартное оснащение		
Активная система качающихся осей	7-дюймовый экран	4WD × 4WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Система определения перегруза
Гидравлическое выравнивание платформы	Максимальный угол наклона 5°	Система аварийной остановки
Система защиты от наклона	Гудок и зуммер	Система аварийного спуска
Проблесковый маячок	Платформа 2,44 м (8 футов)	Система диагностики неисправностей
Ножной переключатель	Дополнительная система безопасности	Пенонаполненные шины
Ящик для хранения ручного инструмента	Питание переменного тока на платформу	Разъем для подключения телематики
Опции и аксессуары		
Немаркие пенонаполненные шины	Цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Платформа 1,83 м (6 футов) / 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Рабочий свет на платформе
Крепление для перевозки стекла на платформе	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	
Верхнее устройство предотвращения столкновений		

Официальный партнер SINOBOOM в России

Адрес: МО., Г. Химки, транспортный пр., Д.2, БЦ “АВРОРА”

Тел.: +7 (495) 927-57-83



AURORA-RUS.RU



TB42RJ

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

Модель	TB42RJ
Размеры	
Максимальная высота платформы	41.6 m (136'6")
Максимальная рабочая высота	43.6 m (143'0.5")
Максимальный горизонтальный радиус действия (ограниченный/неограниченный)	21.6 m/23.8m (70'10"/78'1")
A Длина в сложенном виде	14.96 m (49'1")
B Ширина в сложенном виде	2.49 m (8'2")
C Высота в сложенном виде	3.15 m (10'4")
Длина в сложенном виде (транспортная)	12.3 m (40'4")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.49 m (8'2")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	3.15 m (10'4")
Колесная база D	3.81 m (12'6")
Дорожный просвет	0.65 m (2'1.6")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (ограниченная/неограниченная)	480 kg/250 kg (1,058 lbs/551 lbs)
Максимальное количество операторов платформы (ограниченное/неограниченное)	2 человека и инструменты /2 человека и инструменты
Скорость движения (в транспортном положении)	0~4.4 km/h (0~2.7 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0~1 km/h (0~0.62 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	360° / (полноповоротная)
Вращение платформы	180°
Вращение гуська	235° (left 160° / right 75°)
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	4.37 m/6.81 m (14'4" / 22'4")
Вынос задней части при повороте	1.68 m (5'6")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	445/50D710 18PR (пенонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4WDx4WS
Двигатель	54 KW /2400 rpm/ QSF2.8t3TC72/Cummins/China T3 55.4 KW /2600 rpm/ TD2.9 L4/Deutz/ EU Stage Ⅲ B, EPA 4 55.8 kW / 2200 rpm/YCF3075-T480/Yuchai/ China T4
Емкость гидравлического бака	280 L (61.6 gal(UK)/ 74.0 gal(US))
Емкость дизельного бака	200 L (44.0 gal(UK)/ 52.8 gal(US))
Напряжение системы	12 VDC
Масса	
Масса	22,400 kg (49,383 lbs)
Соответствие стандартам	
CE/EAC/AS	

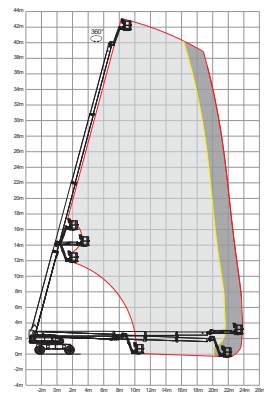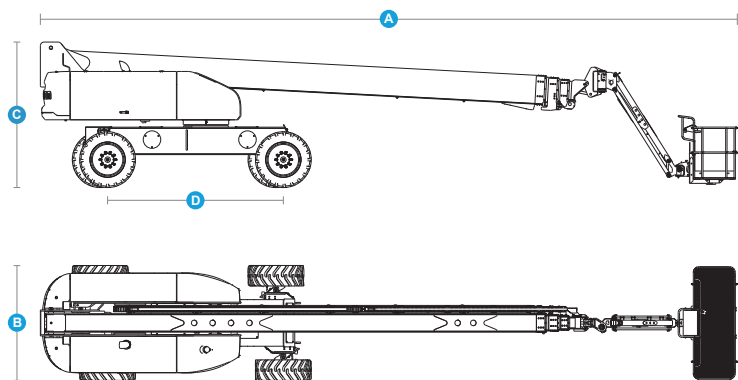

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 9. 2023