

TELEHANDLER
ZTH4525R/ZTH4518R

ФУНКЦИИ

Стандартные

- ▶ Звуковой сигнал
- ▶ Сигнал заднего хода
- ▶ Проблесковый маячок
- ▶ Система аварийной остановки
- ▶ Рабочий свет
- ▶ 10,1-дюймовый LED дисплей
- ▶ Автоматическое выравнивание вилок
- ▶ 4-х секционная стрела
- ▶ Система ограничения мощности
- ▶ Кондиционер с обогревом и охлаждением
- ▶ ЭКО-режим
- ▶ Диагностика неисправностей
- ▶ USB-порт
- ▶ Bluetooth
- ▶ Радио
- ▶ Функция втягивания стрелы одним нажатием
- ▶ Поворотная башня
- ▶ Память положения
- ▶ Дополнительный аккумулятор
- ▶ Система контроля открытой двери
- ▶ Датчик присутствия оператора
- ▶ Камера заднего вида
- ▶ Электро пропорциональное управление

Опции

- ▶ Быстрое подключение навесного оборудования
- ▶ Зимний пакет
- ▶ Пульт дистанционного управления
- ▶ Система автоматической идентификации навесного оборудования




Дополнительные опции

- ▶ Плавающие вилы
- ▶ Ковш
- ▶ Платформа
- ▶ Гидравлическая лебедка
- ▶ Кран-балка (с лебедкой)
- ▶ Грузовой крюк


ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Гидростатическое управление для комфортного вождения и высокой скорости движения
- ▶ Система полного привода обеспечивает большую тягу и хорошую проходимость
- ▶ Непрерывное вращение на 360°, большой рабочий диапазон, адаптируется к различным условиям работы
- ▶ 10,1-дюймовый экран объединяет функции мониторинга состояния погрузчика и управления, обеспечивая простую и удобное взаимодействие
- ▶ Плавающие вилы, рабочая платформа, ковш, кран-балка и другое навесное оборудование отвечают разнообразным потребностям клиентов

Модель	ZTH4518R		ZTH4525R	
	Метрическая	Эмпирическая	Метрическая	Эмпирическая
Размер				
A Общая длина	7.33m	24ft 1in	8.9m	29ft 2in
B Общая ширина	2.45m	8ft	2.48m	8ft 2in
C Общая высота	3.11m	10ft 2in	3.04m	9ft 11in
F Колесная база	2.6m	8ft 6in	3.07m	10ft 1in
G Мин.дорожный просвет	0.35m	1ft 2in	0.35m	1ft 2in
Производительность				
Грузоподъемность	4500kg	9920lb	4500kg	9920lb
Макс. высота подъема	18m	59ft 1in	24.8m	81ft 4in
Грузоподъемность на максимальной высоте	3000kg	6613lb	2000kg	4409lb
Макс. горизонтальный вылет	15.1m	49ft 6in	19m	62ft 4in
Грузоподъемность при максимальном вылете	600kg	1322lb	300kg	661lb
Масса	14500kg	31967lb	17000kg	37479lb
Макс. тяговое усилие	95kN	21357lb	95kN	21357lb
Радиус поворота - внешний	3.6m	11ft 9in	4.2m	13ft 9in
Мощность				
Двигатель	Cummins QSF3.8/Cummins F3.8		Cummins QSF3.8/Cummins F3.8	
Мощность	93/90kw	125/121Hp	93/90kw	125/121Hp
Макс. крутящий момент	500Nm	368lb*ft	500Nm	368lb*ft
Количество цилиндров	4		4	
Рабочий объем двигателя	3760ml	0.99gal	3760ml	0.99gal
Трансмиссия	Гидростатическая		Гидростатическая	
Макс. скорость движения	35km/h	21.75mph	35km/h	21.75mph
Рулевое управление	Передние колеса/4WS/Краб		Передние колеса/4WS/Краб	
Колеса				
Тип	405/70-20 18PR		445/65-22.5	
Гидравлика				
Рабочий насос	Аксиально-поршневой насос		Аксиально-поршневой насос	
Гидравлический поток - давление	107 L/min-280 bar	28.26gal/min-280bar	107 L/min-280 bar	28.26gal/min-280bar
Заправочные емкости				
Емкость гидравлического бака	150L	39.6gal	150L	39.6gal
Емкость топливного бака	140L	37gal	140L	37gal
Вилы				
Размер вил	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in
Вращение вил	118°		118°	
Скорость операций				
Подъем/опускание стрелы	26/19s		37/23s	
Выдвижение/втягивание стрелы	19/19s		38/36s	
Подъем вил	6s		6s	
Опрокидывание вил	5s		5s	
Поворот башни	2.3r/min		2.3r/min	
Опускание аутригеров	6s		6s	
Подъем аутригеров	5s		5s	

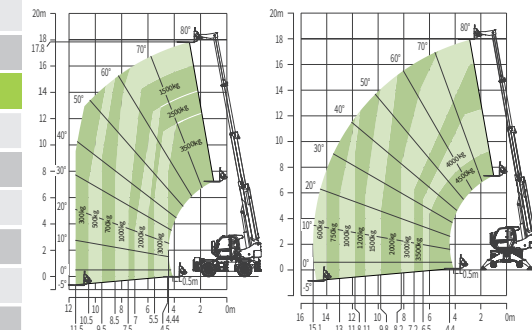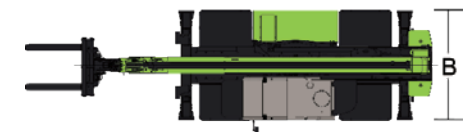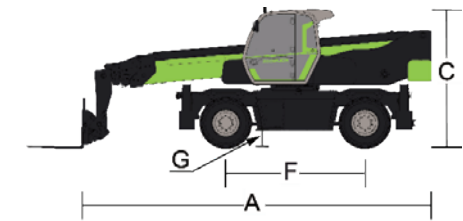

Диапазон движения ZTH4518R

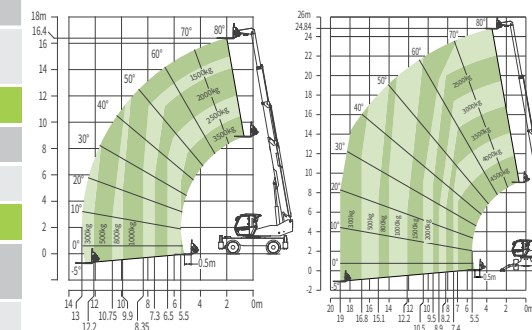

Диапазон движения ZTH4525R