

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размер                                                  | Метрическая система мер | Британская система мер                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Максимальная рабочая высота                             | 26,30 м                 | 86 футов 3 дюйма                      |
| Максимальная высота платформы                           | 24,30 м                 | 79 футов 9 дюймов                     |
| Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м)                  | 19,40 м                 | 63 фута 8 дюймов                      |
| Максимальный диапазон платформы                         | 18,80 м                 | 61 фут 8 дюймов                       |
| Габаритная длина (в сложенном состоянии) <b>A</b>       | 10,80 м                 | 35 футов 5 дюймов                     |
| Габаритная длина (в транспортном состоянии)             | 10,90 м                 | 35 футов 9 дюймов                     |
| Габаритная длина (транспортное состояние, гусек сложен) | 7,95 м                  | 26 футов 1 дюйм                       |
| Габаритная ширина (в сложенном состоянии) <b>B</b>      | 2,50 м                  | 8 футов 2 дюйма                       |
| Габаритная ширина (в транспортном состоянии)            | 2,28 м                  | 7 футов 6 дюймов                      |
| Габаритная высота (в сложенном состоянии) <b>C</b>      | 2,87 м                  | 9 футов 5 дюймов                      |
| Габаритная высота (в транспортном состоянии)            | 2,59 м                  | 8 футов 6 дюймов                      |
| Размеры платформы (длина × ширина)                      | 2,44 × 0,91 м           | 8 футов × 3 фута                      |
| Занос поворотной платформы                              | 1,61 м                  | 5 футов 3 дюйма                       |
| Дорожный просвет <b>D</b>                               | 0,41 м                  | 1 фут 4 дюйма                         |
| Колесная база <b>E</b>                                  | 2,80 м                  | 9 футов 2 дюйма                       |
| Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)       | 1,87/3,22 м             | 6 футов 2 дюйма/<br>10 футов 7 дюймов |
| Шины                                                    | 385/45-28               | 385/45-28                             |


| Рабочие характеристики                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Безопасная рабочая нагрузка              | 454 кг            | 1000 фунтов       |
| Максимальное количество людей            | 3                 | 3                 |
| Преодолеваемый уклон                     | 45 %              | 45 %              |
| Ходовая скорость (в сложенном состоянии) | 6,0 км/ч          | 3,7 мили/ч        |
| Ходовая скорость (в поднятом состоянии)  | 1,1 км/ч          | 0,7 мили/ч        |
| Максимальный рабочий уклон               | X – 5°/Y – 5°     | X – 5°/Y – 5°     |
| Поворот башни                            | 360°, полный круг | 360°, полный круг |
| Поворот платформы                        | 180°              | 180°              |
| Перемещение гуська                       | 135°              | 135°              |

| Масса       |           |              |
|-------------|-----------|--------------|
| Общая масса | 16 090 кг | 35 472 фунта |



| Источник энергии          |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Дизельный двигатель       | Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт | Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт |
| Резервная силовая система | 12 В                    | 12 В                    |
| Ходовой двигатель         | 135 л                   | 35 галлонов             |
| Гидравлический бак        | 165 л                   | 43 галлона              |



ДВИГАТЕЛЬ

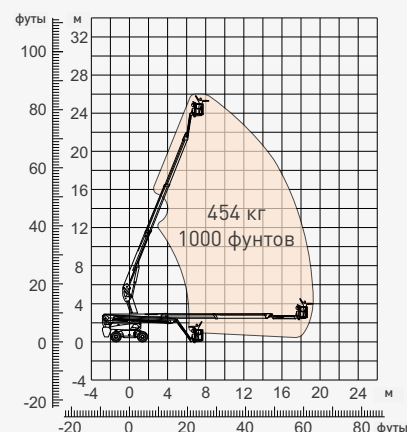

Диапазон перемещения



## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные элементы

- Гусек 2,31 м (7 футов 7 дюймов)
- Передний качающийся мост
- Четыре управляемых колеса
- Четыре ведущих колеса
- Самовыравнивающаяся платформа
- Поворот платформы на 180° влево и вправо
- Управление с помощью пропорциональных джойстиков
- Клавишное рулевое управление
- Активация ходового привода
- Шнур питания переменного тока для платформы
- Сигнализация наклона
- Сигнализация спуска
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Специальный встроенный ведущий мост для строительной техники
- Вращение поворотной платформы на 360° без перерыва
- Полный привод с максимальной тягой
- Система контроля нагрузки на платформу
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от сдавливания
- Комплекты для тяжелых условий работы
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Дизельный двигатель Deutz D2.9 L4/55,4 кВт при 2600 об/мин
- Маслоохладитель гидравлической системы
- Защита двигателя от перезапуска
- Защита от обратного вращения коленчатого вала
- Автоматическая остановка двигателя при неисправности



Телескопическая стрела (BT)



Рабочая высота 26 м



Складной гусек (B)




Дизельный двигатель



Пересеченная местность (RT)



Высокая нагрузка (454 кг)



Несколько режимов рулевого управления



Устройство защиты от зажатия оператора



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

