

ZOOMLION

ПОДЪЕМНИК С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ СТРЕЛОЙ

ZA32J (X-образное расширение)

Соответствует стандартам CE

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные функции

Звуковой сигнал
Сигнализация при любом перемещении
Пропорциональное управление
Самозакрывающиеся входные створки
Проблесковый маячок
Система автоматического выравнивания
Кнопка аварийного останова
Система защиты от опрокидывания
Система аварийного опускания
Бортовая система диагностики
Независимая подвеска колес
Светодиодный дисплей 4,3'
Система контроля нагрузки
Поворотно-откидной отсек двигателя

Принадлежности и опции

- ▶ Рабочие фонари платформы
- ▶ Устройство предотвращения столкновений
- ▶ Питание платформы переменным током

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

- ▶ Обеспечивает подъем груза массой 250 кг, повышая эффективность на 28 %
- ▶ Встроенная система выравнивания с несколькими уровнями давления для повышения устойчивости
- ▶ Точная система определения нагрузки для повышения безопасности работ при перегрузках
- ▶ Система снижения собственной массы для плавной работы и энергоэффективности
- ▶ Возможность опускания на 5,7 м ниже уровня земли



Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@zoomlion-rus.com

ZOOMLION-RUS.COM





ПОДЪЕМНИК С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ СТРЕЛОЙ

ZA32J (X-образное расширение)

Соответствует стандартам CE

Модель	ZA32J	
	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.
Размеры		
Рабочая высота	111 ф 6 д	34,035 м
Высота платформы	105 ф 1 д	32,035 м
Горизонтальный вылет	69 ф 4 д	21,15 м
Высота подъема с поворотом	47 ф 8 д	14,52 м
A – Длина в сложенном состоянии	41 ф 4 д	12,75 м
B – Ширина в сложенном состоянии	8 ф 2 д	2,49 м
C – Высота в сложенном состоянии	9 ф 5 д	2,89 м
D – Длина платформы	8 ф	2,44 м
E – Ширина платформы	3 ф 12 д	0,91 м
Макс. выдвижение телескопической стрелы	23 ф 1 д	7,05 м
F – Колесная база	12 ф 6 д	3,81 м
G – Дорожный просвет	1 ф 5 д	0,42 м
Рабочие характеристики		
Грузоподъемность платформы	550 фунтов	250 кг
Скорость движения	3,23 миль/ч	5,2 км/ч
Преодолеваемый уклон	45 %	45 %
Система расширения осей	X-образная	X-образная
Радиус поворота (по внутреннему колесу)	17 ф 6 д / 6 ф 9 д	5,36 / 2,1 м
Радиус поворота (по наружному колесу)	25 ф 5 д / 18 ф 4 д	7,78 / 5,6 м
Вращение	360° непрерывно	
Вращение платформы	±90°	
Радиус поворота задней части платформы	0,19	
Максимальная скорость ветра	28 миль/ч	12,5 м/с
Питание		
Дизельный двигатель	Cummins QSF2.8 54 кВт / 2400 об/мин	
Емкость топливного бака	52,8 (галл. США)	200 л
Вспомогательное питание	12 В	
Напряжение управления	12 В	
Емкость гидросистемы	79,3 (галл. США)	300 л
Емкость бака рабочей жидкости гидросистемы	52,8 (галл. США)	200 л
Шины		
Тип	Шины с полимерным заполнением 445/50D710	
Масса		
Полная	43 651 фунтов	19 800 кг

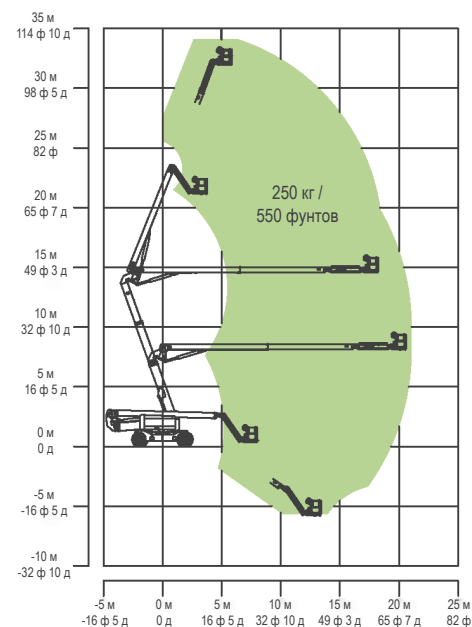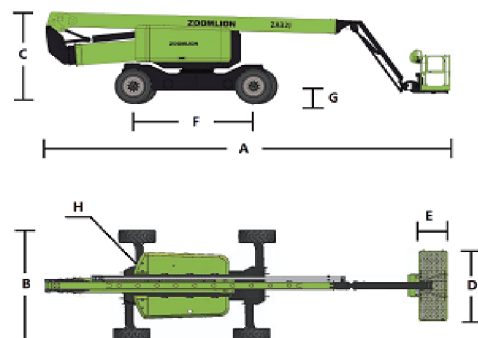

Диапазон перемещения ZA32J