


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота	24,30 м	79 футов 9 дюймов
Максимальная высота платформы	22,30 м	73 фута 2 дюйма
Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м)	17,10 м	56 футов 1 дюйм
Максимальный диапазон платформы	16,50 м	54 фута 2 дюйма
Габаритная длина (в сложенном состоянии) A	9,83 м	32 фута 3 дюйма
Габаритная длина (в транспортном состоянии)	10,03 м	32 фута 11 дюймов
Габаритная ширина (в сложенном состоянии) B	2,50 м	8 футов 2 дюйма
Габаритная ширина (в транспортном состоянии)	2,28 м	7 футов 6 дюймов
Габаритная высота (в сложенном состоянии) C	2,89 м	9 футов 6 дюймов
Габаритная высота (в транспортном состоянии)	2,61 м	8 футов 7 дюймов
Размеры платформы (длина × ширина)	2,44 × 0,91 м	8 × 3 фута
Занос поворотной платформы	1,61 м	5 футов 3 дюйма
Дорожный просвет D	0,41 м	1 фут 4 дюйма
Колесная база E	2,80 м	9 футов 2 дюйма
Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)	1,87/3,22 м	6 футов 2 дюйма/ 10 футов 7 дюймов
Шины	385/45-28	385/45-28
Максимальная высота пространства под рабочей платформой	9,14 м	30 футов
Максимальная глубина опускания платформы ниже уровня грунта	4,03 м	13 футов 3 дюйма


Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	300 кг	661 фунт
Максимальное количество людей	2	2
Преодолеваемый уклон	30 %	30 %
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	6,0 км/ч	3,7 мили/ч
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	1,1 км/ч	0,7 мили/ч
Максимальный рабочий уклон	X – 5°/Y – 5°	X – 5°/Y – 5°
Поворот башни	360°, полный круг	360°, полный круг
Поворот платформы	180°	180°
Перемещение гуська	135°	135°

Масса		
Общая масса	17 200 кг	37 919 фунтов

Источник энергии		
Литиевый аккумулятор	80 В/420 А·ч	80 В/420 А·ч
Резервная силовая система	12 В	12 В
Ходовой двигатель	54 В переменного тока/ 18 кВт	54 В переменного тока/ 18 кВт
Гидравлический бак	165 л	43 галлона

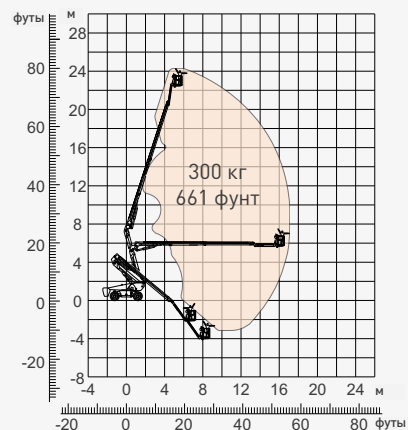

Диапазон перемещения

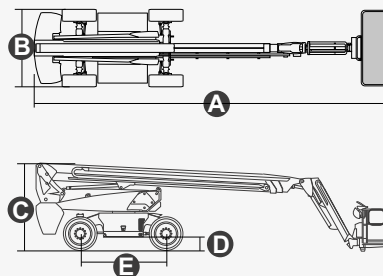

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Гусек 2,31 м (7 футов 7 дюймов)
- Передний качающийся мост
- Четыре управляемых колеса
- Четыре ведущих колеса
- Самовыравнивающаяся платформа
- Поворот платформы на 180° влево и вправо
- Управление с помощью пропорциональных джойстиков
- Клавишное рулевое управление
- Активация ходового привода
- Шнур питания переменного тока для платформы
- Сигнализация наклона
- Сигнализация спуска
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Специальный встроенный ведущий мост для строительной техники
- Вращение поворотной платформы на 360° без перерыва
- Полный привод с максимальной тягой
- Система контроля нагрузки на платформу
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от сдавливания
- Комплекты для тяжелых условий работы
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Литиевый аккумулятор – 80 В/420 А·ч
- Ходовой двигатель 18 кВт, 3243 об/мин
- Подъемный двигатель 24 кВт, 2150 об/мин



Складная
стрела (BA)



Рабочая
высота 24 м



Гусек




Электрические
машины (E)



Пересеченная
местность (RT)



Устройство защиты
от зажатия оператора



Несколько режимов рулевого
управления



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

