

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота	41,08 м	134 фута 9 дюймов
Максимальная высота платформы	39,08 м	128 футов 2 дюйма
Максимальный рабочий диапазон (+0.6м)	19,86 м	65 футов 2 дюйма
Макс. высота перегиба над препятствием	18,80 м	61 фут 8 дюймов
Макс. опускание платформы ниже уровня грунта	6,83 м	22 фута 5 дюймов
Транспортные габариты (Д x Ш x В)	11,95 м x 2,44 м x 3,10 м	39 футов 2 дюйма x 8 футов x 10 футов 2 дюйма
Перевозка в стандартном контейнере	Пригодны все модификации	Пригодны все модификации
Размер платформы (Д x Ш)	2,44 м x 0,91 м	8 футов x 3 фута
Общая длина (в сложенном состоянии)	14,70 м	48 футов 3 дюйма
Габаритная ширина (ось раздвинута)	4,17 м	13 футов 8 дюймов
Габаритная ширина (ось втянута) ^А	2,44 м	8 футов
Поворотная платформа (при поднятом подъемнике)	2,47 м	8 футов 1 дюйм
Поворотная платформа (при сложенном подъемнике)	3,45 м	11 футов 4 дюйма
Дорожный просвет	0,4 м	1 фут 4 дюйма
Колесная база (раздвинутые оси мостов)	4,07 м	13 футов 4 дюйма
Колесная база (втянутые оси мостов) ^В	4,27 м	14 футов


Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	272 кг	600 фунтов
Максимальное количество людей	2	2
Преодолеваемый уклон	45%	45%
Скорость движения (в сложенном состоянии)	6,0 км/ч	3,7 мили/ч
Скорость движения (в поднятом состоянии)	1,1 км/ч	0,7 мили/ч
Максимальный рабочий уклон	5°	5°
Поворот башни	360°, полный круг	360°, полный круг
Поворот платформы	180°	180°
Перемещение гуська	226°	226°
Максимальный наклон основной секции	72,23°	72,23°
Радиус поворота (ось раздвинута)	2,99 м / 5,41 м	10 футов / 17 футов 9 дюймов
Радиус поворота (ось втянута)	8,27 м / 10,85 м	27 футов 1 дюйм / 35 футов 7 дюймов
Шины	445/50D710	445/50D710

Масса		
Общая масса	22070 кг	52214 фунтов

Мощность		
Дизельный двигатель	Deutz TD2.9 L4/55.4кВт	Deutz TD2.9 L4/55.4кВт
Система аварийного питания	12 В	12 В
Объем дизельного бака	135 л	35 галлонов
Объем гидравлического бака	230 л	60 галлонов



ДВИГАТЕЛЬ

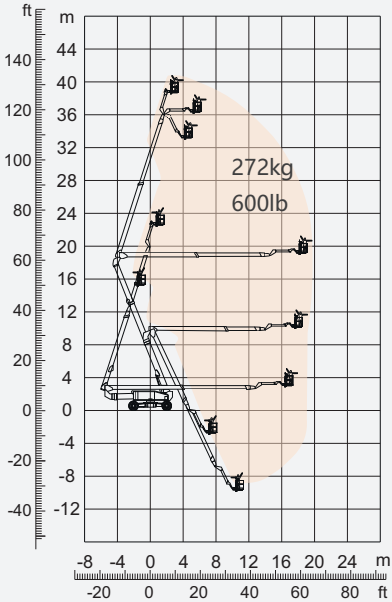

Диапазон перемещения



ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Система определения нагрузки
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Радиатор гидравлического масла
- Комплект для работы в суровых условиях
- Система диагностики неисправностей
- Блокировка поворотного стола
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Полностью открываемая крышка
- Шнур питания переменного тока на платформу
- Сигнализация опускания и движения
- Поворотная платформа на 180° влево и вправо
- Контроль угла поворота платформы
- Защита от опрокидывания платформы
- Пропорциональное управление джойстиком
- Диагностика электрической цепи
- Мониторинг быстрой и медленной скорости
- Контроль рабочего состояния
- Защита прт запуске и остановки двигателя
- Гидростатическая система привода Rexroth
- Автоматическое согласование угла поворота колес
- Тормоз с функцией обнаружения отрицательного давления
- Система отображения состояния машины в режиме реального времени
- Архитектура безопасности Cat.3 - ISO 13849-1
- Система защиты оператора от экструзии
- Дизельный двигатель Deutz TD2.9 L4 мощностью 55,4 кВт 2600 об/мин
- Гибкая стрела с амплитудой 4,2 м и функцией определения угла наклона
- Непрерывное вращение поворотного стола на 360°
- Расширяемое шасси с запатентованной конструкцией



Складная
стрела (BA)



Рабочая
высота 41 м



Гусек



Дизельный
двигатель



Пересеченная
местность (RT)

- Звуковой сигнал
- Сигнализация наклона
- Счетчик моточасов
- Включение привода
- Проблесковый маячок
- Полный привод
- Рулевое управление четырьмя колесами
- Расширение оси на месте
- Самовыравнивающаяся платформа



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

