



САМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ СЕРИИ AS ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Широкий модельный ряд, возможность выбрать необходимое оснащение для любых задач.
- Компактная конструкция и минимальный радиус разворота – эксплуатация в труднодоступных местах.
- Высокое качество, проверенные технологии и надёжные комплектующие – долгие годы бесперебойной работы.



СТРОИТЕЛЬСТВО



ЭНЕРГЕТИКА



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



**ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ В БИЗНЕС-
И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ**



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ



**ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ**



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



Адрес: 141401, МО, г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»
Тел.: +7 (800) 551-53-91 E-mail: info@aurora-rus.ru
AURORA-RUS.RU

Литиевые ножничные подъёмники
на сайте **AURORA-RUS.RU**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«W» - модели с увеличенной габаритной шириной

«Li» - модели с Li-ION аккумуляторной батареей

Модель			AS0607Li	AS0607W	AS0607WLi	AS0808	AS0808Li	AS0812	AS0812Li
Размеры									
Макс. рабочая высота	A1	м	8	8	8	10	10	10	10
Макс. высота платформы	A2	м	6	6	6	8	8	8	8
Габаритная длина	B	м	1,84	1,84	1,84	2,4	2,4	2,4	2,4
Габаритная ширина	C	м	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	1,15	1,15
Высота (ограждения подняты)	D	м	2,18	2,18	2,18	2,3	2,3	2,3	2,3
Высота (ограждения опущены)		м	1,84	1,84	1,84	1,9	1,9	1,71	1,71
Размеры платформы (ДхШ)	ExF	м	1,65x0,75	1,65x0,75	1,65x0,75	2,25x0,81	2,25x0,81	2,25x1,15	2,25x1,15
Высота ограждений	G	м	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Длина выдвижной платформы	H	м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1
Дорожный просвет (транспортный)	I	мм	60	60	60	95	95	95	95
Дорожный просвет (при подъёме)	J	мм	15	15	15	20	20	20	20
Колёсная база	K	м	1,36	1,36	1,36	1,85	1,85	1,85	1,85
Производительность									
Грузоподъёмность		кг	230	230	230	230	230	450	450
Грузоподъёмность на выдвижной платформе		кг	120	120	120	120	120	120	120
Макс. скорость хода		км/ч	0~4	0~4	0~4	0~3,2	0~3,2	0~3,2	0~3,2
Скорость хода в поднятом состоянии		км/ч	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8
Мин. радиус разворота (внутренний)		м	0	0	0	0,1	0	0	0
Мин. радиус разворота (внешний)		м	1,55	1,55	1,55	2,1	2,2	2,2	2,2
Способность преодолевать уклон		%	25%	25%	25%	25%	25%	30%	30%
Тип управления			Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление
Привод			Два передних колеса	Два передних колеса	Два передних колеса	Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса
Тормоз			Два задних колеса	Два задних колеса	Два задних колеса	Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса
Размер колёс		мм	323x100	323x100	323x100	381x127	381x129	381x129	381x129
Мощность									
Мощность двигателя подъёма / опускания		кВт	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Относительная мощность АКБ		Вт·ч	3456	4800	3456	4800	5888	4320	5888
Входной ток зарядного устройства		A	36	36	36	36	36	36	36
Напряжение подъёмника		B	24	24	24	24	24	24	24
Вес									
Масса машины		кг	1540	1560	1560	2250	2250	2460	2460


САМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ СЕРИИ AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«W» - модели с увеличенной габаритной шириной

«Li» - модели с Li-ION аккумуляторной батареей

Модель			AS1012	AS1012Li	AS1212	AS1212Li
Размеры						
Макс. рабочая высота	A1	м	12	12	14	14
Макс. высота платформы	A2	м	10	10	12	12
Габаритная длина	B	м	2,4	2,4	2,4	2,4
Габаритная ширина	C	м	1,15	1,15	1,15	1,15
Высота (ограждения подняты)	D	м	2,46	2,46	2,60	2,60
Высота (ограждения опущены)		м	1,84	1,84	1,98	1,98
Размеры платформы (ДхШ)	EхF	м	2,25х1,15	2,25х1,15	2,25х1,15	2,25х1,15
Высота ограждений	G	м	1,1	1,1	1,1	1,1
Длина выдвижной платформы	H	м	1	1	1	1
Дорожный просвет (транспортный)	I	мм	95	95	95	95
Дорожный просвет (при подъёме)	J	мм	20	20	20	20
Колёсная база	K	м	1,85	1,85	1,85	1,85
Производительность						
Грузоподъёмность		кг	320	320	320	320
Грузоподъёмность на выдвижной платформе		кг	120	120	120	120
Макс. скорость хода		км/ч	0~3,2	0~3,2	0~3,2	0~3,2
Скорость хода в поднятом состоянии		км/ч	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8
Мин. радиус разворота (внутренний)		м	0	0	0	0
Мин. радиус разворота (внешний)		м	2,2	2,2	2,2	2,2
Способность преодолевать уклон		%	25%	25%	25%	25%
Тип управления			Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление
Привод			Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса
Тормоз			Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса
Размер колёс		мм	381х129	381х129	381х129	381х129
Мощность						
Мощность двигателя подъёма / опускания		кВт	3,3	3,3	4,5	4,5
Относительная мощность АКБ		Вт·ч	4320	5888	5760	5888
Входной ток зарядного устройства		A	36	36	36	36
Напряжение подъёмника		B	24	24	24	24
Вес						
Масса машины		кг	2820	2820	2950	2950

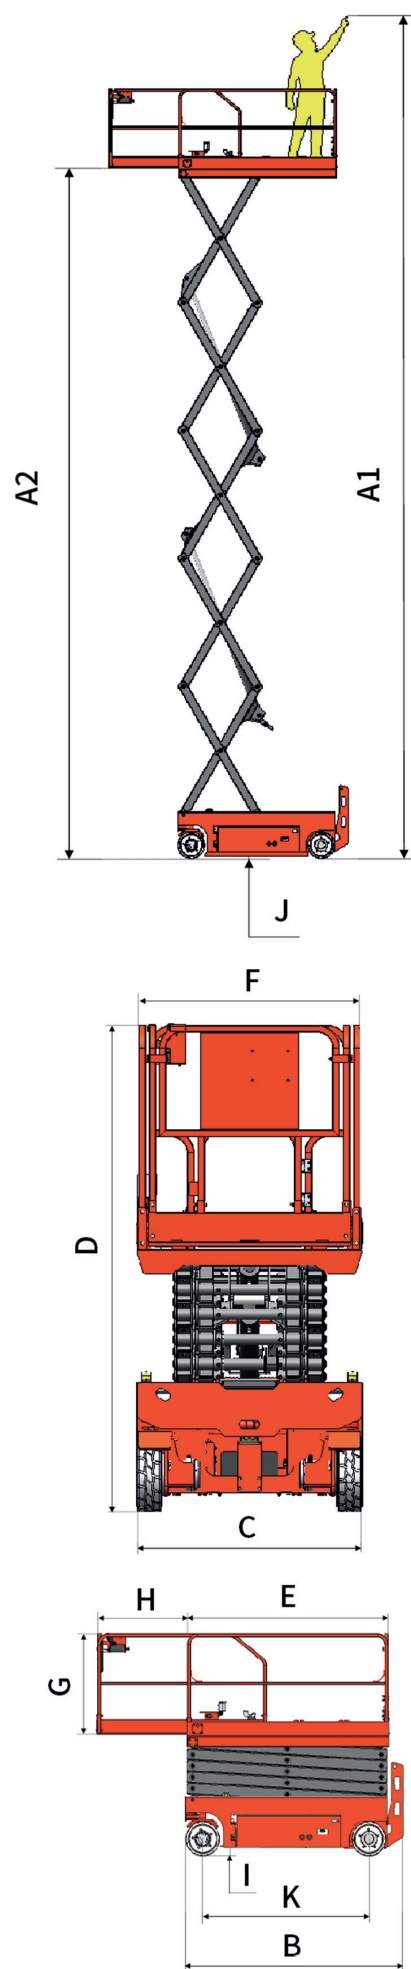

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«W» - модели с увеличенной габаритной шириной

«Li» - модели с Li-ION аккумуляторной батареей

Модель			AS1413	AS1413Li	AS1412	AS1414	AS1414Li
Размеры							
Макс. рабочая высота	A1	м	16	16	16	16	16
Макс. высота платформы	A2	м	14	14	14	14	14
Габаритная длина	B	м	2,79	2,79	2,76	2,79	2,79
Габаритная ширина	C	м	1,25	1,25	1,41	1,39	1,39
Высота (ограждения подняты)	D	м	2,78	2,78	2,72	2,78	2,78
Высота (ограждения опущены)		м	2,15	2,15	2,12	2,15	2,15
Размеры платформы (ДхШ)	ExF	м	2,62x1,15	2,62x1,15	2,63x1,15	2,62x1,15	2,62x1,15
Высота ограждений	G	м	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Длина выдвижной платформы	H	м	1	1	0,9	1	1
Дорожный просвет (транспортировочный)	I	мм	95	95	100	95	95
Дорожный просвет (при подъёме)	J	мм	20	20	20	20	20
Колёсная база	K	м	2,22	2,22	2,25	2,22	2,22
Производительность							
Грузоподъёмность		кг	250	250	320	350	350
Грузоподъёмность на выдвижной платформе		кг	120	120	120	120	120
Макс. скорость хода		км/ч	0~3,5	0~3,5	0~3,2	0~3,5	0~3,5
Скорость хода в поднятом состоянии		км/ч	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8	0~0,8
Мин. радиус разворота (внутренний)		м	0	0	0,1	0	0
Мин. радиус разворота (внешний)		м	2,6	2,6	3	2,6	2,6
Способность преодолевать уклон		%	25%	25%	25%	25%	25%
Тип управления			Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление	Пропорциональное управление
Привод			Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса	Передние колёса
Тормоз			Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса	Задние колёса
Размер колёс		мм	381x129	381x129	381x127	381x129	381x129
Мощность							
Мощность двигателя подъёма / опускания		кВт	3,5	3,5	3,3	3,5	3,5
Относительная мощность АКБ		Вт·ч	7680	7168	7200	7680	7168
Входной ток зарядного устройства		A	36	36	30	36	36
Напряжение подъёмника		B	24	24	24	24	24
Вес							
Масса машины		кг	3570	3540	3420	3690	3660

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АКБ



ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ

Сохраняют уровень заряда долгое время. Это значительно увеличивает срок работы батареи.



ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Обладают большим ресурсом (циклом жизни) по сравнению со свинцово-кислотными АКБ. Замена батарей требуется намного реже.



ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ И БЫСТРЫЕ ЦИКЛЫ ЗАРЯДКИ

Не требует полной зарядки. При необходимости 20-25 минут зарядки подъёмника во время обеда обеспечат до 2 часов работы подъёмника (зависит от режима эксплуатации).



СТАБИЛЬНОЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Высокое напряжение литий-ионных аккумуляторов обеспечивает стабильную выходную мощность и высокую эффективность работы оборудования.



ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

Заряжаются быстрее стандартных АКБ. Это сокращает время зарядки и увеличивает время работы.



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА LI-ION АКБ

Подогревает аккумулятор во время зарядки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электропропорциональная система управления	LI-ion АКБ
Выдвижная платформа оператора	Автоматическая система защиты от неровностей
Система оповещения об опасной работе	Металлический фиксатор / защита от складывания
Кнопка аварийной остановки	Проблесковые маячки
Автоматическая диагностика неисправностей	Звуковой сигнал
Ручной тормоз	Немаркированные колёса

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




- В подъёмниках используют высококачественные гидравлические шланги с дополнительным внешним кордом для защиты от внешних повреждений.
- Используется качественная электропроводка с немецкими разъёмами и клеммами.
- Применяются высококачественные направляющие выдвижной платформы для большей безопасности.



- Контролер управления электро-гидравлического привода от всемирно признанного американского производителя Curtis.
- Корпус выполнен из анодированного алюминия по стандартам пыли / влагозащиты IP65.



- Блок управления подъёмником с системой самодиагностики и пульт пропорционального управления произведён мировым лидером Delta Tech.
- Компания имеет свои мощности в США и Германии.

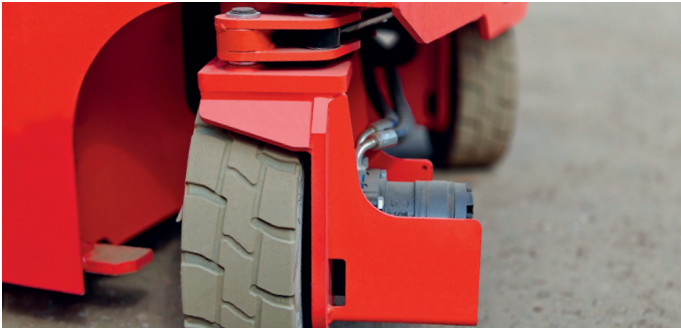

- Большой выворот колёс обеспечивает минимальный радиус разворота.
- Внутренний радиус разворота составляет 0 м.



- Выдвижные поддоны с двух сторон для удобства обслуживания.



- Эффективные литиево-ионные АКБ. Высокая мощность, быстрая зарядка, удобство в эксплуатации.