

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

TB26EJ PLUS / TB28EJ PLUS

Соответствует стандартам GB/CE/ANSI/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологичность

- Комфортная рабочая среда без шумового загрязнения, соответствующая требованиям к работе в помещениях

Точность исполнения

- 3 джойстика с пропорциональным управлением обеспечивают плавный пуск и остановку, а также точное приближение к объекту на рабочем участке
- Интеллектуальный 7-дюймовый экран позволяют эффективно контролировать использование и поведение оборудования.

Экономичный

- Качественный аккумулятор, снижает количество затрат на техническое обслуживание по сравнению с дизельным двигателем, что снижает общие эксплуатационные расходы

Высокие показатели проходимости

- Как в движении, так и во время работы на платформе оси имеют функцию качания, что позволяет выполнять работу на склонах и неровных поверхностях






Стандартное оснащение		
Активная функция кочающейся оси	7-дюймовый экран	4WD x 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Тормоз на 4 колеса
Гидравлическое выравнивание платформы	Поворот платформы на 160°	Датчик определения перегруза
Датчик угла наклона	Максимальный угол наклона до 5°	Система аварийной остановки
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система аварийного спуска
Педаль присутствия оператора	Отсек для хранения мануалов	Система диагностики неисправностей
Шины с пенным наполнителем, не оставляющие следов	Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Дополнительная система защиты
Разъем для подключения телематики		
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Рабочий свет платформы
Телескопический гусек	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Крепление для поднятия стекла на платформе (для платформы с распашными воротами)
Литиевый аккумулятор		



TB26EJ PLUS / TB28EJ PLUS

Соответствует стандартам GB/CE/ANSI/EAC

Модель	TB26EJ Plus	TB28EJ Plus
Размеры		
Максимальная высота платформы	26.3m (86'3")	27.6m (90'7")
Максимальная рабочая высота	28.3m (92'10")	29.6m (97'1")
Максимальный горизонтальный радиус действия (Ограниченный/Ограниченный/Неограниченный)	18.65m/20.6m/21.7m(61'2"/67'7"/71'2")	18.65m/20.6m/21.7m(61'2"/67'7"/71'2")
A Длина в сложенном виде	12.5m (41')	12.5m (41')
B Ширина в сложенном виде	2.49m (8'2")	2.49m (8'2")
C Высота в сложенном виде	2.88m (9'5")	2.88m (9'5")
Длина в сложенном виде (транспортная)	10.25 m (33'8")	10.25 m (33'8")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.96 m (9'9")	2.96 m (9'9")
Колесная база D	3 m (9'10")	3 m (9'10")
Дорожный просвет	0.36 m (1'2")	0.36 m (1'2")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m×0.91 m×1.1 m (8'×3'×3'7")	2.44 m×0.91 m×1.1 m (8'×3'×3'7")
Производительность		
Максимальная вместимость платформы (Ограниченная/Ограниченная/Неограниченная)	454 kg/300 kg/250 kg (1,000 lbs/661 lbs/551 lbs)	454 kg/300 kg/250 kg (1,000 lbs/661 lbs/551 lbs)
Максимальное количество операторов на платформе (Ограничено/Ограничено/Не ограничено)	3 человека/2 человека/2 человека	3 человека/2 человека/2 человека
Скорость движения (в сложенном положении)	0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3 mph)	0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)	0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	45%	45%
Вращение башни	360° /непрерывно	360° /непрерывно
Поворот платформы	160°	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	3.65 m/6.91 m (12'/22'8")	3.65 m/6.91 m (12'/22'8")
Вынос задней части при повороте	1.45 m (4'9")	1.45 m (4'9")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	385/65D22.5 (с пенонаполнителем) 385/65-24/10 (цельнолитая шина) 15-625 (с пенонаполнителем)	385/65D22.5 (с пенонаполнителем) 385/65-24/10 (цельнолитая шина) 15-625 (с пенонаполнителем)
Мощность		
Тип привода x режим управления колес	4WDx2WS	4WDx2WS
Аккумулятор	80 В, 480 А·ч (свинцово-кислотный аккумулятор) 83,2 В, 500 А·ч (литиевый аккумулятор)	80 В, 480 А·ч (свинцово-кислотный аккумулятор) 83,2 В, 500 А·ч (литиевый аккумулятор)
Емкость гидравлического бака	180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))	180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))
Напряжение системы	80 VDC	80 VDC
Масса		
Масса	18,059kg (39,813 lbs)	18,119kg (39,946 lbs)
Соответствие стандартам	GB / CE / ANSI / EAC	GB / CE / EAC

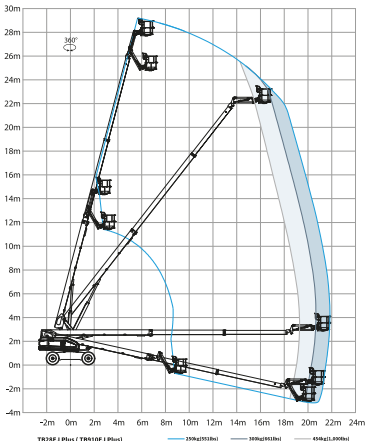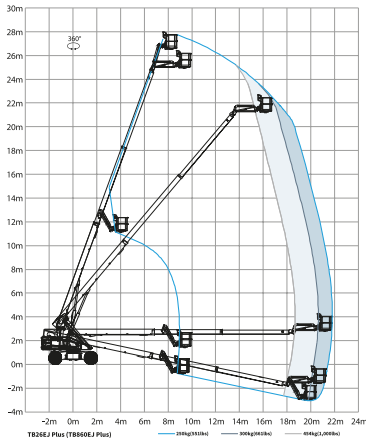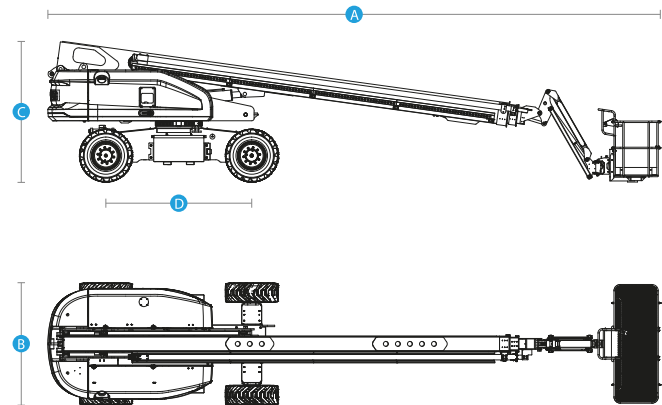

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 7. 2025