


ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
ML08EJ

Соответствует стандартам CE/AS/EAC/CSA/ANSI

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Уникальная мобильная система защиты от неровностей
- Уникальное решение, мачтовый подъемник с горизонтальным вылетом
- Достаточно компактный, чтобы легко проходить через стандартный дверной проем, имеет нулевой вынос задней части и нулевой радиус внутреннего разворота.
- Оснащен универсальными компонентами, которые были проверены в других типах подъемниках Sinoboom.
- Конструкция обеспечивает удобство использования и простоту обслуживания

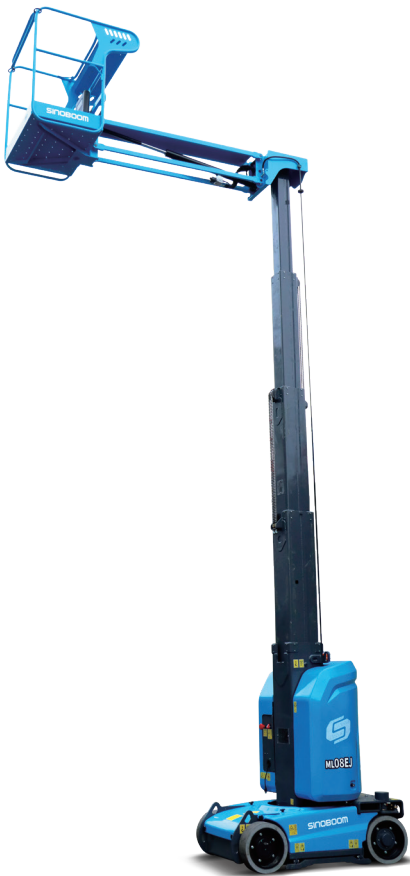

Стандартное оснащение		
2WD × 2WS	AGM батарея (необслуживаемая)	Система диагностики неисправностей
Немаркированные шины	Пропорциональный контроль	Система аварийного спуска
Система аварийной остановки	Электрофоретическая окраска	Датчик угла наклона
Проблесковый маячок	Карманы для вилочного погрузчика	Система определения перегруза
Нулевой внутренний радиус поворота	Автоматическая защита от выбоин	Отсек для хранения мануалов
Возможность движения на полной высоте	Защитные дуги на передней и задней части	Система автоматического торможения
Гудок и зуммер		
Опции и аксессуары		
Автоматический выключатель дифференциального тока	Питание переменного тока на платформу	Рабочий свет платформы
Педаль присутствия оператора	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Разъем для подключения телематики
Дополнительная система безопасности		






ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ML08EJ

Соответствует стандартам CE/AS/EAC/CSA/ANSI

Модель	ML08EJ
Размеры	
Максимальная рабочая высота (в помещении/на улице)	10.3 m (33'9.5")
A Максимальная высота платформы (в помещении/на улице)	8.3 m (27'3")
Максимальный горизонтальный вылет	3.3 m (10'10")
B Длина в сложенном виде	2.97 m (9'9")
C Ширина в сложенном виде	0.99 m (3'3")
D Высота в сложенном виде	1.99 m (6'6")
Колесная база E	1.2 m (3'11")
Дорожный просвет (с убранной защитой от выбоин)	0.06 m (2.36")
Дорожный просвет (с развернутой защитой от выбоин)	0.02 m (0.79")
Размер платформы (Д×Ш×В)	0.99 m× 0.7 m× 1.1 m (3'3"× 2'3.6"× 3'7.3")
Производительность	
Грузоподъемность платформы	200 kg (440 lbs)
Макс. количество операторов на платформе (внутри/снаружи)	2 человека/1 человек
Скорость движения (в транспортном положении)	0~4 km/h (0~2.5 mph)
Скорость движения (в поднятом положения)	0~0.6 km/h (0~0.37 mph)
Время подъема (без нагрузки)	32~36 s
Время спуска (без нагрузки)	32~37 s
Преодолеваемый подъем	25 %
Максимально допустимый наклон (вперед-назад/из стороны в сторону)	3°/3°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	0/1.55 m (0/5'1")
Спецификация/тип шин	406× 127 mm/ цельнолитые (16× 5")
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	2 WD× 2 WS
Источник питания (В/кВт)	24 V DC/4 kW
Емкость гидравлического бака	13 L (2.9 gal (UK)/3.4 gal (US))
Аккумулятор	24 V, 240 Ah
Зарядное устройство	100~240 V AC/30 A
Масса	
Вес	2,678 kg (5,904 lbs)
Соответствие стандартам	
CE/AS/EAC/CSA/ANSI	

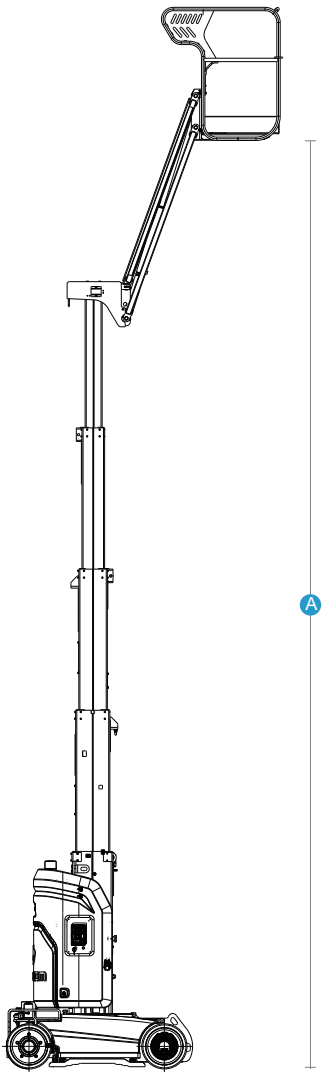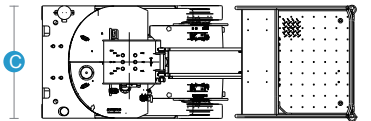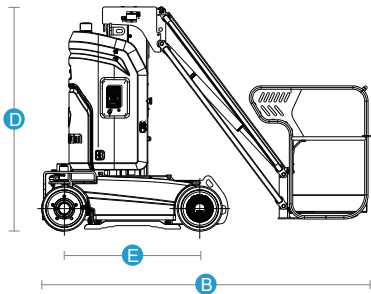

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 04.2024

