

ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

СЕРИИ HD

Соответствуют стандартам CE

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Экономическая эффективность

- ▶ Оптимизированная конструкция позволяет увеличить количество рабочих циклов на 20 % при более длительном времени работы
- ▶ Точное управление для стабильной работы
- ▶ Большой дорожный просвет (при убранной защите от ям), отличная проходимость

Простота технического обслуживания и сервиса

- ▶ Общие компоненты и модульная конструкция, простота обслуживания
- ▶ Двусторонние поворотные-откидные отсеки (аккумуляторные и гидравлические), простые в обслуживании
- ▶ Прочность и долговечность, надежность и безопасность


ОСОБЕННОСТИ

Стандартные функции

Пропорциональные органы управления	Возможность перемещения в полностью поднятом состоянии
Сигнализация при любом перемещении	Стойка для технического обслуживания ножничного механизма
Складные перила	Система защищенной зарядки
Проблесковый маячок	Выдвижная платформа (однаправленная)
Самозакрывающиеся входные створки	Система автоматического торможения
Система аварийного опускания	Встроенная диагностика
Система активной защиты от ям	Кнопка аварийного останова
Счетчик моточасов	Система защиты от опрокидывания
Карманы для вилочного погрузчика	Питание платформы переменным током
Звуковой сигнал	Система контроля нагрузки
Необслуживаемая аккумуляторная батарея	

Принадлежности и опции

- ▶ Линия подачи воздуха к платформе
- ▶ Рабочие фонари платформы
- ▶ Верхняя защитная планка
- ▶ Низкотемпературная рабочая жидкость гидросистемы
- ▶ Синтетическая биоразлагаемая рабочая жидкость гидросистемы

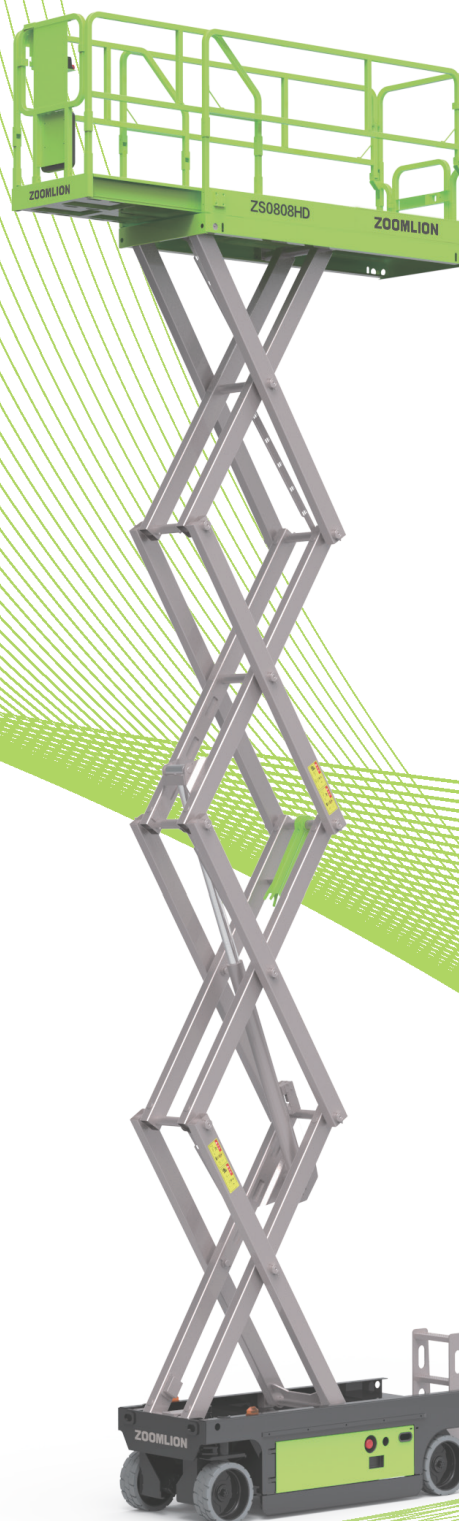

 **AURORA** Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@zoomlion-rus.com

ZOOMLION-RUS.COM



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ СЕРИИ HD

Соответствуют стандартам CE

Модель	ZS0607HD		ZS0808HD		ZS0812HD		ZS1012HD		ZS1212HD		ZS1414HD	
	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.
Размеры												
Рабочая высота	25 ф 7 д	7,8 м	32 ф 10 д	10,00 м	32 ф 10 д	10,00 м	38 ф 9 д	11,80 м	45 ф 3 д	13,80 м	51 ф 6 д	15,7 м
A – Высота поднятой платформы	19 ф	5,8 м	26 ф 3 д	8,00 м	26 ф 3 д	8,00 м	32 ф 2 д	9,80 м	38 ф 9 д	11,80 м	44 ф 11 д	13,7 м
B – Высота платформы в сложенном состоянии	3 ф 5 д	1,05 м	4 ф 2 д	1,26 м	4 ф 2 д	1,26 м	4 ф 7 д	1,39 м	4 ф 12 д	1,52 м	5 ф 1 д	1,54 м
C – Длина платформы	5 ф 5 д	1,65 м	7 ф 7 д	2,30 м	7 ф 7 д	2,30 м	7 ф 7 д	2,30 м	7 ф 7 д	2,30 м	8 ф 9 д	2,67 м
D – Ширина платформы	2 ф 5 д	0,74 м	2 ф 8 д	0,81 м	3 ф 8 д	1,12 м	3 ф 8 д	1,12 м	3 ф 8 д	1,12 м	3 ф 8 д	1,12 м
Выдвижная платформа	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м
E – Габаритная высота (с поднятыми перилами)	7 ф 3 д	2,20 м	7 ф 11 д	2,4 м	7 ф 11 д	2,4 м	8 ф 4 д	2,53 м	8 ф 9 д	2,66 м	8 ф 10 д	2,68 м
Габаритная высота (с опущенными перилами)	5 ф 10 д	1,79 м	6 ф 3 д	1,9 м	6 ф 2 д	1,87 м	6 ф 7 д	2 м	6 ф 12 д	2,13 м	7 ф 1 д	2,15 м
F – Габаритная длина	6 ф 1 д	1,85 м	8 ф 2 д	2,49 м	8 ф 2 д	2,49 м	8 ф 2 д	2,49 м	8 ф 2 д	2,49 м	9 ф 5 д	2,87 м
G – Габаритная ширина	2 ф 6 д	0,76 м	2 ф 8 д	0,81 м	3 ф 9 д	1,15 м	3 ф 9 д	1,15 м	3 ф 9 д	1,15 м	4 ф 7 д	1,4 м
H – Колесная база	4 ф 6 д	1,37 м	6 ф 1 д	1,85 м	6 ф 1 д	1,85 м	6 ф 1 д	1,85 м	6 ф 1 д	1,85 м	7 ф 3 д	2,22 м
I – Дорожный просвет (в сложенном состоянии)	2,4 д	0,06 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м
J – Дорожный просвет (в поднятом состоянии)	0,65 д	0,016 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м
Рабочие характеристики												
Грузоподъемность платформы	510 фунтов	230 кг	510 фунтов	230 кг	990 фунтов	450 кг	770 фунтов	350 кг	770 фунтов	350 кг	770 фунтов	350 кг
Грузоподъемность выдвижной платформы	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг
Максимальное количество рабочих внутри/вне помещения	Внутри помещения: 2		Внутри помещения: 2		2/1		2/1		Внутри помещения: 2		Внутри помещения: 2	
Скорость передвижения (в сложенном положении)	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч
Скорость передвижения (в поднятом положении)	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч
Радиус поворота (по внутреннему колесу)	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м
Радиус поворота (по наружному колесу)	5 ф 3 д	1,6 м	6 ф 11 д	2,1 м	7 ф 3 д	2,2 м	7 ф 3 д	2,2 м	7 ф 3 д	2,2 м	8 ф 6 д	2,6 м
Двигатель привода подъема/ опускания	24 В / 3,3 кВт		24 В / 3,3 кВт		24 В / 4,5 кВт		24 В / 4,5 кВт		24 В / 4,5 кВт		24 В / 4,5 кВт	
Время подъема/опускания	20/24 с		31/40 с		31/40 с		60/35 с		62/42 с		88/60 с	
Преодолеваемый уклон	25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)	
Максимальный рабочий уклон (боковой/вертикальный)	1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°	
Управление	Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление	
Привод	Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса	
Тормоз	Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса	
Шины	Ø12×4,5 д	Ø305×114 мм	Ø15×5 д	Ø381×127 мм	Ø15×5 д	Ø381×127 мм	Ø15×5 д	Ø381×127 мм	Ø15×5 д	Ø381×127 мм	Ø15×5 д	Ø381×127 мм
Питание												
Аккумуляторная батарея	4 × 6 В / 170 А·ч (НОРРЕСКЕ) 4 × 6 В / 180 А·ч (QUIMO)		4 × 6 В / 170 А·ч (НОРРЕСКЕ) 4 × 6 В / 190 А·ч (QUIMO)		4 × 6 В / 170 А·ч (НОРРЕСКЕ) 4 × 6 В / 190 А·ч (QUIMO)		4 × 6 В / 220 А·ч (НОРРЕСКЕ) 4 × 6 В / 210 А·ч (QUIMO)		4 × 6 В / 220 А·ч (НОРРЕСКЕ) 4 × 12 В / 270 А·ч (QUIMO)		4 × 6 В / 220 А·ч (НОРРЕСКЕ) 4 × 12 В / 270 А·ч (QUIMO)	
Зарядное устройство	24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А	
Масса												
Полная	3140 фунтов	1425 кг	4540 фунтов	2060 кг	5115 фунтов	2320 кг	6395 фунтов	2900 кг	6550 фунтов	2970 кг	7230 фунтов	3280 кг

