


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Макс. Рабочая высота A	12.00m	39ft 4in
Макс. высота платформы B	10.00m	32ft 10in
Габаритная длина C	2.48m	8ft 2in
Габаритная ширина D	1.15m	3ft 9in
Высота с поднятыми перилами E	2.49m	8ft 2in
Высота с опущенными перилами F	1.96m	6ft 5in
Размеры платформы (длина×ширина)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Размер удлинения платформы G	0.90m	2ft 11in
Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии)	0.10m/0.019m	4in/1in
Колесная база H	1.87m	6ft 2in
Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Шины	φ381×127mm	φ381×127mm

Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	320kg	705lb
Безопасная рабочая нагрузка для удлинения платформы	113kg	249lb
Максимальное количество людей	2/1	2/1
Преодолеваемый уклон	25%	25%
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	5.0km/h	3.10mph
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	0.8km/h	0.50mph
Максимальный рабочий уклон	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Скорость подъема/опускания	54/45sec	54/45sec

Масса		
Общая масса	3060kg	6746lb

Источники питания		
Гидравлический бак	20L	5.3gal
Свинцово-кислотный аккумулятор	24V/200Ah	24V/200Ah
Литиевая батарея	24V/220Ah	24V/220Ah
Зарядное устройство	24V/30A	24V/30A
Приводной двигатель	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Подъемный двигатель	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

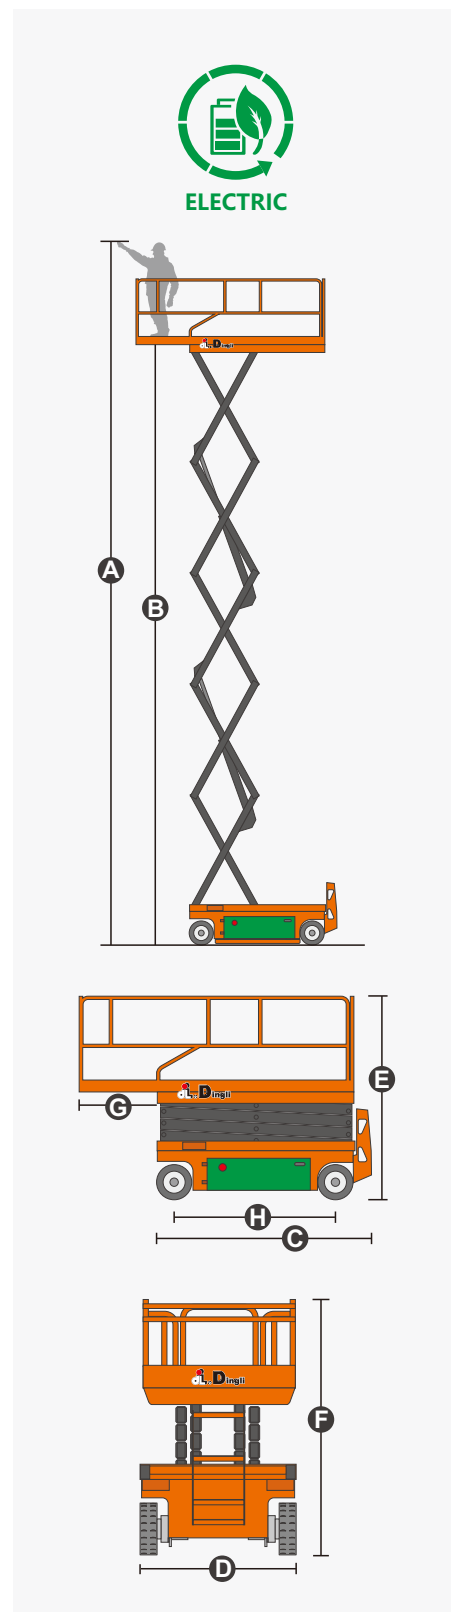

CE EN 280

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Пропорциональное управление с помощью джойстика
- Самоблокирующиеся ворота
- Односторонняя выдвижная платформа
- Возможность передвижения на полной высоте
- Немаркие шины
- Два ведущих колеса
- Два управляемых колеса
- Автоматическая тормозная система
- Система аварийного спуска
- РВД повышенной прочности
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Сигнализация о наклоне
- Сигнализация о движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Сервисная скоба
- Стандартные отверстия для вилочного погрузчика
- Система защищенной зарядки
- Светодиодный проблесковый маячок
- Складные перила
- Автоматическая защита от неровностей
- Индикатор зарядки
- Механическое отпускание тормозов
- Точка крепления страховочного троса
- Проушины для крепления подъемных строп
- Система контроля нагрузки на платформу
- Кнопка аварийной остановки



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

