

Дизельные коленчатые подъемники

AB15J Plus

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Отличные показатели на пересеченной местности

- Машина отличается превосходной проходимостью благодаря функции активного качания оси в сочетании с полным приводом, способностью преодолевать подъемы до 40% и высоким дорожным просветом, что позволяет легко адаптировать ее как для работы в помещении, так и на открытом воздухе

Большая грузоподъемность платформы

- Благодаря высокой грузоподъемности платформы (до 300 кг) на платформу легко помещаются два человека с инструментами для эффективного выполнения работ

Эффективная гидравлическая система

- Функциональный насос модернизирован с шестеренчатого на поршневой, что позволяет увеличить поток масла и повысить его давление, улучшить работу мног шарнирной системы и повысить эффективность работы

Угол наклона

- Машина легко адаптируется к различным условиям местности, где требуется больший угол наклона

Максимальный опыт работы с HMI

- Простое устранение неисправностей. Одна кнопка для запроса информации о неисправностях, и все они будут отображены на экране без кодов, что позволяет легко читать информацию, минимизируя время простоя

- Простая калибровка, без инструментов. Дополнительные инструменты для калибровки не требуются, всё есть на экране



Стандартное оснащение		
Активная функция качания оси	Тормоз на четыре колеса	4WD/2WS
Непрерывное вращение башни на 360°	7-дюймовый смарт-экран	Система диагностики неисправностей
Гидравлическое выравнивание платформы	Функция поворота платформы	Датчик определения перегрузки
Датчик угла наклона	Максимально допустимый угол наклона 5°	Определение положения башни подъемника (перед/зад)
Проблесковый маячок	Звуковой сигнал и зуммер для безопасности	Ручная система растормаживания
Система аварийной остановки	Система аварийного спуска	Повышение оборотов двигателя при нагрузке
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Предварительный прогрев двигателя
Защита от повторного запуска двигателя	Автоматическое выключение двигателя в случае неисправности	Платформа с распахными внутрь воротами (1,83 x 0,85 x 1,1 м)
Отсек для хранения мануалов	Разъем для подключения телематики	Ящик для инструментов (для платформы с распахными воротами внутрь)
Функциональный поршневой насос		
Опции и аксессуары		
Питания переменного тока к платформе	Платформа (1,45 x 0,85 x 1,1 м)	Рабочий свет на платформе
Устройство предотвращения столкновений	Зимний пакет (Мощность двигателя ≥36 кВт)	Гидрогенератор мощностью 9 кВт (доступна только конфигурация Kubota V2403BM-DICT04)
Белый шум	Масляный радиатор (Мощность двигателя ≥36 кВт)	
Цельнолитая шина	Не оставляющая следов шина	





Дизельные кеоленчатые подъемники

AB15J Plus

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Модель	AB15J Plus
Размеры	
Максимальная высота платформы	14.7 m (48'3")
Максимальная рабочая высота	16.7 m (54'9")
Максимальный горизонтальный вылет	8.5 m (27'11")
Макс. горизонтальный рабочий диапазон	9.1 m (29'10")
Максимальная высота переноса над препятствием	7.3 m (23'11")
A Длина в сложенном виде	7.49 m (24'7")
B Ширина в сложенном виде	2.3 m (7'7")
C Высота в сложенном виде	2.28 m (7'6")
Длина в сложенном виде (транспортная)	5.75 m (18'10")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.3 m (7'7")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.66 m (8'9")
Колесная база D	2.3 m (7'7")
Дорожный просвет	0.37 m (1'3")
Размер платформы (Д×Ш×В)	1.83 m x 0.85 m x 1.1 m (6' x 2'9" x 3'7")
Производительность	
Максимальная грузоподъемность платформы	300 kg (661 lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	4.5 km/h (2.8 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	1.0 km/h (0.6 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	360° / непрерывно 355° / (опционально)
Поворот платформы	180°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1.82 m/4.78 m (6' / 15'8")
Вынос задней части при повороте	0.1 m(4")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	33×12D610 /пенонаполненные 33×12-20 /цельнолитые
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4 WD x 2 WS
Двигатель	18.2 kW/3000 rpm/ D1105-EF02_CN4 /Kubota//EU stage V、 EPA Tier 4F 43.2 kW/2400 rpm/ V2403-CR-TIE4B-SBM-2/Kubota// EPA Tier 4 36 kW/2600 rpm/ V2403BM-DI-CT04/Kubota// China IV
Емкость гидравлического бака	112 L (24.6 gal (UK)/29.6 gal (US))
Емкость дизельного бака	55 L (12.1 gal (UK)/14.5 gal (US))
Напряжение системы	12 V DC
Масса	
Масса	7,700kg (16,976 lbs) (Мощность двигателя = 18.2kw) 8,070kg (17,791 lbs) (Мощность двигателя ≥ 36kw)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/CSA/AS/EAC

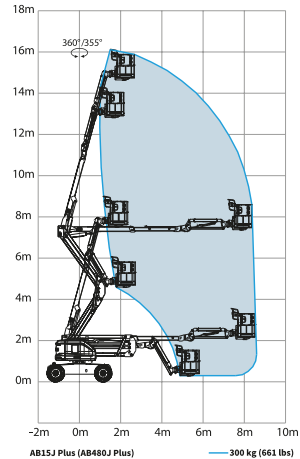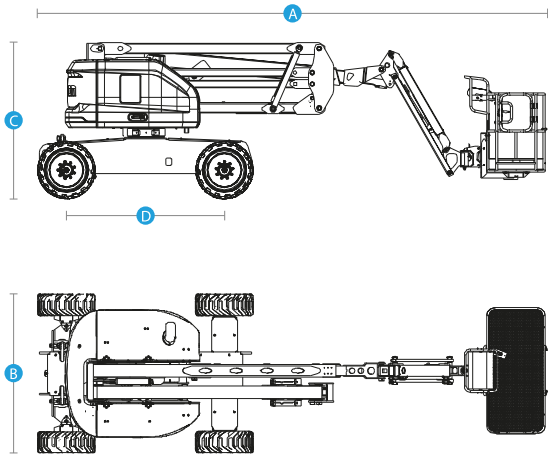

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 6. 2025