

Дизельные коленчатые подъемники

AB10J

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Отличные характеристики на пересеченной местности

■ Машина отличается превосходной проходимостью благодаря системе качающихся осей в сочетании с полным приводом, способностью преодолевать подъемы до 40% и высокому дорожному просвету, что позволяет легко адаптировать ее как для работы в помещении, так и на пересеченной местности

Большая вместимость платформы

■ На платформу легко помещаются два человека с инструментами для эффективного выполнения работ благодаря высокой грузоподъемности платформы до 250 кг

Легкая транспортировка

■ Его можно легко погружать на эвакуатор и перевозить по городу благодаря его малому весу (менее 5 тонн) и меньшим ограничениям для некоторых специальных проектов

Большой угол наклона

■ Машина легко адаптируется к условиям местности, где требуется большой угол наклона, и помогает повысить эффективность работы

Максимальный опыт работы с HMI

■ Простое устранение неисправностей. Одна кнопка для запроса информации о неисправностях, и все неисправности отображаются на экране без кодов, что позволяет легко считывать информацию, минимизируя время простоя

■ Простая калибровка без инструментов. Дополнительные инструменты для калибровки не требуются, всё есть на экране



Стандартное оснащение		
Система качающихся осей	7-дюймовый LED дисплей	4WD x 2WS
Пропорциональный контроль	Угол наклона 3°/4,5°	Система аварийного спуска
Гидравлическое выравнивание платформы	РВД повышенной прочности	Система определения перегруза
Гудок и зуммер	Тормоз на 4 колеса	Система аварийной остановки
Проблесковый маячок	355° (неполный круг)	Система диагностики неисправностей
Сигнал начала движения	Откидной поддон двигателя	Датчик угла наклона
Немаркированные шины повышенной проходимости	Предварительный прогрев двигателя	Устройство защиты от защемления
Двигатель обладает двумя диапазонами скорости	Защита от повторного запуска двигателя	Автоматическое выключение двигателя в случае неисправности
Отсек для хранения мануалов	Механическая разблокировка колес	Ящик для инструментов
Опции и аксессуары		
Рабочий свет платформы	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Разъем для подключения телематики
Система сигнализации с белым шумом		

Официальный партнер SINOBOOM в России

Адрес: МО., Г. Химки, транспортный пр., Д.2, БЦ "АВРОРА"

Тел.: +7 (495) 927-57-83

AURORA-RUS.RU





Дизельные кеоленчатые подъемники

AB10J

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS

Модель	AB10J (AB340J)
Размеры	
Максимальная высота платформы	10.38 m (34'1")
Максимальная рабочая высота	12.38 m (40'7")
Максимальный горизонтальный вылет	5.9 m (19'4")
Высота переноса над препятствиями	6.08 m (19'11")
A Длина в сложенном виде	5.52 m (18'1")
B Общая ширина	1.85 m (6'1")
C Высота в сложенном виде	1.99 m (6'6")
Длина транспортировочная	4.9 m (16'1")
Транспортировочная высота	2.49 m (8'2")
Колесная база D	1.88 m (6'2")
Дорожный просвет	0.31 m (1')
Размер платформы (Д×Ш×В)	1.45 m× 0.85 m× 1.1 m (57.1"× 33.5"× 43.3")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы	250 kg (551 lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 Человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0 ~ 5 km/h (0 ~ 3.1 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 ~ 0.8 km/h (0 ~ 0.5 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	355 ° неполноповоротная
Вращение платформы	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	3° / 4.5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1.5 m/3.9 m (4'11"/12'10")
Вынос задней части при повороте	0 m
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	27× 10.5-15 немаркие, пенонаполненные
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4 WD × 2 WS
Двигатель	18.2 kW/3000 rpm/ D1105-EF02_CN4/Kubota// EU stage V, EPA Tier 4F
Емкость гидравлического бака	78L (17.2 gal (UK)/20.6 gal (US))
Емкость дизельного бака	38L (8.4 gal (UK)/10 gal (US))
Напряжение системы	12VDC
Масса	
Масса	4,990 kg (11,001 lbs)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/CSA/AS

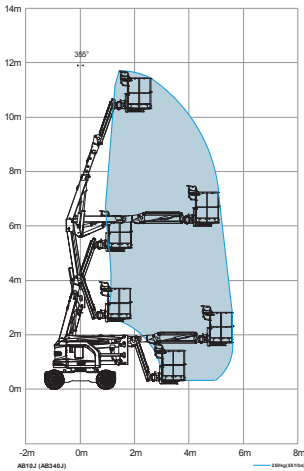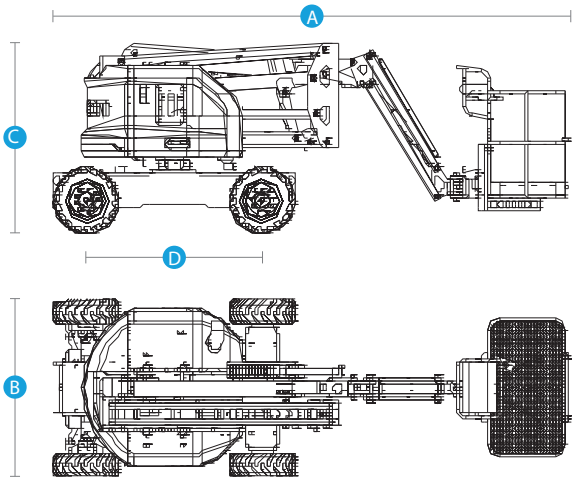

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 12. 2024