

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота A	5,60 м	18 футов 4 дюйма
Максимальная высота платформы B	3,60 м	11 футов 10 дюймов
Габаритная длина (без лестницы)	1,29 м	4 фута 3 дюйма
Габаритная длина (с лестницей) C	1,44 м	4 фута 9 дюймов
Габаритная ширина D	0,76 м	2 фута 6 дюймов
Габаритная высота (с поднятыми перилами) E	1,99 м	6 футов 6 дюймов
Габаритная высота (с опущенными перилами) F	1,62 м	5 футов 3 дюйма
Размеры платформы (длина × ширина)	1,29 × 0,70 м	4 фута 3 дюйма × 2 фута 4 дюйма
Размер удлинения платформы G	0,60 м	2 фута
Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии)	0,06/0,015 м	2 дюйма/1 дюйм
Колесная база H	1,05 м	3 фута 5 дюймов
Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)	0,40/1,55 м	1 фут 4 дюйма/5 футов 1 дюйм
Шины	Ø 230 × 80 мм	Ø 230 × 80 мм




Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	240 кг	529 фунтов
Безопасная рабочая нагрузка для удлинения платформы	100 кг	220 фунтов
Максимальное количество людей	2	2
Преодолеваемый уклон	25 %	25 %
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	4,0 км/ч	2,49 мили/ч
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	0,6 км/ч	0,37 мили/ч
Максимальный рабочий уклон	X – 1,5°/Y – 3°	X – 1,5°/Y – 3°
Скорость подъема/опускания	27/20 с	27/20 с

Масса		
Общая масса	920 кг	2028 фунтов

Источник энергии		
Гидравлический бак	3 л	0,8 галлона
Аккумуляторная батарея	24 В/85 А·ч	24 В/85 А·ч
Зарядное устройство	24 В/15 А	24 В/15 А
Ходовой двигатель	2 × 24 В постоянного тока/0,4 кВт	2 × 24 В постоянного тока/0,4 кВт
Подъемный двигатель	24 В постоянного тока/1,2 кВт	24 В постоянного тока/1,2 кВт



ЭЛЕКТРО

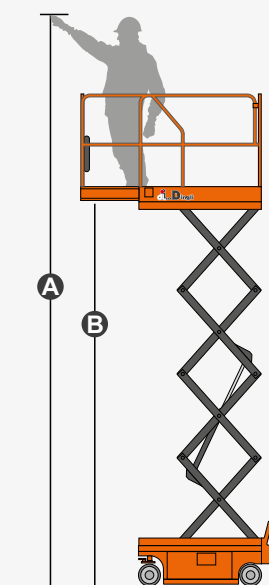

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Управление с помощью пропорциональных джойстиков
- Самоблокирующиеся дверцы
- Односторонняя выдвижная площадка платформы
- Возможность перемещения в полностью поднятом состоянии
- Шины, не оставляющие следов
- Два ведущих колеса
- Два управляемых колеса
- Автоматическая тормозная система
- Система аварийного опускания
- Система, исключающая разрыв трубопроводов
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Сигнализация наклона
- Сигнализация при любом перемещении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Защитный упор для работ по устранению неисправностей
- Стандартные проемы под вилы погрузчика для транспортировки
- Система защищенной зарядки
- Светодиодный проблесковый маячок
- Складные перила
- Автоматическая защита от выбоин
- Активация ходового привода
- Индикатор зарядки
- Механическое отпускание тормозов
- Точка крепления страховочного фала
- Проушины для крепления оттяжек и подъемных строп
- Система контроля нагрузки на платформу
- Кнопка аварийного останова



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

