

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота	28,10 м	92 фута 2 дюйма
Максимальная высота платформы	26,10 м	85 футов 8 дюймов
Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м)	21,40 м	70 футов 3 дюйма
Максимальный диапазон платформы	20,80 м	68 футов 3 дюйма
Габаритная длина (в сложенном состоянии) A	11,40 м	37 футов 5 дюймов
Габаритная длина (в транспортном состоянии)	11,79 м	38 футов 8 дюймов
Габаритная ширина (в сложенном состоянии) B	2,50 м	8 футов 2 дюйма
Габаритная ширина (в транспортном состоянии)	2,28 м	7 футов 6 дюймов
Габаритная высота (в сложенном состоянии) C	2,87 м	9 футов 5 дюймов
Габаритная высота (в транспортном состоянии)	2,59 м	8 футов 6 дюймов
Размеры платформы (длина × ширина)	2,44 × 0,91 м	8 × 3 фута
Занос поворотной платформы	1,61 м	5 футов 3 дюйма
Дорожный просвет D	0,41 м	1 фут 4 дюйма
Колесная база E	2,80 м	9 футов 2 дюйма
Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)	1,87/3,22 м	6 футов 2 дюйма/ 10 футов 7 дюймов
Шины	385/45-28	385/45-28


Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	454 кг	1000 фунтов
Максимальное количество людей	3	3
Преодолеваемый уклон	45 %	45 %
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	6,0 км/ч	3,7 мили/ч
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	1,1 км/ч	0,7 мили/ч
Максимальный рабочий уклон	Х – 5°/У – 5°	Х – 5°/У – 5°
Поворот башни	360°, полный круг	360°, полный круг
Поворот платформы	180°	180°
Перемещение гуська	130°	130°

Масса		
Общая масса	18 500 кг	40 785 фунтов



Источник энергии		
Дизельный двигатель	Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт	Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт
Резервная силовая система	12 В	12 В
Ходовой двигатель	135 л	35 галлонов
Гидравлический бак	165 л	43 галлона



ДВИГАТЕЛЬ

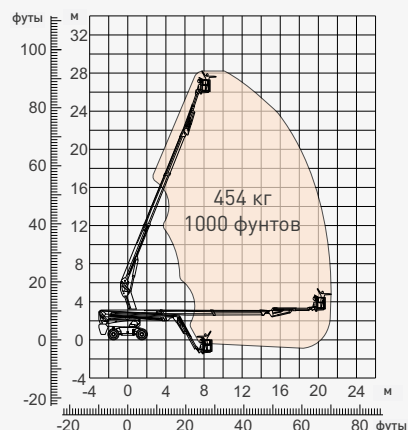

Диапазон перемещения



ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Телескопический гусек с максимальным вылетом 3,98 м (13 футов)
- Передний качающийся мост
- Четыре управляемых колеса
- Четыре ведущих колеса
- Самовыравнивающаяся платформа
- Поворот платформы на 180° влево и вправо
- Управление с помощью пропорциональных джойстиков
- Клавишное рулевое управление
- Активация ходового привода
- Шнур питания переменного тока для платформы
- Сигнализация наклона
- Сигнализация спуска
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Специальный встроенный ведущий мост для строительной техники
- Вращение поворотной платформы на 360° без перерыва
- Полный привод с максимальной тягой
- Система контроля нагрузки на платформу
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от сдавливания
- Комплекты для тяжелых условий работы
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Дизельный двигатель Deutz D2.9 L4/55,4 кВт при 2600 об/мин
- Маслоохладитель гидравлической системы
- Защита двигателя от перезапуска
- Защита от обратного вращения коленчатого вала
- Автоматическая остановка двигателя при неисправности



Телескопическая
стрела (BT)



Рабочая
высота 28 м



Телескопический
гусек (S)




Дизельный
двигатель



Пересеченная
местность (RT)



Высокая нагрузка (454 кг)



Несколько режимов рулевого
управления



Устройство защиты от
зажатия оператора



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

