

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB13ERJN /AB15ERJN

Соответствует стандартам CE/ANSI/AS/GB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Выдающаяся производительность

- Лучшая в классе грузоподъемность платформы — 507 фунтов (230 кг)
- Полностью пропорциональные джойстики обеспечивают плавное и точное управление
- Двигатели переменного тока обеспечивают высокую производительность и лучшую энергоэффективность и не требуют технического обслуживания

Гибкая работа

- Компактная конструкция обеспечивает легкую маневренность на ограниченных рабочих площадках
- Поворот платформы и гуська обеспечивает доступ к наиболее труднодоступным рабочим зонам
- Нулевой вынос хвостовой части позволяет преодолевать препятствия

Энергосберегающий и экологически чистый

- Работа без выбросов для проведения работ внутри помещения
- Система переменного тока обеспечивают отличную продолжительность работы



Стандартное оснащение

Гидравлическое выравнивание платформы	Поворот платформы на 180°	Максимальный угол наклона 3°
Защитные кожухи гидроцилиндров	140° поворот гуська (AB13ERJN)/ 100° поворот гуська (AB15ERJN)	Проблесковый маячок
Система защиты от наклона	Система определения перегруза	Система диагностики неисправностей
Система аварийной остановки	Система аварийного спуска	Определение положения башни при начале движения
Розетка переменного тока на платформе	Звуковой сигнал и зуммер для предупреждения о безопасности	Отсек для хранения технической документации

Опции и аксессуары

Устройство для предотвращения столкновений	Ограждение платформы	Платформа с распашными воротами
Рабочий свет платформы	Система отслеживания (GPS)	Сигнал тревоги с белым шумом
Ящик для инструментов		






ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB13ERJN /AB15ERJN

Соответствует стандартам CE/ANSI/AS/GB

Модель	AB13ERJN	AB15ERJN
Размеры		
Максимальная высота платформы	13 m (42'8")	14.8 m (48'7")
Максимальная рабочая высота	15 m (49'3")	16.8 m (55'2")
Максимальный горизонтальный вылет	7.4 m (24'3")	7.1 m (23'4")
Высота переноса над препятствием	6.0 m (19'8")	8 m (26'3")
A Длина в сложенном виде	6.98 m (22'11")	6.98 m (22'11")
B Ширина в сложенном виде	1.5 m (4'11")	1.5 m (4'11")
C Высота в сложенном виде	1.98 m (6'6")	1.98 m (6'6")
Длина в сложенном виде (транспортная)	5.48 m (18')	5.82 m (19'1")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	1.97 m (6'6")	2. m (6'7")
Высота в сложенном состоянии (транспорт)	1.98 m (6'6")	1.98 m (6'6")
Колесная база D	1.75 m (5'9")	1.75 m (5'9")
Дорожный просвет (установлена защита от выбоин)	0.135 m (5.3")	0.135 m (5.3")
Размеры платформы (Д×Ш×В)	1.4 m×0.8 m×1.1 m (55.1"×31.5"×43.3")	1.4 m×0.8 m×1.1 m (55.1"×31.5"×43.3")
Производительность		
Максимальная вместимость платформы	230 kg (507 lbs)	230 kg (507lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 Человека	2 Человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0 ~ 6 km/h (0 ~ 3.7 mph)	0 ~ 6 km/h (0 ~ 3.7 mph)
Скорость движения (поднятом положении)	0 ~ 0.6 km/h (0 ~ 0.4 mph)	0 ~ 0.6 km/h (0 ~ 0.4 mph)
Преодолеваемый подъем (2WD)	25%	25%
Вращение башни	355°	355°
Поворот платформы	180°	180°
Допустимый наклон для подъема стрелы	3°	3°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	0.9 m/3 m (2'11"/9'10")	0.9 m/3 m (2'11"/9'10")
Вынос задней части при повороте	0 m	0.035m (1.4")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	600×190 (немаркие, цельнолитые)	600×190 (немаркие, цельнолитые)
Мощность		
Тип привода x режим управления колес	2WD×2WS	2WD×2WS
Аккумулятор	48V/390Ah (свинцово-кислотный аккумулятор) 48V/315Ah (литиевая аккумулятор)	48V/390Ah (свинцово-кислотный аккумулятор) 48V/315Ah (литиевая аккумулятор)
Емкость гидравлического бака	40L (8.8 gal (UK)/10.6 gal (US))	40L (8.8 gal (UK)/10.6 gal (US))
Напряжение системы	12 VDC	12 VDC
Масса		
Масса	7,700 kg (16,976 lbs)	8,500 kg (18,739 lbs)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/AS/GB	CE/ANSI/AS/GB

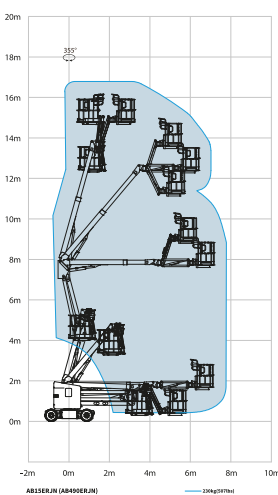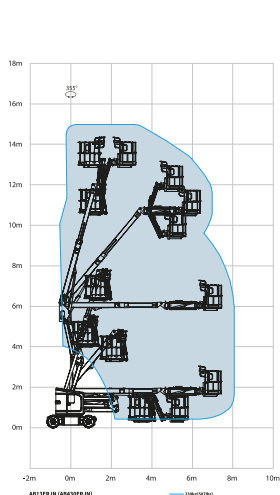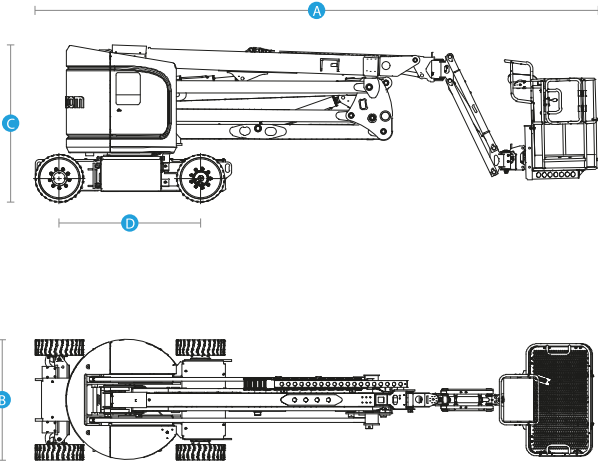

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 7. 2025

