

Телескопические подъемники SWT (дизельные)

SWT28J



Стандартные функции



Пропорциональное управление	Автоматическое выравнивание платформы	Датчик угла наклона	Датчик определения перегруза
Система диагностики неисправностей	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Зуммер	Проблесковый маячок
4WD	Откидной поддон двигателя	Непрерывное вращение башни на 360°	Звуковой сигнал
Система аварийного спуска	Аварийный насос	Функция качающейся оси	

Опции и аксессуары

Пневматическая линия	Биоразлагаемая гидравлическая жидкость	Питание переменного тока на платформу	Рабочий свет платформы
GPS	Пенонаполненные колеса		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

SWT28J

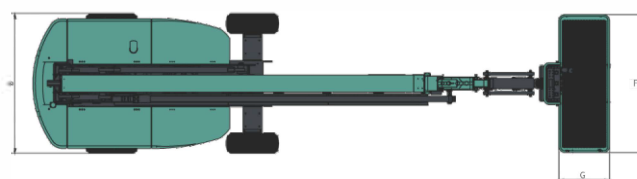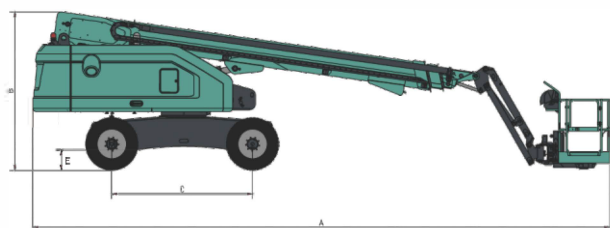


Размеры

Макс. рабочая высота*		28.2m
Макс. высота платформы		26.2m
Макс.диапазон рабочей платформы		21.2m
Макс. рабочий диапазон		21.8m
A	Длина	12.5m
	Длина - транспортная	10.4m
B	Высота	2.88m
C	Колесная база	3m
D	Общая ширина	2.49m
E	Клиренс - средний	0.34m
F/G	Размер платформы	2.44x0.91m

Производительность

Номинальная нагрузка	250/340kg
Макс. количество операторов	3
Поворот платформы	180°
Вращение башни	360° непрерывно
Вынос задней части при повороте	1.6
Скорость движения в сложенном виде	5.8km/h
Скорость движения в поднятом виде	1.1km/h
Радиус поворота внутренний/внешний	3.6/6.8m
Преодолеваемый подъем	45%
Преодолеваемый подъем задом ходом	30%
Макс. наклон для подъема стрелы	4°
Двигатель	YCF3075-T302
Мощность двигателя	55.8kW@2300rpm
Вспомогательная силовая установка	12V
Емкость гидравлического бака	175L
Емкость топливного бака	150L
Колеса	385/65-24
Масса	18200kg

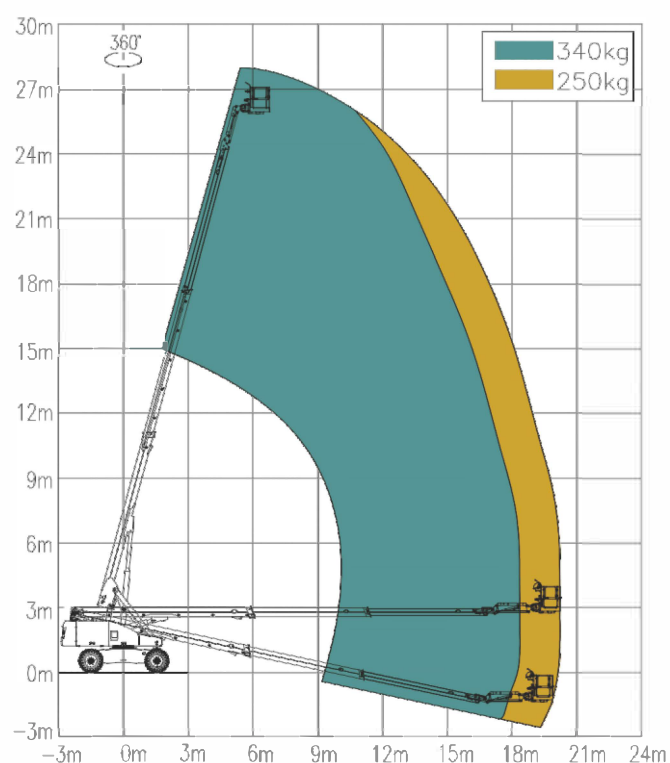

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.



Адрес: Россия, Московская обл., г.Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ "Аврора"

Тел.: +7 800 551 83 88

E-mail: info@aurora-rus.ru

AURORA-RUS.RU

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК
НА САЙТЕ: AURORA-RUS.RU