

AURORA

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК


AS2023RT

Две выдвижные секции платформы
по 1.2 метра с каждой стороны.
Суммарная длина 7.73 метра

Автоматическое выравнивание всех
выносных опор позволяет
подстраиваться под самый сложный
участок рельефа

Удобство и простота обслуживания
благодаря выдвижному поддону

Сервисная скоба для обслуживания

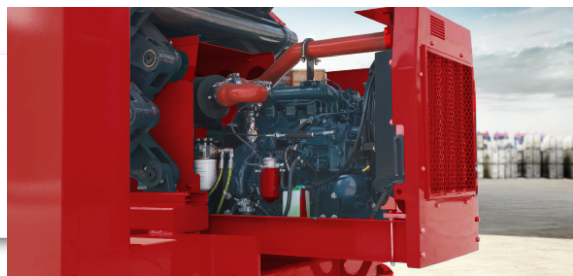


РАЗМЕР И ПАРАМЕТРЫ

Максимальная рабочая высота	20 м
Максимальная высота подъема платформы А	18 м
Высота до платформы В	2,14 м
Общая длина Н	5,33 м
Общая длина с выдвижными платформами С	7,73 м
Общая ширина G	2,39 м
Длина рабочей платформы	5,33 м
Ширина рабочей платформы	1,9 м
Размеры выдвижной платформы D	1,2 м / 1,2 м
Высота - в транспортном положении (перила подняты) F	3,31 м
Высота - в транспортном положении (перила сложены)	2,48 м
Дорожный просвет	0,27 м
Колесная база J	2,88 м
Колея колес	2,1 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная грузоподъемность	545 кг
Грузоподъемность выдвижной секции	227 кг
Максимальное количество операторов, размещаемых на платформе	4
Перемещение при макс. высоте подъема	10 м
Скорость движения (в транспортном положении)	7,2 км/ч
Скорость движения (в поднятом положении)	0,6 км/ч
Радиус поворота - внутренний	2,08 м
Радиус поворота - внешний	5,3 м
Время подъема/спуска	75/85 с
Максимальная способность преодолевать подъемы	40%
Управление с пульта	Пропорциональный контроль
Режим привода	4WD
Модель шин	33×12-20
Максимально допустимый рабочий угол	2°/3°
Гидравлический бак	151 л
Топливный бак	95 л
Масса	10380 кг

AURORA

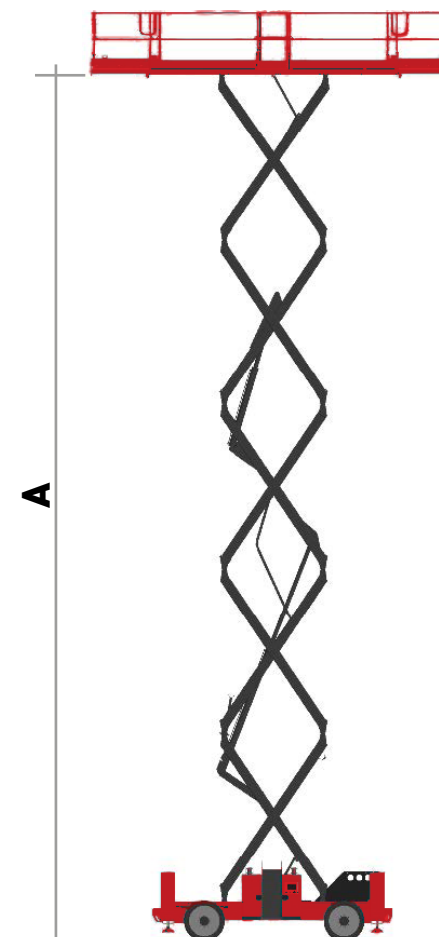

МОЩНОСТЬ

Марка и модель двигателя	YuChai YCF3050
Мощность двигателя	36 кВт/2300 об/мин



AURORA-RUS.RU



мо., г.Химки, Транспортный проезд,
д.2, БЦ "АВРОРА"



+7 (800) 555-88-93

