

ZOOMLION

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

ZT82J

Соответствует CE стандартам



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Самый высокий в мире самоходный телескопический подъемник с рабочей высотой 82,3 метра
- ▶ Инновационная стрела многоугольной формы, вес которой снижен более чем на 10%, вертикальная жесткость увеличена на 25%, сопротивление кручению увеличено на 20%, обеспечивает малую деформацию и стабильное управление.
- ▶ Установлены сразу два основных цилиндра подъема стрелы, что обеспечивает более плавный подъем, лучшую жесткость стрелы и минимальное раскачивание всего рабочего органа на высоте
- ▶ X-образная система расширения осей обеспечивает низкий центр тяжести, что позволяет увеличить рабочий диапазон, повысить проходимость и улучшить стабильность при работе на высоте

▶ Полноповоротная схема управления колес с интеллектуальным управлением обеспечивает скоординированные раздвижения осей во время движения. Автоматическое согласование углов поворота всех колес гарантирует заданную и синхронную траекторию направления.

Комплектация

Стандартное оснащение

Звуковой сигнал
Пропорциональное управление
Оповещение о начале движения
Проблесковый маячок
Самозакрывающаяся дверца
Система аварийно остановки
Кнопка аварийной остановки
Автоматическое выравнивание
Бортовая система диагностики
Датчики угла наклона
X-образное расширение осей
Датчик перегруза
4.3' LED дисплей
Откидной капот
Анемограф

Аксессуары и опции

- ▶ Освещение на платформе
- ▶ Система от сдвливания оператора
- ▶ Розетка переменного тока на платформе



Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800-551-83-88

Электронная почта: info@zoomlionrus.com zoomlionrus.com

ZOOMLION



Модель	ZT82J	
	метрическое изм.	эмпирическое изм.
Размеры		
Макс. рабочая высота	82.30м	270ft
Макс. высота платформы	80.30м	263ft 5in
Горизонтальный вылет	35.90м	11ft 9in
A - Дина в сложенном виде	17.50м	57ft 5in
B - Ширина в сложенном виде	2.80м	9ft 2in
C - Высота в сложенном виде	3.27м	10ft 8in
D - Дина платформы	2.44м	8ft
E - Ширина платформы	0.91м	3ft
F - Колесная база	6.26/7.25м	20ft 6in/23ft 9in
G - Дорожный просвет	0.50м	1ft 8in
Производительность		
Грузоподъемность платформы	230/300/454кг	510/660/1000lb
Макс. скорость хода	4км/ч	
Преодолеваемый уклон	35% (19°)	
Радиус разворота (внутренний)	11.17/3.41м	36ft 8in/11ft 2in
Радиус разворота (внешний)	13.91/9.05м	45ft 8in/29ft 8in
Поворот башни (опорного стола)	360° непрерывно	
Поворот платформы	±90°	
Вынос задней части при повороте	2.35м	7ft 8in
Артикуляция гуська	125° (- 55°~70°)	
Макс. допустимая скорость ветра	12.5м/с	28mph
Силовая установка		
Двигатель	Cummins F4.5	
Емкость топливного бака	200л	52.8 us gal
Напряжение управления	12В пост.тока	
Емкость гидравлического бака	740л	195 us gal
Тип привода хода	4WD	
Режимы управления колес	4WS-A/4-WS-B/2WS	
Колеса		
Шины	Пенонаполненные	
Масса		
Вес	48800кг	107585lbs

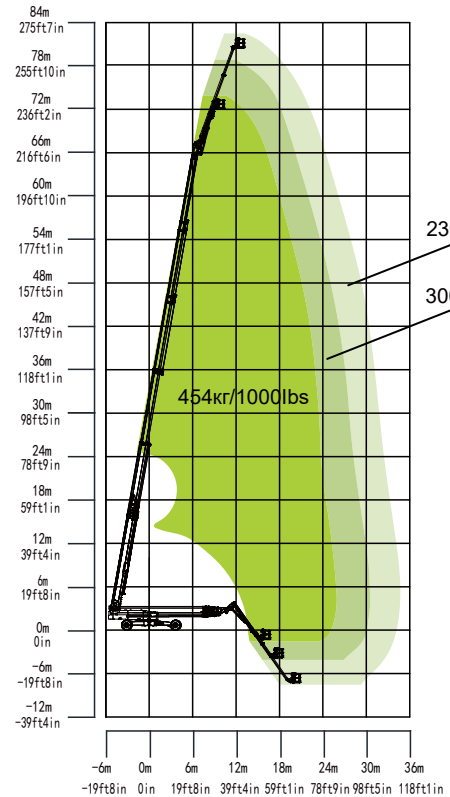




Диаграмма досягаемости ZT82J

ZOOMLION ACCESS оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и/или оборудование без предварительного уведомления. Спецификации изделия обновлены на Май, 2025.