

ZOOMLION

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

ZT51J

Соответствует CE стандартам



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Рабочая высота 50,6 м, горизонтальный вылет до 25 м
- ▶ Первая в отрасли стрела с большим количеством граней, вес которой снижен более чем на 10%, вертикальная жесткость увеличена на 25%, сопротивление кручению увеличено на 20%, что обеспечивает малую деформацию и стабильное управление.
- ▶ Ходовая система с X-образным расширением обеспечивает больший рабочий диапазон, более высокую проходимость на бездорожье и лучшую устойчивость
- ▶ Обновленная система согласования рулевого управления улучшает синхронизацию и точность поворота всех колес
- ▶ Складной гусек для удобства транспортировки. Сокращает длину подъемника для удобства и снижения затрат на транспортировку.

ОСОБЕННОСТИ

Стандартное оснащение

Звуковой сигнал
Пропорциональное управление
Сигнализация о начале движения
Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся ворота
Система аварийного опускания
Кнопка аварийной остановки
Автоматическое выравнивание
Бортовая система диагностики
Защита от опрокидывания
Система определения нагрузки
4.3' Led дисплей
Откидной поддон двигателя
Анемограф

Аксессуары и опции

- ▶ Освещение на платформе
- ▶ Устройство предотвращения столкновений

AURORA Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»
Тел.: +7 800 551-83-88

Электронная почта: info@zoomlionrus.com **zoomlionrus.com**

ZOOMLION

Модель	ZT51J	
	Метрические ед.	Эмпирические ед.
Размеры		
Рабочая высота	50.6m	166ft
Высота подъема платформы	48.6m	159ft 5in
Горизонтальный вылет	25m	82ft
A - Длина в сложенном виде	14.2m	46ft 7in
B - Ширина в сложенном виде	2.5m	8ft 2in
C - Высота в сложенном виде	3.06m	10ft
D - Длина платформы	2.44m	8ft
E - Ширина платформы	0.91m	3ft
F - Колесная база	5.357/4.69m	17ft 7in/15ft 5in
Колея транспортная / расширенная	2.5/5.15m	8ft 2in/16ft 11in
G - Дорожный просвет	0.40m	1ft 4in
Производительность		
Грузоподъемность платформы	300/454kg	660/1000lb
Макс. скорость хода	4.5km/h	2.8mph
Преодолеваемый уклон	45%(24°)	
Радиус разворота внутренний 2WS / 4WS	6.79/2.57m	22ft 3in/8ft 5in
Радиус разворота внешний 2WS / 4WS	8.43/6.39m	27ft 8in/20ft 12in
Вращение башни	360° непрерывно	
Поворот платформы	±90°	
Вынос задней части	1.95m	6ft 5in
Артикуляция гуська	125° (-55°~70°)	
Допустимая скорость ветра	12.5m/s	28mph
Мощность		
Двигатель	Cummins QSF3.8(Ⅲ) 74 кВт/2200 об/мин	
Объем топливного бака	200L	52.8gal
Напряжение управления	12В пост. тока	
Емкость гидравлического бака	400L	105gal
Привод хода	4WD	
Режимы управления	4WS / 2 WS / CRAB	
Колеса		
Тип	Пенонаполненные	
Вес		
Масса	25000kg	55116lb

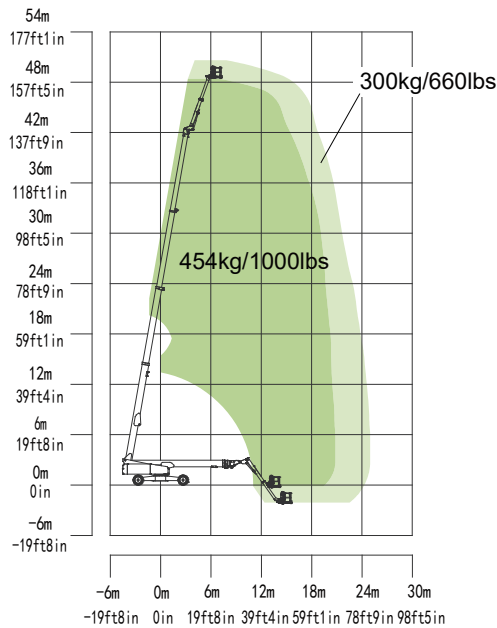




Диаграмма рабочей зоны ZT51J

ZOOMLION ACCESS оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления, данные действительны на Январь 2024.