

Дизельные телескопические подъемники

TB26J PLUS / TB28J PLUS

Соответствуют стандартам GB / EAC / CE / ANSI / CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Высокая грузоподъемность

- Подъемники серии Plus выдерживают нагрузку до 454 кг (1000 фунтов) с ограничениями / 300кг (661 фунта) с ограничениями / 250 кг (551 фунта) без ограничений. Грузоподъемность платформы позволяет перевозить до 3 человек, а также материалы и инструменты для выполнения работы.

Осциллирующая функция

- Позволяет выполнять работу на склонах и неровных поверхностях.

Интеллектуальное обслуживание

- Современный 7-дюймовый экран отображает информацию о неисправностях и состоянии для удобства использования, сокращая необходимость в помощи сервисных специалистов. Работники могут выполнять задачи под удаленным руководством квалифицированных сервисных специалистов. Удобно для менеджеров автопарка, поскольку позволяет быстро получать доступ к информации о состоянии оборудования и техническом обслуживании.

Точность исполнения

- Верхний блок управления оснащен тремя пропорциональными джойстиками для плавного управления подъемом стрелы, телескопированием, вращением поворотной платформы и скоростью движения. Обеспечивает плавный запуск и остановку, а также точное приближение к рабочему объекту.



Стандартное оснащение		
Активная колебательная функция	7-дюймовый экран	4WD x 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Система определения перегруза
Гидравлическое выравнивание платформы	Питание переменного тока на платформу	Система аварийной остановки
Датчик угла наклона	Максимальный угол наклона 5°	Система аварийного спуска
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система диагностики неисправностей
Педаль присутствия оператора	Платформа 2,44 м (8 футов)	Немаркированные пенонаполненные шины
Отсек для хранения мануалов	Разъем для подключения телематики	Система защиты от заземления оператора
Опции и аксессуары		
Немаркированные пенонаполненные шины	Цельнолитые немаркированные шины	Рабочий свет платформы
Верхнее устройство предотвращения столкновений	Платформа 1,83 м (6 футов) / 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Полусетка (для платформы с распашными воротами)
Крепление для перевозки стекла на платформе	Гидравлический генератор	




Дизельные телескопические подъемники

TB26J PLUS / TB28J PLUS

Соответствуют стандартам GB / EAC / CE / ANSI / CSA

Модель	TB26J Plus	TB28J Plus
Размеры		
Максимальная высота платформы	26.3 m (86'3")	27.6 m (90'7")
Максимальная рабочая высота	28.3 m (92'10")	29.6 m (97'1")
Максимальный горизонтальный радиус действия (Ограниченный/Ограниченный/Неограниченный)	17.9 m/20 m/21 m (58'9"/65'7"/68'11")	18 m/ 20 m/ 21 m (59'/65'7"/68'11")
A Длина в сложенном виде	12.5 m (41')	12.5 m (41')
B Ширина в сложенном виде	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
C Высота в сложенном виде	2.88 m (9'5")	2.88 m (9'5")
Длина в сложенном виде (транспортная)	10.25 m (33'8")	10.25 m (33'8")
Ширина в сложенном виде (транспорт)	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
Высота в сложенном состоянии (транспорт)	2.96 m (9'9")	2.96 m (9'9")
Колесная база D	3 m (9'10")	3 m (9'10")
Дорожный просвет	0.46 m (1'6")	0.46 m (1'6")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность		
Максимальная вместимость платформы (Ограниченная/Ограниченная/Неограниченная)	454 kg/300 kg/250 kg (1,000 lbs/661 lbs/551 lbs)	454 kg/300 kg/250 kg (1,000 lbs/661 lbs/551 lbs)
Максимальное количество пассажиров на платформе (Ограничено/Ограничено/Не ограничено)	3 человека/2 человека/2 человека	3 человека/2 человека/2 человека
Скорость движения (в сложенном/поднятом положении)	0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3 mph) 0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)	
Преодолеваемый подъем	45%	45%
Вращение башни	360° / полноповоротная	360° / полноповоротная
Поворот платформы	160°	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	3.65 m/6.91 m (12'/ 22'8")	3.65 m/6.91 m (12'/ 22'8")
Вынос задней части при повороте	1.45 m (4'9")	1.45 m (4'9")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	385/65D22.5 (пенонаполненные) 385/65-24/10 (цельнолитые) 15-625 (пенонаполненные)	
Мощность		
Тип привода x режим управления колес	4WD x 2WS	4WD x 2WS
Двигатель	54 kW /2400 rpm/ QSF2.8t3TC72/Cummins/China T3 55.4 kW /2600 rpm/ TD2.9 L4/Deutz/EU stage V、 EPA Tier 4F 36.8 kW/ 2200 rpm/ YCF3050-T420-3040G1/Yuchai/China T4	
Емкость гидравлического бака	180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))	180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))
Емкость дизельного бака	150 L (33.0 gal (UK)/39.6 gal (US))	150 L (33.0 gal (UK)/39.6 gal (US))
Напряжение системы	12 VDC	12 VDC
Масса		
Масса	17,000 kg (37,479 lbs)	17,000 kg (37,479 lbs)
Соответствие стандартам	GB/ CE / ANSI / CSA / EAC	

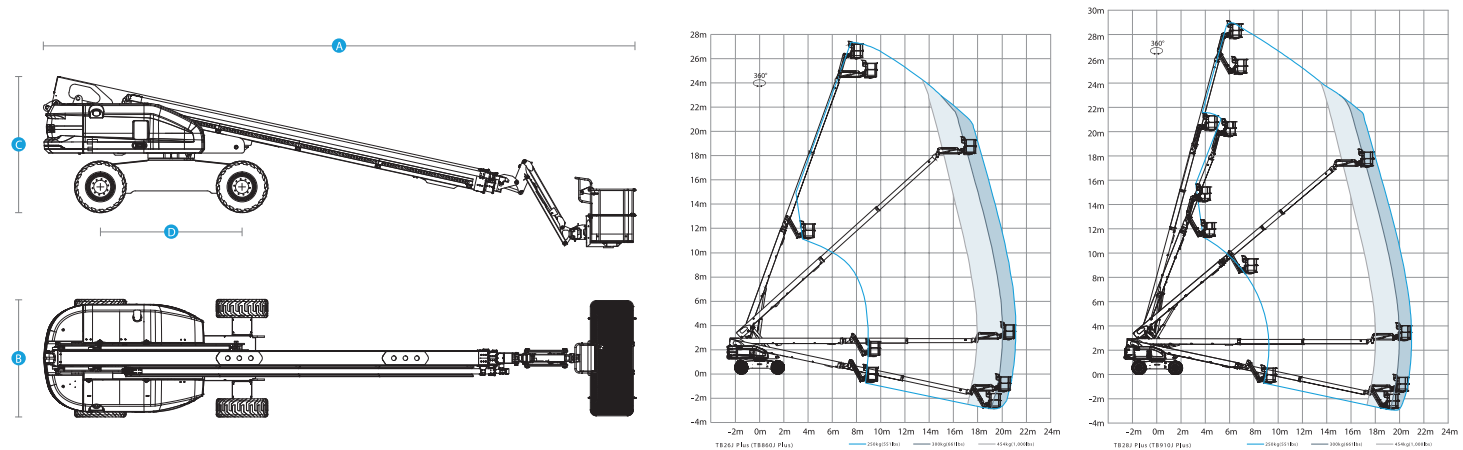

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 7. 2025