

ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

СЕРИИ HDS-Li

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Высокая эффективность

- ▶ Модернизированная гидравлическая система, использование энергии улучшено на 15 %
- ▶ Усовершенствованное управление с земли для подъема по нажатию кнопки

Экономическая эффективность

- ▶ Поворотные кулаки не требуют смазки и технического обслуживания
- ▶ Поворотн-откидной отсек прост в обслуживании

Интеллектуальные возможности подключения

- ▶ Система управления аккумулятором (BMS) + система управления машиной обеспечивают двойную защиту


ОСОБЕННОСТИ

Стандартные функции

Пропорциональные органы управления	Встроенная диагностика
Сигнализация при любом перемещении	Система защиты от опрокидывания
Складные перила	Система активной защиты от ям
Проблесковый маячок	Возможность перемещения в полностью поднятом состоянии
Самозакрывающиеся входные створки	Счетчик моточасов
Необслуживаемая аккумуляторная батарея	Выдвижная платформа (однаправленная)
Система автоматического торможения	Система защищенной зарядки
Система аварийного опускания	Стойка для технического обслуживания ножничного механизма
Кнопка аварийного останова	Карманы для вилочного погрузчика

Принадлежности и опции

- ▶ Рабочие фонари платформы
- ▶ Система контроля нагрузки
- ▶ Питание платформы переменным током
- ▶ Линия подачи воздуха к платформе
- ▶ Звуковой сигнал

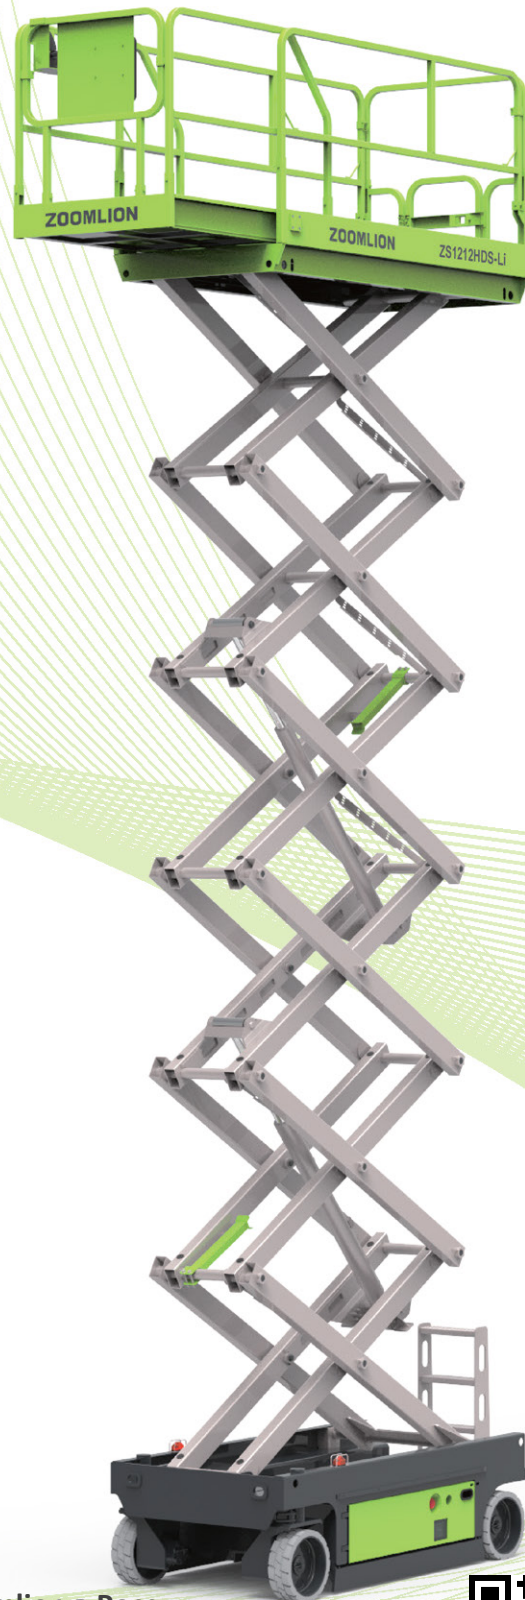

 **AURORA** Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@zoomlion-rus.com

ZOOMLION-RUS.COM



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ СЕРИИ HDS-Li

Модель	ZS0607HDS-Li		ZS0808HDS-Li		ZS1012HDS-Li		ZS1212HDS-Li		ZS1414HDS-Li	
	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.
Размеры										
Рабочая высота	7,8 м	25 ф 7 д	10,00 м	32 ф 10 д	11,80 м	38 ф 9 д	13,80 м	45 ф 3 д	15,7 м	51 ф 6 д
A – Высота поднятой платформы	5,8 м	19 ф	8,00 м	26 ф 3 д	9,80 м	32 ф 2 д	11,80 м	38 ф 9 д	13,7 м	44 ф 11 д
B – Высота платформы в сложенном состоянии	1,05 м	3 ф 5 д	1,26 м	4 ф 2 д	1,39 м	4 ф 7 д	1,52 м	4 ф 12 д	1,54 м	5 ф 1 д
C – Длина платформы	1,65 м	5 ф 5 д	2,30 м	7 ф 7 д	2,30 м	7 ф 7 д	2,30 м	7 ф 7 д	2,67 м	8 ф 9 д
D – Ширина платформы	0,74 м	2 ф 5 д	0,81 м	2 ф 8 д	1,12 м	3 ф 8 д	1,12 м	3 ф 8 д	1,12 м	3 ф 8 д
Выдвижная платформа	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф	0,91 м	3 ф
E – Габаритная высота (с поднятыми перилами)	2,20 м	7 ф 3 д	2,4 м	7 ф 11 д	2,53 м	8 ф 4 д	2,66 м	8 ф 9 д	2,68 м	8 ф 10 д
Габаритная высота (с опущенными перилами)	1,79 м	5 ф 10 д	1,9 м	6 ф 3 д	2 м	6 ф 7 д	2,13 м	6 ф 12 д	2,15 м	7 ф 1 д
F – Габаритная длина	1,85 м	6 ф 1 д	2,49 м	8 ф 2 д	2,49 м	8 ф 2 д	2,49 м	8 ф 2 д	2,87 м	9 ф 5 д
G – Габаритная ширина	0,76 м	2 ф 6 д	0,81 м	2 ф 8 д	1,15 м	3 ф 9 д	1,15 м	3 ф 9 д	1,4 м	4 ф 7 д
H – Колесная база	1,37 м	4 ф 6 д	1,85 м	6 ф 1 д	1,85 м	6 ф 1 д	1,85 м	6 ф 1 д	2,22 м	7 ф 3 д
I – Дорожный просвет (в сложенном состоянии)	0,06 м	2,4 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д	0,11 м	4,5 д
J – Дорожный просвет (в поднятом состоянии)	0,016 м	0,65 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д	0,02 м	0,75 д
Рабочие характеристики										
Грузоподъемность платформы	230 кг	510 фунтов	230 кг	510 фунтов	350 кг	770 фунтов	350 кг	770 фунтов	350 кг	770 фунтов
Грузоподъемность выдвижной платформы	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов	113 кг	250 фунтов
Максимальное количество рабочих	2		2		Внутри помещения: 2 Вне помещения: 1		3		2	
Скорость передвижения (в сложенном положении)	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч	3,5 км/ч	2,2 миль/ч
Скорость передвижения (в поднятом положении)	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч
Радиус поворота (по внутреннему колесу)	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д	0,1 м	4 д
Радиус поворота (по наружному колесу)	1,6 м	5 ф 3 д	2,1 м	6 ф 11 д	2,2 м	7 ф 3 д	2,2 м	7 ф 3 д	2,6 м	8 ф 6 д
Двигатель привода подъема/опускания	24 В / 3,3 кВт		24 В / 3,3 кВт		24 В / 4,5 кВт		24 В / 4,5 кВт		24 В / 4,5 кВт	
Время подъема/опускания	20/24 с		31/40 с		60/35 с		62/42 с		88/60 с	
Преодолеваемый уклон	25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)		25 % (14°)	
Максимальный рабочий уклон (боковой/вертикальный)	1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°		1,5°/3°	
Управление	Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление		Пропорциональное управление	
Привод	Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса	
Тормоз	Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса	
Шины	Литые резиновые шины		Литые резиновые шины		Литые резиновые шины		Литые резиновые шины		Литые резиновые шины	
Питание										
Аккумуляторная батарея	135 А·ч (Li)		135 А·ч (Li)		230 А·ч (Li)		230 А·ч (Li)		230 А·ч (Li)	
Зарядное устройство	24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А		24 В / 30 А	
Масса										
Полная	1425 кг	3140 фунтов	2060 кг	4540 фунтов	2900 кг	6395 фунтов	2970 кг	6550 фунтов	3280 кг	7230 фунтов

