

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB10ERJN

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Электрическая система управления

- Оснащенная контроллерами Rexroth, что используются в подъемниках с большой досягаемостью. Эта машина обеспечивает безопасность и надежность, соответствует стандарту EN ISO 13849 и соответствует уровню производительности D
- Легко управляется как с земли, так и с платформы в случае необходимости экстренного спуска

Компактный дизайн

- Узкое шасси всего 1,19 м (3'11") и высота в сложенном состоянии 1,99 м (6'6"), нулевой вынос задней части, подходит для работы в ограниченном пространстве

Автоматическая защита от выбоин

- При подъеме стрелы автоматически включается защита от выбоин, защищая вас от неровностей грунта

5-дюймовый LED дисплей

- Превосходный интерфейс с 5-дюймовым LED дисплеем и встроенной функции для диагностики неисправностей на экране, без инструментов и руководства






Стандартное оснащение		
Гидравлическое выравнивание платформы	РВД повышенной прочности	Автоматическая защита от неровной поверхности
Пропорциональный контроль	Электрическая система аварийного опускания	5-дюймовый светодиодный экран
Отсек для хранения технической документации	Система определения перегруза	2WD × 2WS
Педаль присутствия оператора	Система аварийной остановки	Допустимый угол наклона 3°
Гудок и зуммер	Система диагностики неисправностей	Вращение платформы и стрелы на 180°
Сигнал начала движения	Датчик угла наклона	Немаркированные цельнолитые шины
Проблесковый маячок	Разъем для подключения телематики	Необслуживаемый AGM аккумулятор
Платформа с распашными входными воротами	Дополнительная система безопасности	
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Рабочий свет платформы	Система сигнализации с белым шумом



AB10ERJN

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA

Модель	AB10ERJN
Размеры	
Максимальная высота платформы	9.62 m (31'7")
Максимальная рабочая высота	11.62 m (38'1")
Максимальный горизонтальный вылет	6.3 m (20'8")
Высота переноса над препятствиями	4.63 m (15'2")
A длина в сложенном виде	5.84 m (19'2")
B общая ширина	1.19 m (3'11")
C высота в сложенном виде	1.99 m (6'6")
Транспортировочная ширина	4.25 m (13'11")
Транспортировочная длина	1.19 m (3'11")
Транспортировочная высота	2.70 m (8'10")
Колесная база D	1.65 m (5'5")
Дорожный просвет	0.09 m/0.03 m (3"/1.1")
Размер платформы (Д x Ш x Б)	1.15 m×0.76 m×1.1 m (45.3"×30"×43.3")
Производительность	
Максимальная вместительность платформы	230 kg (507 lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 persons
Скорость движения (в транспортном положении)	5 km/h (3.1 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0.8 km/h (0.5 mph)
Преодолеваемый подъем	35%
Вращение башни	355 °non-continuous
Длина стрелы	1.42 m (4'8")
Вращение платформы	180°
Горизонтальное вращение стрелы	180°
Вертикальное вращение стрелы	136° (Up +64° Down -72°)
Допустимый наклон подъема стрелы	3°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1.7 m/3.25 m (5'7"/10'8")
Вынос задней части при повороте	0 m
Максимальная допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимальная допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	22×7×17.75" (Solid non-marking)
Мощность	
Тип привода x режим управления колесами	2 WD × 2 WS
Двигатель	48 V , 330 Ah (AGM battery)
Емкость гидравлического бака	20 L (4.4 gal(UK)/5.3 gal(US))
Напряжение системы	12 V DC
Масса	
Масса	6,760 kg (14,903 lbs)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/CSA

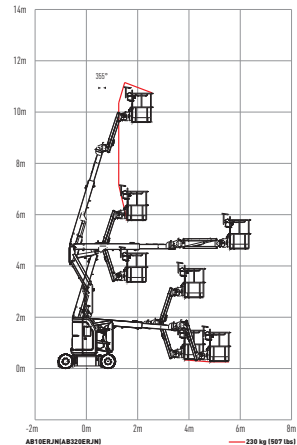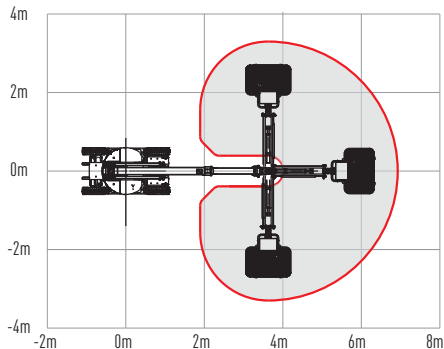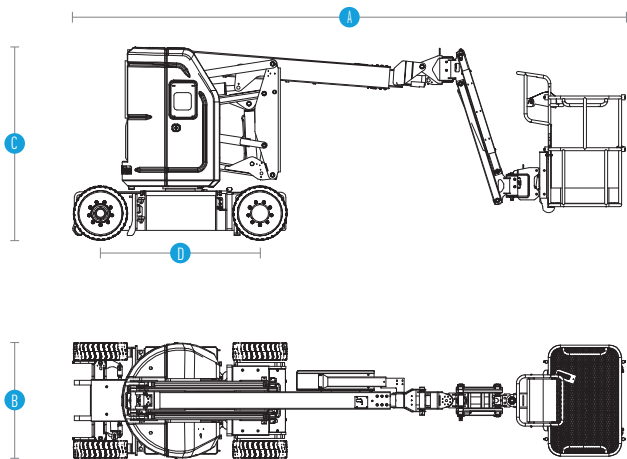

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 12. 2024