

Дизельные телескопические подъемники

TB18J PLUS / TB20J PLUS / TB22J PLUS

Соответствуют стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Высокая грузоподъемность

- Подъемники серии Plus выдерживают нагрузку до 454 кг (1000 фунтов) с ограничениями / 300 кг (661 фунт) без ограничений.
- Грузоподъемность платформы позволяет перевозить до 3 человек, а также материалы и инструменты для выполнения работ.

Функция качающихся осей

- Функция качающихся осей позволяют работать на наклонных и неровных поверхностях.

Точность исполнения

- Верхний блок управления оснащен тремя пропорциональными джойстиками для плавного управления подъемом стрелы, телескопированием, поворотом платформы и скоростью движения.
- Плавный пуск и остановка. Точное приближение к объекту на рабочем участке.





Стандартное оснащение		
Функция активного колебания осей	7-дюймовый экран	4WD x 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Система определения перегруза
Гидравлическое выравнивание платформы	Питание переменного тока на платформу	Система аварийной остановки
Датчик угла наклона	Максимальный угол наклона 5°	Система аварийного спуска
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система диагностики неисправностей
Педали присутствия оператора	2.44 м (8') platform	Пенонаполненные шины
Отсек для хранения мануалов	Разъем для подключения телематики	Дополнительная система безопасности
Опции и аксессуары		
Немаркированные пенонаполненные шины	Цельнолитые шины/Немаркированные цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Платформа 1,83 м (6 футов) с распашными воротами	Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами
Крепление для перевозки стекла на платформе	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Рабочий свет платформы
Верхнее устройство предотвращения столкновений		



Дизельные телескопические подъемники
TB18J PLUS /TB20J PLUS /TB22J PLUS

Соответствуют стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Модель	TB18 J Plus	TB20 J Plus	TB22 J Plus
Размеры			
Максимальная высота платформы	18.4 m (60'4")	20 m (65'7")	22.5 m (74')
Максимальная рабочая высота	20.4 m (66'11")	22 m (72'2")	24.5 m (80'5")
Максимальный горизонтальный вылет	11.4 m /12.9 m (37'5" /42'4")	14.6 m /16.1 m (47' 11" /52'10")	14.0 m /15.8 m (45'11" /51'10")
A Длина в сложенном виде	9.67 m (31'8")	9.99 m (32'9")	10.68 m (35')
B Ширина в сложенном виде	2.42 m (7'11")	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
C Высота в сложенном виде	2.56 m (8'4")	2.79 m (9'2")	2.81 m (9'2")
Длина в сложенном виде (транспортная)	9.67 m (31'8")	8.12 m (26'8")	8.81 m (28'11")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.42 m (7'11")	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'3")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.56 m (8'4")	2.77 m (9'1")	2.93 m (9'7")
Колесная база D	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
Дорожный просвет	0.41 m (1'4")	0.46 m (1'6")	0.46 m (1'6")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")	2.44 m× 0.91 m× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность			
Максимальная вместимость платформы (ограниченная/неограниченная)	454 kg/300 kg (1,000 lbs/661 lbs)	454 kg/300 kg (1,000 lbs/661 lbs)	454 kg/300 kg (1000 lbs / 661 lbs)
Макс. количество операторов платформы (ограниченное/неограниченное)	3 человека/ 2 человека	3 человека/ 2 человека	3 человека/ 2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0~4.8 km/h (0~3 mph)	0~4.8 km/h (0~3 mph)	0~4.8 km/h (0~3 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0~1.1 km/h (0~0.68 mph)	0~1.1 km/h (0~0.68 mph)	0~1.1 km/h (0~0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	45%	45%	45%
Вращение башни	360°/полноповоротная	360°/полноповоротная	360°/полноповоротная
Поворот платформы	160°	160°	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°	5°	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	2.4 m/4.86 m (7'10"/15'11")	2.4 m/5.55 m (7'10"/18'3")	2.4 m/5.55 m (7'10"/18'3")
Вынос задней части при повороте	1.15 m (3'9")	1.45 m (4'9")	1.45m (4'9")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	33× 12D610 (Пенонаполненные)	355/55D625 (Пенонаполненные)	355/55D625 (Пенонаполненные)
Мощность			
Тип привода x режим управления колес	4WD × 2WS	4WD × 2WS	4WD × 2WS
Двигатель	35.5 KW /3000 rpm/4TNV88C-DFLT/ Yanmar/EU stage V, EPA Tier 4F 35.3 KW /3000 rpm/4TNV88-ZCDCSI/ Yanmar/ China T4	43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60/ Cummins/China T3	43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60/ Cummins/China T3
Емкость гидравлического бака	120 L (26.4 gal(UK)/ 31.7 gal(US))	180 L (39.6 gal(UK)/47.6 gal(US))	180 L (39.6 gal(UK)/47.6 gal(US))
Емкость дизельного бака	110 L (24.2 gal(UK)/ 29.1 gal(US))	160 L (35.2 gal(UK)/42.3 gal(US))	160 L (35.2 gal(UK)/42.3 gal(US))
Напряжение системы	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Масса			
Масса	8,750 kg (19,290 lbs)	11,900 kg (26,952 lbs)	12,225 kg (26,952 lbs)
Соответствие стандартам		CE /ANSI/CSA/AS/EAC	

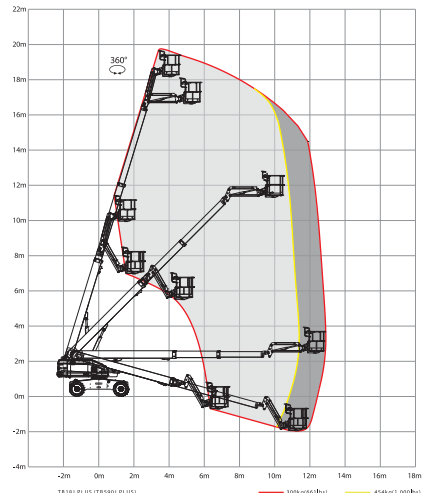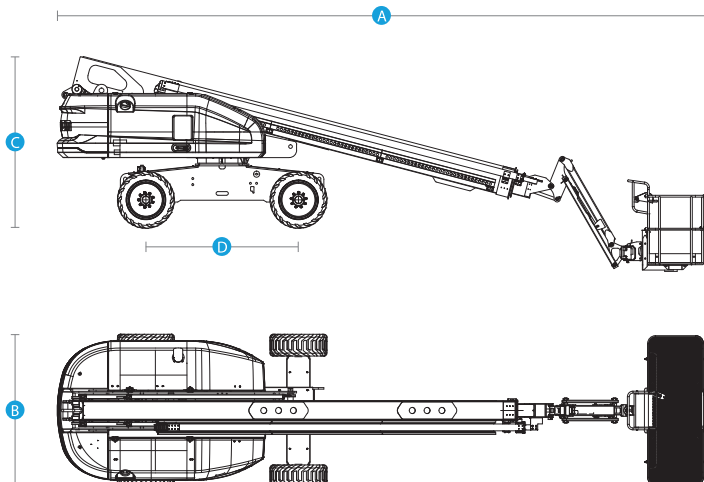

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 10.2024