

LGMG

SR1018D

**ДИЗЕЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ**

- Увеличенная рабочая платформа большой грузоподъемности для максимальной эффективности работ.
- Мощный дизельный двигатель, мосты с независимой подвеской и привод на четыре колеса повышают производительность на большинстве строительных площадок в условиях пересеченной местности.
- Система защиты от перегрузок и аварийная сигнализация движения помогают оператору намного безопаснее выполнять свою работу.
- Выдвижной поддон двигателя обеспечивает удобный доступ и возможность технического обслуживания.
- Бортовая система самодиагностики упрощает поиск и устранение неисправностей.



Дизельный ножничный подъемник повышенной проходимости LGMG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛИ	SR1018D (SR3369D)	
Единицы измерения	Метрические	Британские
Макс. рабочая высота	11,7 м	38'5"
A Высота платформы в поднятом положении	9,7 м	31'10"
B Высота платформы в сложенном положении	1,41 м	4'8"
C Длина платформы	2,79 м	9'2"
D Ширина платформы	1,6 м	5'3"
E Общая длина (с лестницей)	3,76 м	12'4"
F Общая ширина	1,79 м	5'10"
G Общая высота с поднятыми перилами	2,55 м	8'4"
Общая высота с опущенными перилами	1,89 м	6'2"
H Выдвижной настил	1,52 м	5'
I Колесная база	2,29 м	7'6"
Дорожный просвет в центре	0,23 м	9"

Производительность		
Макс. вместимость платформы	4 (в пом.) / 2 (на ул.)	
Грузоподъемность платформы	454 кг	1000 фунтов
Грузоподъемность платформы с удлинением	140 кг	310 фунтов
Высота при движении	Полная высота	
Способность преодолевать подъем в сложенном положении	35%	
Радиус поворота внешний	4,75 м	15'7"
Скорость поднимания/опускания	39 с / 46 с	
Тормоза	Тормоз на четыре колеса	
Режим управления	4x4	
Тип шины	Шины с пенорезиновым заполнением	
Размер шины	663x283 мм	26"x11"

Электропитание		
Источник питания	Kubota D1105	
Емкость топливного бака	53 Л	14 галл.
Гидравлическая система		
Емкость масляного бака гидросистемы	50 Л	13,2 галл.
Вес		
Вес машины с выносными опорами (CE/ANSI)	4330 кг	9545 фунтов

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Аварийный спуск	Устройство аварийной остановки
Складное ограждение	Система определения перегрузки
Ручное отключение тормоза	Интеллектуальная система диагностики
Самоблокирующиеся ворота	Шины с пенным наполнителем для бездорожья
Пропорциональный контроль	Сигнализация наклона с отключением подъема
Ось с независимой подвеской	Сигнализация при спуске с проблесковым маяком
Сигнал при любых движениях	Аутригеры с автоматическим выравниванием

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Цельнолитые шины	Бесшовные цельнолитые шины
Телематическая система	Комплект для холодного климата
Шины с пенным наполнителем	Биоразлагаемое гидравлическое масло
Электропитание переменного тока платформы	

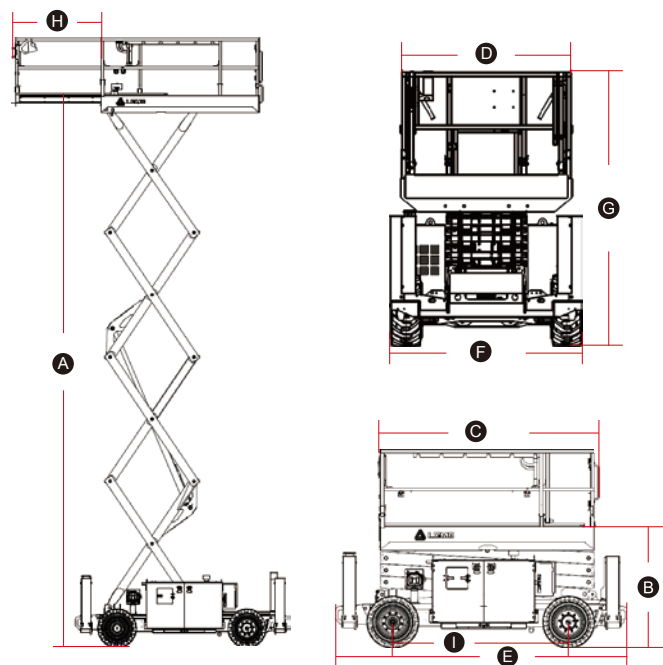

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

