

# ZOOMLION

## Телескопический подъемник

### ZT72J-V

Соответствует CE стандартам



### Основные показатели

- ▶ Ультрабум с рабочей высотой 72,3 метра и горизонтальным вылетом в 32 метра
- ▶ Инновационная многоугольная стрела с легким весом и небольшими габаритами с увеличенным показателем жесткости и стойкости на скручивание для стабильности работы оператора
- ▶ Х-образная система подвески с системой расширения обеспечивает лучший центр тяжести при работе на высоте с увеличенной устойчивостью
- ▶ Сверхдлинный телескопический гусек длиной 13,1 метра обеспечивает большую рабочую зону и расширяет применение с возможностью работы ниже уровня грунта
- ▶ Сверхбольшая 5-и секционная стрела с увеличенным набором датчиков для проведения безопасного подъема на высоту
- ▶ Установлены два основных цилиндра подъема стрелы для более плавного подъема. Что дополнительно улучшает жесткость конструкции и уменьшает раскачивание платформы.

### Особенности

#### Стандартная комплектация

|                              |
|------------------------------|
| Звуковой сигнал              |
| Пропорциональное управление  |
| Оповещение о начале движения |
| Проблесковый маячок          |
| Самозакрывающаяся ворота     |
| Система аварийного опускания |
| Система аварийной остановки  |
| Автоматическое выравнивание  |
| Система самодиагностики      |
| Защита от опрокидывания      |
| 4.3 дюйма Led дисплей        |
| Откидной поддон двигателя    |
| Анемограф                    |
| Система защиты от сдвливания |

#### Аксессуары и опции

- ▶ Освещение на платформе
- ▶ Устройство для защиты от столкновений
- ▶ Розетка на платформе переменного тока

ZOOMLION

AURORA

| Модель                                 | ZT72J-V                                        |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                        | Метрические                                    | Эмпирические      |
| Размеры                                |                                                |                   |
| Макс. Рабочая высота                   | 72.3 м                                         | 237ft 2in         |
| Макс. Высота платформы                 | 70.3 м                                         | 230ft 8in         |
| Горизонтальный вылет (+0,6)            | 32.6 м                                         | 106ft 11in        |
| A – Длина в сложенном виде             | 16.5 м                                         | 54ft 2in          |
| B – Ширина в сложенном виде            | 2.5 м                                          | 8ft 2in           |
| C – Высота в сложенном виде            | 3.16 м                                         | 10ft 4in          |
| D – Длина платформы                    | 2.44 м                                         | 8ft               |
| E – Ширина платформы                   | 0.91 м                                         | 3ft               |
| F – Колесная база                      | 6.2/5.4 м                                      | 20ft 3in/17ft 9in |
| Ширина коле (в сложенном / в поднятом) | 2.5/5.6 м                                      | 8ft 2in/18ft 4in  |
| G – Дорожный просвет                   | 0.40 м                                         | 1ft 4in           |
| Производительность                     |                                                |                   |
| Грузоподъемность платформы             | 230/300/454 кг                                 | 510/660/1000lb    |
| Скорость хода ( в сложенном состоянии) | 4.5 км/ч                                       | 2.8mph            |
| Способность преодолевать уклон         | 40% (22°)                                      |                   |
| Радиус разворота (внутренний)          | 7.42/2.69 м                                    | 24ft 4in/8ft 10in |
| Радиус разворота (внешний)             | 9.8/7.39 м                                     | 32ft 2in/24ft 3in |
| Вращение башни                         | 360° непрерывно                                |                   |
| Вращение платформы                     | ±90°                                           |                   |
| Вынос задней части при вращении башни  | 2.1 м                                          | 6ft 11in          |
| Диапазон работы гуська                 | 125° (-55°~70°)                                |                   |
| Макс. Допустимая скорость ветра        | 12.5 м/с                                       | 28mph             |
| Силовая установка                      |                                                |                   |
| Двигатель                              | Cummins F3.8<br>Cummins F4.5<br>Cummins QSF3.8 |                   |
| Емкость топливного бака                | 200 л                                          | 52.8 us gal       |
| Напряжение управления                  | 12В пост. тока                                 |                   |
| Емкость гидравлического бака           | 480 л                                          | 127 us gal        |
| Привод                                 | 4WD                                            |                   |
| Режимы рулевого управления             | 4WS/2WS/Краб                                   |                   |
| Колеса                                 |                                                |                   |
| Type                                   | Пенозаполненные шины                           |                   |
| Масса                                  |                                                |                   |
| полная                                 | 38300 кг                                       | 84437lb           |

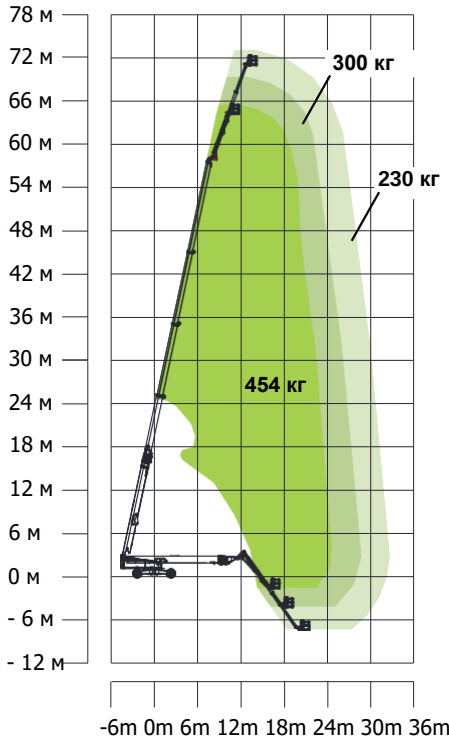
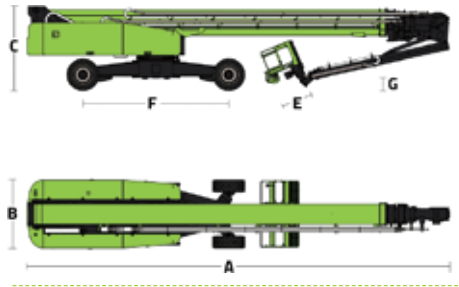


Диаграмма досягаемости ZT72J-V