

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
AB22EJ PLUS

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Удобство эксплуатации как в помещении, так и на открытом воздухе.

- Подходит для работ на бездорожье и бесшумной работы в помещении.
- Полный привод, преодолеваемый подъем 40%.
- Активная система качающихся осей, превосходная адаптация по неровным поверхностям .

Отличная производительность, безопасность и надежность.

- Интеллектуальный дисплей для легкой диагностики состояния машины и неисправностей.
- Система аварийного опускания.
- Контроллер Rexroth соответствует стандарту ISO13849.



Удобно и эффективно.

- Основная и дополнительная стрелы оснащены датчиками угла наклона, которые автоматически снижают скорость движения при подъеме стрелы.
- Технология пропорционального управления функциями подъемника.

Стандартное оснащение		
Активная колебательная функция	5-дюймовый экран	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Система аварийного спуска
Гидравлическое выравнивание платформы	Максимальный угол наклона 5°	Система определения перегруза
Дакчик угла наклона	Гудок и зуммер	Система аварийной остановки
Проблесковый маячок	Педаль присутствия оператора	Система диагностики неисправностей
Немаркированные шины	Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Ящик для хранения ручного инструмента
Дополнительная система безопасности	Разъем для подключения телематики	
Опции и аксессуары		
Питание переменного тока на платформу	Цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9") с распашной дверью
Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Платформа 1,83 м (6 футов) с распашными воротами	Рабочий свет платформы
Крепление для перевозки стекла на платформе	Верхнее устройство предотвращения столкновений	

Официальный партнер SINOBOOM в России

Адрес: МО., Г. Химки, транспортный пр., Д.2, БЦ “АВРОРА”

Тел.: +7 (495) 927-57-83



AURORA-RUS.RU



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ AB22EJ PLUS

Соответствует стандартам CE/EAC/AS

Модель	AB22EJ PLUS
Размеры	
Максимальная высота платформы	21.6 m (70'10")
Максимальная рабочая высота	23.6 m (77'5")
Максимальный горизонтальный вылет (230 кг, 340 кг, 454 кг)	13.4 m/11.9 m/10.45 m (44'/39'/34'3")
Максимальная высота переноса над препятствием	8.9 m (29'2")
Длина в сложенном виде	9.95 m (32'8")
В Ширина в сложенном виде	2.49 m (8'2")
С Высота в сложенном виде	2.68 m (8'10")
Длина в сложенном виде (транспортная)	7.73 m (25'4")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.49 m (8'2")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.95 m (9'8")
Колесная база D	2.49 m (8'2")
Дорожный просвет	0.39 m (1'3")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44× 0.91× 1.1 m (8'× 3'× 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (без ограничений/с ограничениями)	230 kg (507 lbs)/340 kg (750 lbs)/454 kg (1,000 lbs)
Макс. количество операторов платформы (без ограничений/с ограничениями)	2 человека/ 3 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	360° / Непрерывный
Поворот платформы	180°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	2.4 m/5.55 m (7'10"/18'3")
Вынос задней части при повороте	0.84 m (2'9")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	355/55D625 (пеннонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4 WD× 2 WS
Аккумуляторные батареи	48 V, 480 Ah (свинцово-кислотные) 48 V, 500 Ач (литиевая батарея)
Емкость гидравлического бака	130 L (28.6 gal (UK)/34.3 gal (US))
Напряжение системы	12V DC
Масса	
Масса	10,900 kg (24,030 lbs)
Соответствие стандартам	
CE/ANSI/EAC	

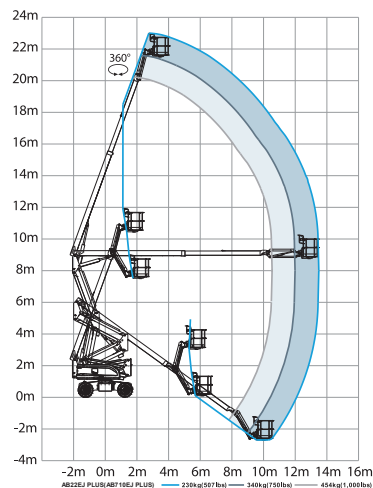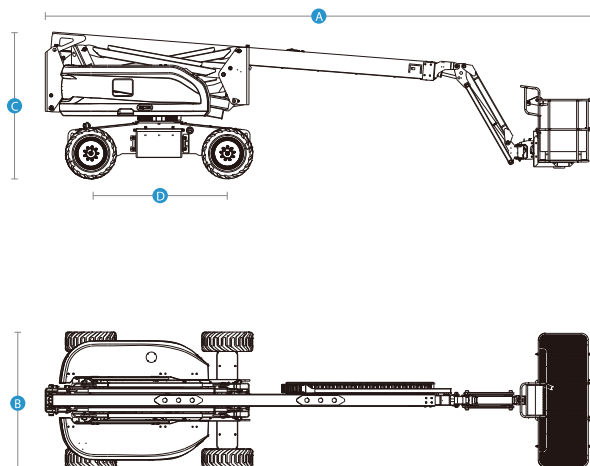

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 6. 2025