


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота	44.06m	144ft 7in
Максимальная высота платформы	42.06m	138ft
Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м)	22.97m	75ft 4in
Макс. Высота переноса над препятствием	18.80m	61ft 8in
Макс. Глубина опускания ниже уровня грунта	12.60m	41ft 4in
Габариты для перевозки (Д×Ш×В)	11.97m×2.44×3.10m	39ft 3in×8ft×10ft 2in
Система привода хода	4WD/4WS	4WD/4WS
Размер платформы (длина × ширина)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Общая длина (в сложенном состоянии)	13.52m	44ft 4in
Общая ширина (оси раздвинуты)	4.17m	13ft 8in
Общая ширина (оси сложены) A	2.44m	8ft
Вынос задней части при повороте (оси раздвинуты)	2.47m	8ft 1in
Вынос задней части при повороте (оси сложены)	3.45m	11ft 4in
Дорожный просвет	0.40m	1ft 4in
Колесная база (оси раздвинуты)	4.07m	13ft 4in
Колесная база (оси сложены) B	4.27m	14ft


Производительность		
Грузоподъемность	272kg	600lb
Максимальное количество людей	2	2
Преодолеваемый уклон	45%	45%
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	6.0km/h	3.7mph
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	1.1km/h	0.7mph
Максимальный рабочий уклон	5°	5°
Поворот башни	360° непрерывно	360° непрерывно
Поворот платформы	180°	180°
Перемещение гуська	226°	226°
Максимальный угол наклона основной стрелы	72.23°	72.23°
Радиус поворота (оси раздвинуты)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Радиус поворота (оси сложены)	8.27m/10.85m	27ft 1in/35ft 7in
Шины	445/50D710	445/50D710

Масса		
Общий вес	23950kg	52801lb

Мощность		
Литиевая батарея	228Ah/358.4V	228Ah/358.4V
Зарядное устройство	358.4V/32A	358.4V/32A
Аварийная система электропитания	12V	12V
Гидравлический бак	230L	61gal

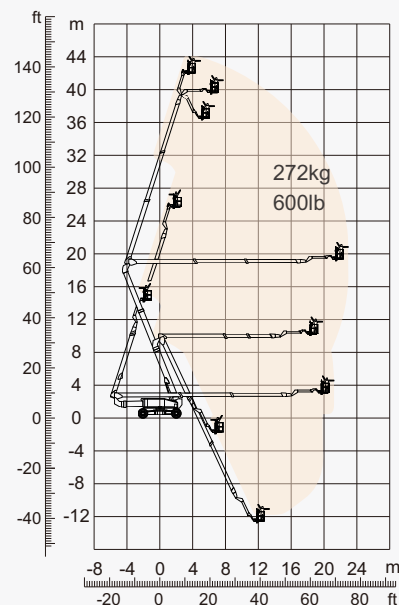

Диапазон перемещения



ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Датчик определения перегрузки
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Радиатор гидравлического масла
- Расширяемое шасси с запатентованной конструкцией
- Система диагностики неисправностей
- Блокировка поворота башни
- Конструкция стрел повышенной жесткости
- X - образная система расширения осей
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Сигнализация спуска и движения
- Платформа с поворотом на 180° (влево и вправо)
- Контроль угла поворота платформы
- Самовыравнивающаяся платформа
- Джойстики с пропорциональным управлением
- Контроль состояния РВД
- Выбор скорости работ (быстрая и медленная)
- Контроль рабочего состояния
- Защита двигателя от повторного запуска
- Гидростатическая трансмиссия Rexroth
- Автоматическое согласование угла поворота рулевого колеса
- Функция распределения гидравлических потоков
- Негативная система торможения
- Система отображения состояния машины в реальном времени
- Архитектура безопасности категории 3 - ISO 13849-1
- Система защиты оператора от сдавливания
- Дизельный двигатель Deutz TD2.9 L4 мощностью 55,4 кВт, 2600 об/мин
- Гусек с амплитудой подъема 4,2 м
- Поворотная башня на 360° с непрерывным вращением



Складная
стрела
(BA)



Рабочая
высота 44 м



Гусек



Электр (E)



Пересеченная
местность (RT)



- Звуковой сигнал
- Датчик угла наклона
- Счетчик моточасов
- Проблесковый маячок
- 4WD/4WS
- Рулевое управление всеми четырьмя колесами
- Возможность расширения оси на месте