

САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

1412 (4647) / 1414 PLUS (4655 PLUS)

Соответствие стандартам CE/ANSI/CSA/KCS/EAC

SINOBOOM

ОСОБЕННОСТИ

Эффективный и берегающий к окружающую среду

- Высокая эффективность работы
- Защита окружающей среды — нулевые выбросы

Экономия на низкой стоимости технического обслуживания

- Изменена конструкция слайдеров для лучшего скольжения механизма "ножниц" при подъеме и опускании платформы
- Быстрая удобная транспортировка с проушинами под вилочный погрузчик с торцевой и боковой части подъемника
- Более низкая стоимость владения благодаря универсальным деталям и компонентам

Высокая надежность и производительность

- Новая конструкция «ножниц» обеспечивает большую устойчивость работы на высоте
- Защитные накладки-отбойники спереди, сзади и продольные защитные накладки, предотвращающие появление царапин



Стандартная комплектация

2WD×2WS (передний привод, 2 управляемых колеса)	Необслуживаемая аккумуляторная батарея	Бортовая система диагностики неисправностей
Шины, не оставляющие следов	Пропорциональное управление	Система аварийного опускания платформы
Аварийный останов	Лакокрасочное покрытие с электрофорезным грунтованием	Система защиты от опрокидывания
Проблесковый маячок	Пазы для вилочного погрузчика с торцевой и боковой стороны	Система контроля перегрузки
Складное ограждение платформы	Автоматическая защита от выбоин	Отсек для хранения документов
Возможность движения с поднятой на максимальную высоту платформой	Бампера-отбойники	Автоматическая тормозная система
Звуковой сигнал и предупреждающий зуммер		

Оборудование, устанавливаемое по заказу, и вспомогательное оборудование

Автоматический выключатель дифференциального тока RCBO	Розетка переменного тока на платформе	Рабочее освещение на платформе
Педаль присутствия оператора	Система предотвращения столкновений платформы с верхними препятствиями	Подготовка для подключения телематической системы
Литий-ионная аккумуляторная батарея		



AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@aurora-rus.ru

AURORA-RUS.RU






САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

1412 (4647)/1414 PLUS (4655 PLUS)

Соответствие стандартам CE/ANSI/CSA/KCS/EAC

Модель	1412 (4647)	1414 Plus (4655 Plus)
Размеры		
Макс. рабочая высота (в помещении / вне помещения)	15,8 м	15,8/10,5 м
Макс. высота подъема платформы (в помещении / вне помещения)	13,8 м	13,8/8,5 м
В Выводная платформа	0,9 м	0,9 м
С Длина в сложенном состоянии	2,78 м	2,78 м
D Ширина в сложенном состоянии	1,27 м	1,41 м
Е Высота в сложенном состоянии (перила опущены)	1,96 м	1,98 м
Е Высота в сложенном состоянии (перила подняты)	2,6 м	2,6 м
F Колесная база	2,22 м	2,22 м
Дорожный просвет (защита от выбоин сложена)	0,1 м	0,095 м
Дорожный просвет (защита от выбоин выдвинута)	0,025 м	0,025 м
Размер платформы (длина×ширина×высота)	2,64 × 1,15 × 1,1 м	2,64 × 1,3 × 1,1 м
Рабочие характеристики		
Грузоподъемность платформы	227 кг	350 кг
Грузоподъемность с выдвинутой платформой	120 кг	120 кг
Макс. вместимость платформы (в помещении / вне помещения)	2 человека (только в помещении)	2 человека / 1 человек
Скорость движения (сложенное положение)	0–3,2 км/ч	0–3,2 км/ч
Скорость движения (при поднятой платформе)	0–0,8 км/ч	0–0,8 км/ч
Время подъема (без груза)	83–92 с	75–85 с
Время опускания (без груза)	55–65 с	55–63 с
Преодолеваемый подъем	25 %	25 %
Макс. допустимый уклон (продольный / поперечный)	3/1,5°	3/1,5°
Радиус поворота подъемника (внутренний/наружный)	0 / 2,64 м	0 / 2,64 м
Размерность/тип шин	380×125 мм (15×5") / сплошные	380×125 мм (15×5") / сплошные
Силовой привод		
Привод × рулевое управление	2WD×2WS (передний привод, 2 управляемых колеса)	2WD×2WS (передний привод, 2 управляемых колеса)
Источник электропитания	24 В пост. тока / 4,5 кВт	24 В пост. тока / 4,5 кВт
Емкость гидробака	15 л	15 л
Аккумуляторная батарея	24 В, 280 А·ч (свинцово-кислотная аккумуляторная батарея) 25,6 В, 200 А·ч (литий-ионная аккумуляторная батарея)	24 В, 280 А·ч (свинцово-кислотная аккумуляторная батарея) 25,6 В, 200 А·ч (литий-ионная аккумуляторная батарея)
Зарядное устройство (входной/выходной ток)	100–240 В перем. тока / 30 А	100–240 В перем. тока / 30 А
Масса		
Масса (в помещении / вне помещения)	3 360 кг (только в помещении)	3 560 кг
Соответствие стандартам CE/ANSI/CSA/EAC/KCS CE/ANSI/CSA/EAC		

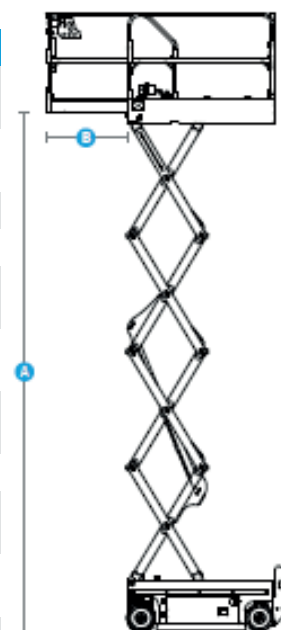

Наша компания сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики. Приведенные выше характеристики являются актуальными на момент публикации. 07.2023