

ZOOMLION

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

ZS1623ERT

Соответствует стандартам ЕС (CE)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективность

- ▶ Возможность передвижения на высоте подъёма до 13 м
- ▶ Система качающейся оси обеспечивает превосходную проходимость по бездорожью
- ▶ Аутригеры для выравнивание платформы для упрощения управления
- ▶ Преодолеваемый уклон до 40% — высокая адаптивность к условиям на площадке
- ▶ Увеличенный дорожный просвет улучшает проходимость
- ▶ Полный электропривод на основе двигателей переменного тока (АС)

Безопасность и надежность

- ▶ РВД повышенной прочности, проложенные внутри шасси, для эксплуатации в тяжёлых условиях.
- ▶ Уменьшенное раскачивание платформы подъемника для повышения безопасности и комфорта оператора.

Простота технического обслуживания

- ▶ Шарнирные соединения, не требующие смазки и технического обслуживания.
- ▶ Надёжная гидравлическая система, обеспечивающая удобство осмотра и ремонта.
- ▶ Оптимизированная компоновка узлов и агрегатов для удобного доступа при техническом обслуживании.
- ▶ Электродвигатели переменного тока (АС), не требующие обслуживания в течение всего срока службы.
- ▶ Долговечная литиевая аккумуляторная батарея, не требующая обслуживания.

Интеллектуальные возможности подключения

- ▶ Оснащена системой отображения высоты подъёма для контроля рабочей высоты в режиме реального времени во время выполнения подъёмных операций.

Комплектация

Стандартная комплектация

Аутригеры	Самозакрывающаяся входная дверца
Пропорциональное управление	Система автоматического торможения
Звуковая сигнализация при любых движениях машины	Система аварийного опускания
Складные ограждения платформы	Кнопка аварийной остановки
Проблесковый маячок	Бортовая система диагностики
Страховочная скоба для ТО	Система защиты при превышении допустимого угла наклона
Выдвижная платформа с двух сторон для увеличения полезной длины и площади для работы	Система аварийного подъёма
Индикатор высоты подъёма	Литиевая аккумуляторная батарея

Дополнительное оборудование и опции

- ▶ Рабочее освещение платформы
- ▶ Подвод сети переменного тока (АС) к платформе
- ▶ Пневматическая магистраль к платформе
- ▶ Механическая система защиты от столкновений
- ▶ Ультразвуковая система предотвращения столкновений
- ▶ Немаркие шины

AURORA Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-83-88

Электронная почта: info@zoomlionrus.com **zoomlionrus.com**






ZOOMLION

AURORA

Модель	ZS1623ERT	
	Имперская	Метрическая
Размеры		
Рабочая высота	59ft	18m
A – Высота подъема платформы	52ft 6in	16m
B – Высота платформы (в транспортном положении)	6ft 11in	2.12m
C – Длина платформы	13ft 3in	4.03m
D – Ширина платформы	6ft	1.83m
Удлинение платформы	3ft 11in	1.2m
E – Габаритная высота (с поднятыми ограждениями)	10ft 9in	3.29m
Габаритная высота (со сложенными ограждениями)	8ft 2in	2.49m
F – Габаритная длина	15ft 6in	4.73m
G – Габаритная ширина	7ft 7in	2.3m
H – Колёсная база	9ft 6in	2.9m
I – Дорожный просвет	11.8in	0.3m

Рабочие характеристики		
Грузоподъёмность платформы	1500lb	680kg
Грузоподъёмность выдвижной секции платформы	510lb	230kg
Макс.высота платформы для движения	42ft 8in	13m
Максимальное количество операторов	4/4	
Скорость движения (в транспортном положении)	3.1mph	6km/h
Скорость движения (с поднятой платформой)	0.3mph	0.5km/h
Внутренний радиус поворота	9ft	2.75m
Наружный радиус поворота	19ft	5.8m
Время подъёма / опускания	70/70s	
Преодолеваемый уклон	40%(22°)	
Максимально допустимый рабочий наклон (поперечный / продольный)	2°/3°	
Привод	4WD	
Шины	315/55 D20 пенонаполненные 33×12-20/8 цельнолитые	

Электропитание		
Аккумуляторная батарея	Литиевая, 51,52 В / 375 А·ч	
Зарядное устройство	48V/60A	
Масса		
Эксплуатационная масса	17860lb	8100kg

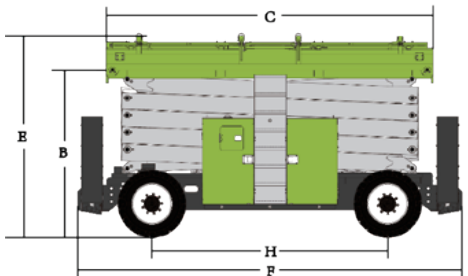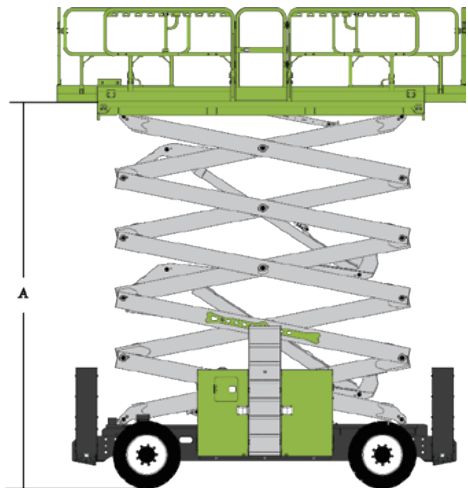

ZOOMLION ACCESS оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики и (или) комплектацию оборудования. Технические характеристики приведены по состоянию на май 2026 года.