

ОСОБЕННОСТИ

Высокая грузоподъемность

- 230 кг (без ограничений) / 340 кг (с ограничениями) / 454 кг (с ограничениями)
- Автоматическое распределение энергии в зависимости от уровня нагрузки подъемника обеспечивает баланс между мощностью, производительностью и экономией расхода топлива.

Высокая надежность и производительность

- Полный привод со способностью работать на уклонах до 40 % и преодолевать подъемы с большими углами вне помещения
- Поворот башни на 360° для более гибкой и эффективной работы
- Функция активного качания мостов как в транспортном, так и в состоянии подъема платформы, а также допустимый угол наклона до 5° обеспечивают адаптацию к дорожным неровностям и отличную способность к эксплуатации в условиях строительной площадки со сложным рельефом.

Гибкость и эффективность

- Более компактный, чем подъемник с телескопической стрелой, он может легко огибать препятствия, что позволяет работать более гибко и выполнять более широкий диапазон задач
- Может перевозиться на эвакуаторах, что снижает стоимость транспортировки



Стандартная комплектация		
Активная функция качания мостов	Торможение четырьмя колесами	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей
Поворот башни на 360°	Высококачественное РВД	Бортовая система диагностики неисправностей
Функция гидравлического выравнивания платформы	Функция поворота платформы	Бортовая система перегруза
Система защиты от опрокидывания	Максимальный допустимый угол наклона 5°	Звуковое оповещение о начале движения задним ходом
Световая сигнализация при повороте башни для обеспечения безопасности	Оповещение с помощью звукового сигнала и зуммера для обеспечения безопасности	Система оповещения об ошибках
Система аварийного останова	Система аварийного опускания платформы	Механическая система растормаживания колес
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Платформа с открывающейся внутрь распашной дверью (2,44×0,91×1,1 м)	Рулевое управление с поворотом четырех колес
Устройство предотвращения сдавливания	Отсек для хранения документов	Отсек для инструментов с открывающейся внутрь распашной дверью
Питание переменного тока, на платформе		
Оборудование, устанавливаемое по заказу, и вспомогательное оборудование		
Подготовка для подключения телематической системы	Сплошные шины	Шины, не оставляющие следов
Освещение на платформе	Устройство предотвращения столкновений	Гидрогенератор
Кронштейн для прозрачной крышки (для платформы с открывающейся внутрь распашной дверью)	Дополнительное ограждение платформы	



AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@aurora-rus.ru

AURORA-RUS.RU





КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

AB22J PLUS (AB710J PLUS)

Соответствие стандартам CE/EAC/AS

Модель	AB22J PLUS (AB710J PLUS)
Размеры	
Макс. высота подъема платформы	21,6 м
Макс. рабочая высота	23,6 м
Макс. горизонтальный вылет (230 /340/454 кг)	13,35/11,85/10,4 м
Макс. рабочий горизонтальный вылет (+0,6 м) (230 /340 /454 кг)	13,95/12,45/11 м
Макс. просвет при вылете над препятствием	8,9 м
А Габаритная длина в сложенном положении	9,95 м
В Габаритная ширина	2,49 м
С Габаритная высота в сложенном положении	2,68 м
Длина в сложенном положении (для транспортировки)	7,73 м
Высота в сложенном положении (для транспортировки)	2,95 м
Д Колесная база	2,49 м
Дорожный просвет	0,42 м
Размер платформы (длина×ширина×высота)	2,44 × 0,91 × 1,1 м
Рабочие характеристики	
Макс. грузоподъемность платформы (с ограничениями / с ограничениями / без ограничений)	454 /340 /230 кг
Макс. вместимость платформы	2 человека (без ограничений) / 3 человека (с ограничениями)
Скорость движения (со сложенной стрелой)	0–4,8 км/ч
Скорость движения (при поднятой стреле)	0–1,1 км/ч
Преодолеваемый подъем	40 %
Угол поворота башни	360° / непрерывный поворот
Угол поворота платформы	180°
Максимальный допустимый угол наклона пола платформы	5°
Радиус поворота (внутренний./наружный) с двумя управляемыми колесами	2,4/5,55 м
Радиус поворота (внутренний/наружный) с четырьмя управляемыми колесами	1,63/3,59 м
Радиус поворота задней части башни	0,89 м
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 Н
Макс. допустимая скорость ветра	12,5 м/с
Размерность/тип шин	355/55D625 (с заполнением пеной) 36×14-20 (сплошные)
Силовой привод	
Привод × рулевое управление	4WD (полный привод) 4WS (с 4 управляемыми колесами)
Двигатель	36,4 кВт/2200 об/мин / D2,9 L4 / Deutz / экол. Класс V / EPA Tier 4F 36 кВт/2200 об/мин/ F2.8CS449 / Cummins / экол. класс China T4 43 кВт/2500 об/мин / QSF2.8T3NA60 / Cummins / экол. класс China T3 / Евро Stage 3A 36,8 кВт/2200 об/мин/YCF3050 / Yuchai / экол. класс China T4 36,5 кВт/2200 об/мин / YCF3050 / Yuchai / экол. класс China T3
Емкость гидробака	130 л
Емкость топливного бака (дизельное топливо)	100 л
Напряжение в цепях управления	12 В постоянного тока
Масса	
Масса	12 000 кг
Соответствие стандартам	
CE/EAC/AS	

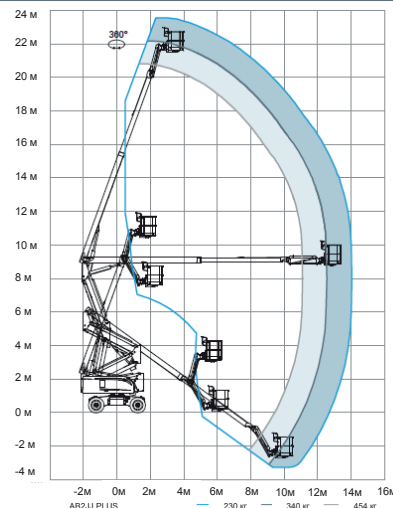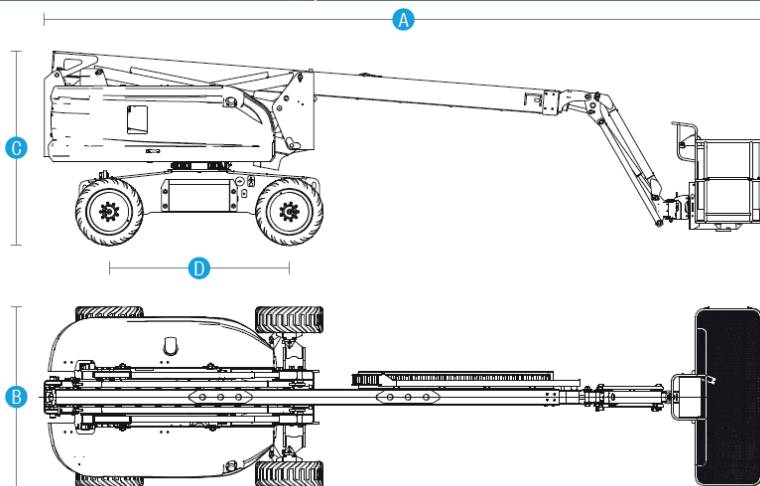

Наша компания сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики. Приведенные выше характеристики являются актуальными на момент публикации. 12.2024